

リミッター
スペースなし
全電力管内向け

スタンダードタイプ

主幹:
単3中性線
欠相保護付
配線用遮断器




スタンダード住宅用分電盤	
扉付	埋込形
	パネル:プラスチック製 ボックス:スチール製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付配線用遮断器			
	30A	BU-53-1HEC	100A	BU-103-1HKC
	50A	BU-53-1HEC		
	75A	BU-103-1HKC		


分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	

色:パネル(プラスチック製)マンセル8GY9.7/0.2
ボックス(スチール製)マンセル7.3Y9.2/0.7

MAB - F



パールテクト(扉付)埋込形

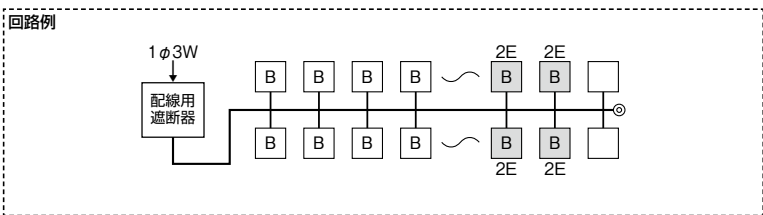

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	パールテクト(扉付)埋込形		外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E		ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
4+2	30	3	1	○	MAB33042F	20,300	320	347	116	30	D-213 12
	50			○	MAB35042F	22,400				60	
6+2	30	4	2	○	MAB33062F	23,500	320	347	116	30	D-213 12
	50			○	MAB35062F	25,600				60	
8+2	30	6	2	○	MAB33082F	26,200	320	381	116	30	D-214 13
	50			○	MAB35082F	28,500				60	
10+2	30	8	2	○	MAB33102F	28,700	320	381	116	30	D-214 13
	50			○	MAB35102F	31,600				60	
12+2	50	10	2	○	MAB35122F	34,600	320	415	116	60	D-214 14
	75			○	MAB37122F	42,500				75	
14+2	50	10	4	○	MAB35142F	37,500	320	415	116	60	D-214 14
	75			○	MAB37142F	45,600				75	
16+2	50	12	4	○	MAB35162F	39,900	320	449	116	60	D-214 15
	75			○	MAB37162F	47,900				75	
18+2	50	14	4	○	MAB35182F	42,200	320	449	116	60	D-214 15
	75			○	MAB37182F	57,200				100	
	100			○	MAB310182F	57,200					
20+2	50	16	4	○	MAB35202F	44,900	320	483	116	60	D-215 16
	75			○	MAB37202F	60,100				100	
	100			○	MAB310202F	60,100					
22+2	50	16	6	○	MAB35222F	48,100	320	483	116	60	D-215 16
	75			○	MAB37222F	63,100				100	
	100			○	MAB310222F	63,100					
26+2	75	20	6	○	MAB37262F	72,100	320	517	116	100	D-215 17
	100			○	MAB310262F	72,100					
30+2	75	24	6	○	MAB37302F	80,800	320	551	116	100	D-215 18
	100			○	MAB310302F	80,800					
34+2	75	28	6	○	MAB37342F	88,800	320	619	116	100	D-216 19
	100			○	MAB310342F	88,800					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■内線規程1375-1-4で、住宅の電路に漏電遮断器を取り付けることが規定されています。漏電遮断器が組み込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用になる場合、別途、主幹または分岐回路に漏電遮断器を取り付けてください。

D
スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
E・V・H・V回路付
官公庁対応
W・Mボクスの他
兼分岐ブレーカ
オプション
資料
外形寸法図
生産終了品