

単3	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A, 30A)	
	BC-3-1NSA(2P2E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2B2NP




パールテクト(扉付)



付属機器取付スペース
タテ175×ヨコ75×フカサ64

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(O端子付)2P2E30A

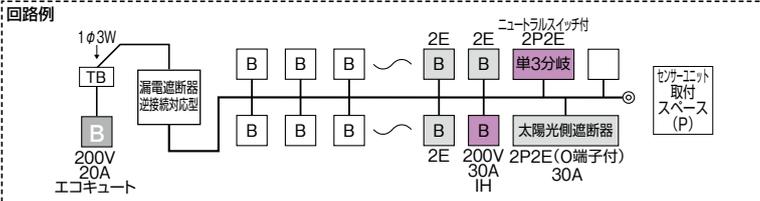


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V		ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10+1	40	8	1	1	③	MAG34101IT2B2NP	66,000	320	619	118	60	D-211 [6]
	50				③	MAG35101IT2B2NP	66,000					
	60				③	MAG36101IT2B2NP	66,000					
14+1	40	10	3	1	③	MAG34141IT2B2NP	74,000	320	619	118	60	D-211 [6]
	50				③	MAG35141IT2B2NP	74,000					
	60				③	MAG36141IT2B2NP	74,000					
	75				③	MAG37141IT2B2NP	78,600					
18+1	50	14	3	1	③	MAG35181IT2B2NP	82,000	320	687	118	60	D-212 [7]
	60				③	MAG36181IT2B2NP	82,000					
	75				③	MAG37181IT2B2NP	86,600					
	100				③	MAG310181IT2B2NP	99,000					
22+1	60	16	5	1	③	MAG36221IT2B2NP	89,000	320	687	118	60	D-212 [7]
	75				③	MAG37221IT2B2NP	93,600					
	100				③	MAG310221IT2B2NP	106,000					
26+1	75	20	5	1	③	MAG37261IT2B2NP	101,100	320	789	118	100	D-212 [8]
	100				③	MAG310261IT2B2NP	112,500					
30+1	75	24	5	1	③	MAG37301IT2B2NP	108,200	320	789	118	100	D-212 [8]
	100				③	MAG310301IT2B2NP	120,200					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²

■センサーユニット取付スペース(P)寸法



スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
EVEHVE回路付
官公庁対応
WHボツツスその他
轟分岐ブレーカ
オプション
資料
外形寸法図
生産終了品