
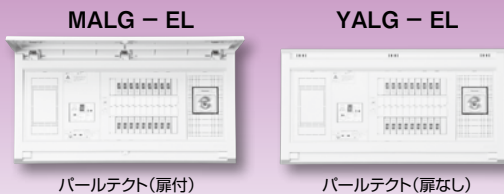


機能付住宅用分電盤	
扉付	扉なし
露出・半埋込形兼用 プラスチック製	

主幹	40A・50A	GBU-53-1HEC	分岐	パールテクトブレーカ
	60A	GBU-63-1HEC		BC-1NA(2P1E20A)
	75A	GBU-73-1HKC		BC-2NA(2P2E20A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

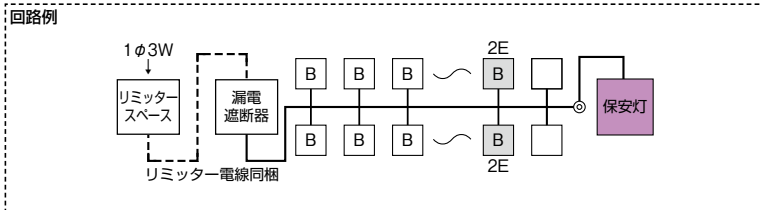

パールテクト(扉付)

パールテクト(扉なし)



分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)					
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		壁定格 (A)	外形 寸法 図
6+2	40	4	2	⑦	MALG34062EL	38,100	⑦	YALG34062EL	37,100	320	517	118	98	60	D-211 ④
	⑦			MALG35062EL	38,100	⑦	YALG35062EL	37,100							
10+2	40	8	2	⑦	MALG34102EL	45,100	⑦	YALG34102EL	43,800	320	551	118	98	60	D-211 ⑤
	⑦			MALG35102EL	45,100	⑦	YALG35102EL	43,800							
	⑦			MALG36102EL	45,100	⑦	YALG36102EL	43,800							
14+2	40	10	4	⑦	MALG34142EL	53,100	⑦	YALG34142EL	50,700	320	619	118	98	60	D-211 ⑥
	⑦			MALG35142EL	53,100	⑦	YALG35142EL	50,700							
	⑦			MALG36142EL	53,100	⑦	YALG36142EL	50,700							
	⑦			MALG37142EL	59,100	⑦	YALG37142EL	56,700	75						
18+2	50	14	4	⑦	MALG35182EL	61,100	⑦	YALG35182EL	59,000	320	619	118	98	60	D-211 ⑥
	⑦			MALG36182EL	61,100	⑦	YALG36182EL	59,000							
	⑦			MALG37182EL	67,100	⑦	YALG37182EL	65,000	75						
22+2	60	16	6	⑦	MALG36222EL	69,600	⑦	YALG36222EL	65,900	320	687	118	98	60	D-212 ⑦
	⑦			MALG37222EL	75,600	⑦	YALG37222EL	71,800	75						
26+2	60	20	6	⑦	MALG36262EL	74,100	⑦	YALG36262EL	70,100	320	687	118	98	60	D-212 ⑦
	⑦			MALG37262EL	80,100	⑦	YALG37262EL	76,100	75						
30+2	60	24	6	⑦	MALG36302EL	83,600	-	-	-	320	789	118	98	60	D-212 ⑧
	⑦			MALG37302EL	89,600	-	-	-	75						
34+2	60	28	6	⑦	MALG36342EL	90,200	-	-	-	320	789	118	98	60	D-212 ⑧
	⑦			MALG37342EL	96,200	-	-	-	75						

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。


### 保安灯付住宅用分電盤の特長

- 住宅用分電盤の中に、保安灯を内蔵していますので万一の停電時に自動点灯し、住宅用分電盤の位置を知らせます。
- 保安灯は住宅用分電盤から取り外しができますので、非常灯としても使えます。
- 取り付け状態でも、保安灯のスイッチの「入」ボタンを押せば、点灯します。

### 保安灯の仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	消灯時 1.2W
	ナイトライト時 2.5W
ランプ消費電力	0.75W
充電時間	約30時間
点灯時間	フル充電で約40分
適合ランプ	豆球2.5V 0.3A
電池寿命	約2年間

### 組込例

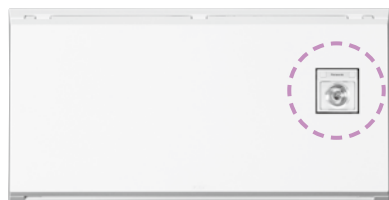

パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)



保安灯