

パールテクト

リミッター  
スペースなし  
全電力管内向け



エコキュートまたは電気温水器(端子台付)  
IHクッキングヒーター  
蓄熱暖房器(ELB 2P40A)  
(GB-52NA(注1))

エコキュートまたは  
温水器用ブレーカ  
**30A**  
BC-2NA

オール電化対応住宅用分電盤  
**扉付**  
露出・半埋込形兼用  
プラスチック製

単3 主幹	40A, 50A	GBU-53-1HEC		
	60A	GBU-63-1HEC		
	75A	GBU-73-1HKC		


分岐	パールテクトブレーカ		
	BC-1NA(2P1E20A)		
	BC-2NA(2P2E20A)		
	BC-2NA(2P2E30A)		

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IB3E4



パールテクト(扉付)

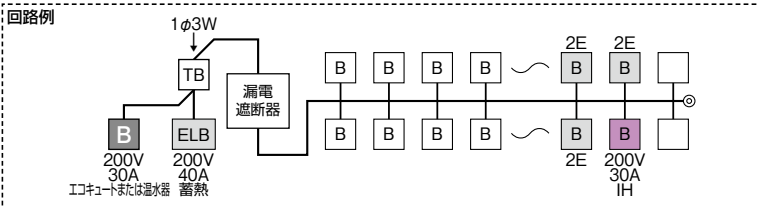

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V		ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40	4	1	1	③	MAG34062IB3E4	48,600	320	415	118	60	D-154 ①
	50				③	MAG35062IB3E4	48,600					
	60				③	MAG36062IB3E4	48,600					
10+2	40	8	1	1	③	MAG34102IB3E4	56,600	320	449	118	60	D-154 ②
	50				③	MAG35102IB3E4	56,600					
	60				③	MAG36102IB3E4	56,600					
14+2	40	10	3	1	③	MAG34142IB3E4	64,500	320	483	118	60	D-154 ③
	50				③	MAG35142IB3E4	64,500					
	60				③	MAG36142IB3E4	64,500					
	75				③	MAG37142IB3E4	70,500				100	
18+2	50	14	3	1	③	MAG35182IB3E4	73,000	320	517	118	60	D-155 ④
	60				③	MAG36182IB3E4	73,000					
	75				③	MAG37182IB3E4	79,000				100	
22+2	50	16	5	1	③	MAG35222IB3E4	81,000	320	551	118	60	D-155 ⑤
	60				③	MAG36222IB3E4	81,000					
	75				③	MAG37222IB3E4	87,000				100	
26+2	60	20	5	1	③	MAG36262IB3E4	90,000	320	619	118	60	D-155 ⑥
	75				③	MAG37262IB3E4	95,900					
30+2	75	24	5	1	③	MAG37302IB3E4	101,000	320	619	118	100	D-155 ⑥
34+2	75	28	5	1	③	MAG37342IB3E4	108,000	320	687	118	100	D-156 ⑦

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。  
■端子台容量150A 定格適合電線38mm<sup>2</sup>  
(注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器(GB-52NA)は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

□：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63-1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73-1HKC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×
GBU-103-1HKC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。  
20A, 30A パールテクトブレーカ BC-2NA  
40A, 50A パールテクトブレーカ B-52NA