
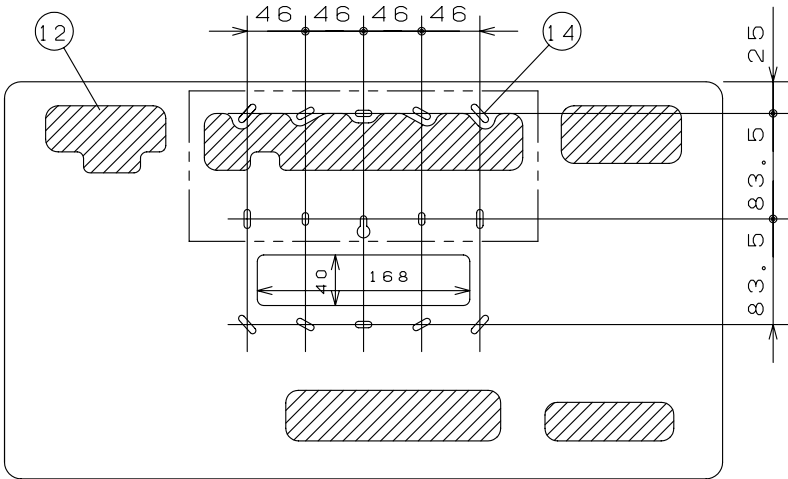
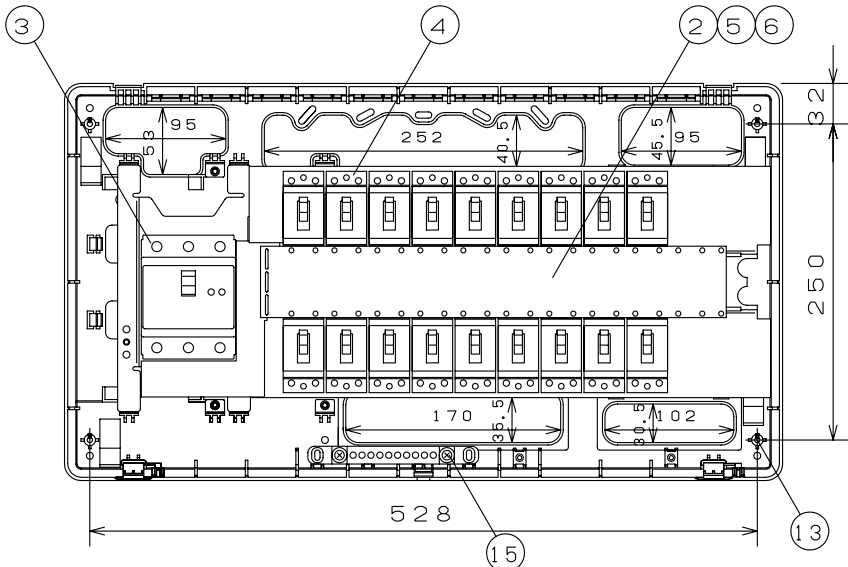
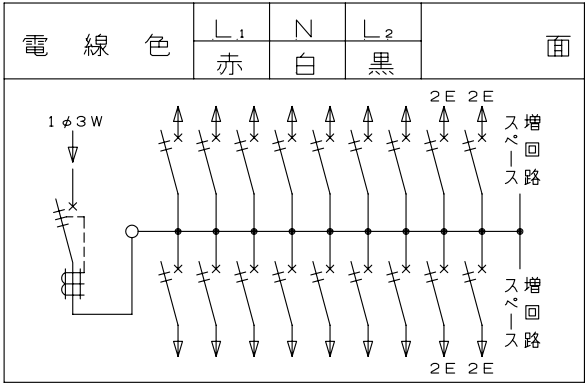
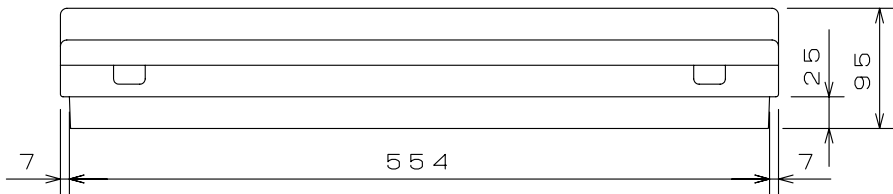
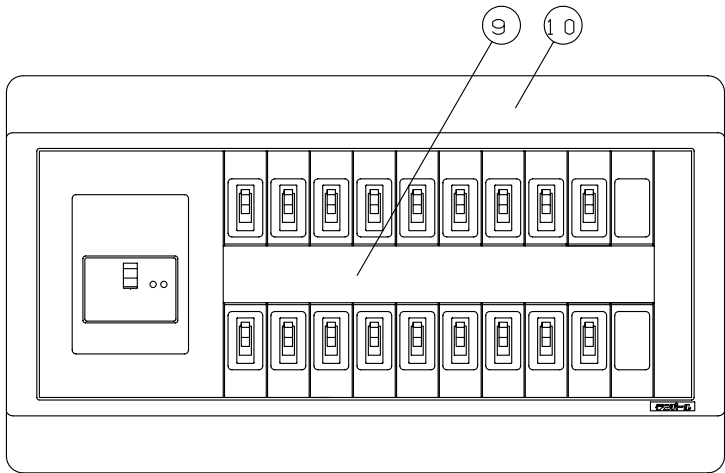
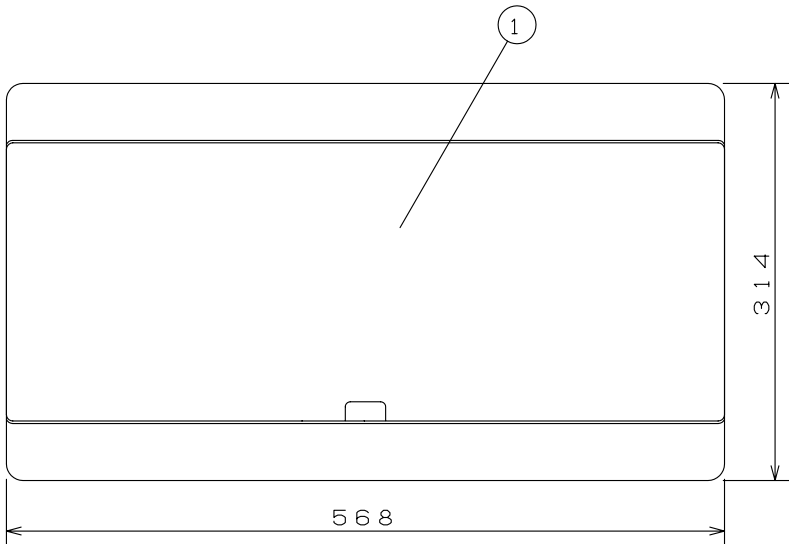
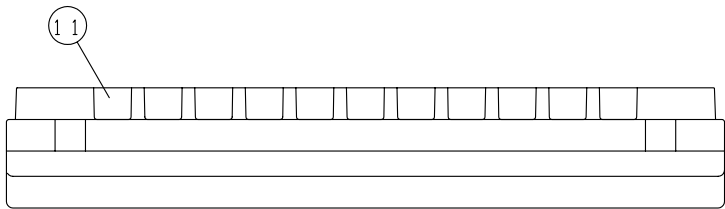


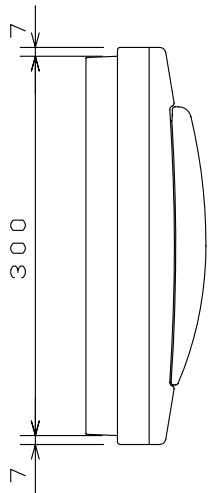

スイッチボックス位置図





| 御納入先 |               |                            |
|------|---------------|----------------------------|
|      | 様             |                            |
| 符号   | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1    | キャビネット        | スチロール樹脂                    |
| 2    | 母線            | 銅板 100A容量（分岐30A容量）         |
| 3    | 主幹用漏電遮断器      | 100AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形  |
| 4    | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付 |
| 5    | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6    | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7    |               |                            |
| 8    |               |                            |
| 9    | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10   | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11   | 配線用ロックアウト     | 11 - 30 x 25               |
| 12   | 配線孔           |                            |
| 13   | 本体取付ネジ        | 4 - φ4 x 30                |
| 14   | スイッチボックス取付穴   | 5個用スイッチボックス取付可能            |
| 15   | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 16   |               |                            |
| 17   |               |                            |
| 18   |               |                            |
| 19   |               |                            |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板

|   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9  |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

| 備 考                                                                      |  | リミッター<br>スペース | 主開閉器    | 一次送り回路   | 分 岐 開 閉 器 数 |        |   |                 | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |                 | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                                                                                       | 尺度                                                                                    | ／                                                                                     |                                                                                       |               |  | 図 番    |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------|----------|-------------|--------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------|--|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |  |               | 漏電遮断器   |          | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ |   | 増 回 路<br>ス ペ ース |                | 相線式       | 1 φ 3 W         | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性）                                                                    | 日付                                                                                    | 年 月 日                                                                                 |                                                                                       |               |  | 住宅用分電盤 |  |
|                                                                          |  | 3P2E          | P E A   | 2P1E 20A | 2P2E 20A    | P E A  |   | 定格電流            | 1 0 0 A        | 色 彩       | マンセル<br>5Y9／0.5 | 承認                  | 検図                                                                                    | 設計                                                                                    | 製図                                                                                    |                                                                                       |               |  |        |  |
|                                                                          |  | —             | 1 0 0 A | —        | 1 4         | 4      | 2 | —               |                |           |                 |                     |  |  |  |  | 型式 AGC310182A |  |        |  |
|                                                                          |  | テンパール工業株式会社   |         |          |             |        |   |                 |                |           |                 |                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |               |  |        |  |