
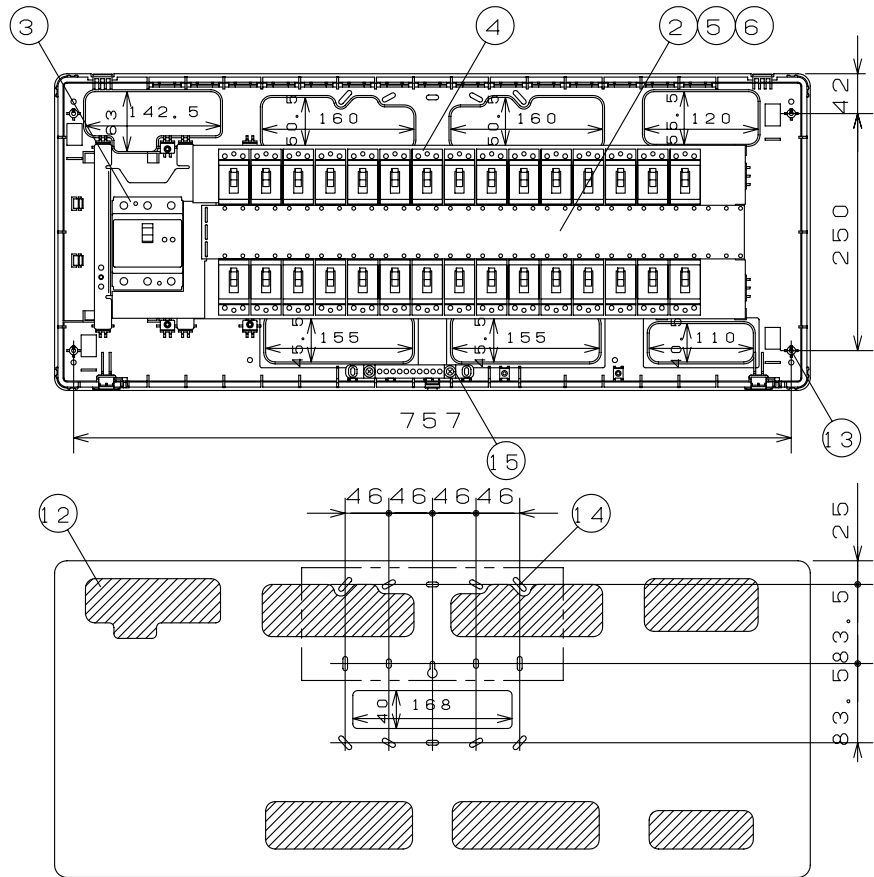
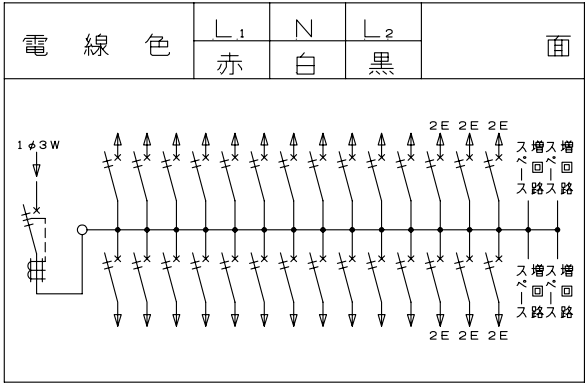


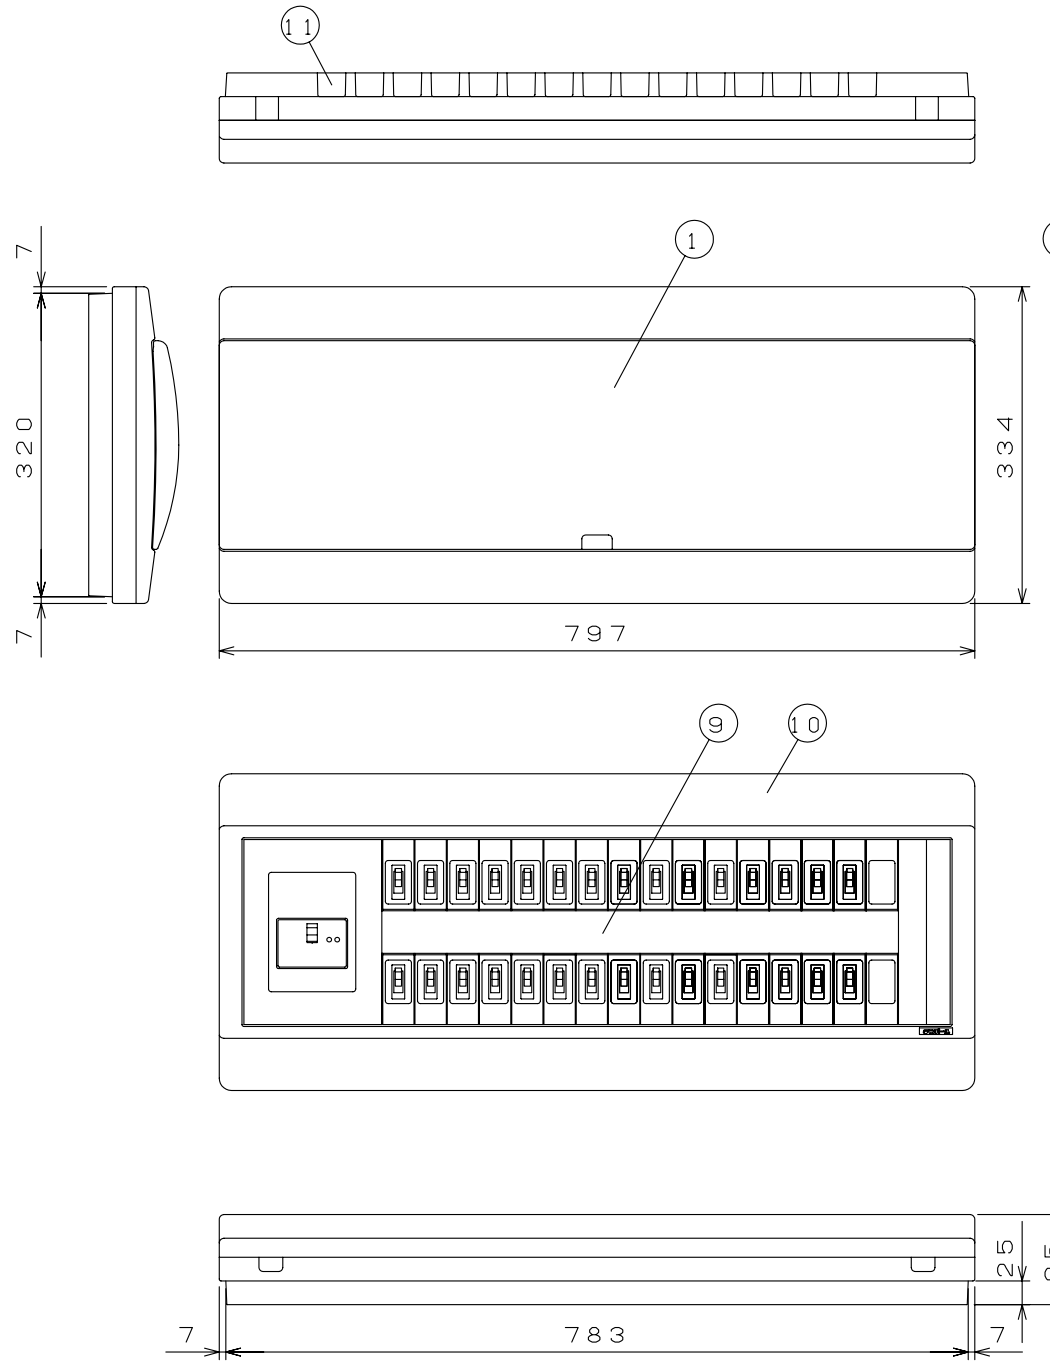

スイッチボックス位置図

| 御納入先 |               |                            |
|------|---------------|----------------------------|
|      | 様             |                            |
| 符号   | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1    | キャビネット        | スチロール樹脂                    |
| 2    | 母線            | 銅板 100A容量（分岐30A容量）         |
| 3    | 主幹用漏電遮断器      | 75AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形   |
| 4    | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付 |
| 5    | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6    | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7    |               |                            |
| 8    |               |                            |
| 9    | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10   | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11   | 配線用ロックアウト     | 15 - 30 x 25               |
| 12   | 配 線 孔         |                            |
| 13   | 本体取付ネジ        | 4 - φ4 x 30                |
| 14   | スイッチボックス取付穴   | 5個用スイッチボックス取付可能            |
| 15   | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 16   |               |                            |
| 17   |               |                            |
| 18   |               |                            |
| 19   |               |                            |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

|   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9  |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

|    |
|----|
| 31 |
| 32 |

| 備 考 | リミッター<br>スペース | 主開閉器       | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |          |       |               | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度          | ／     |    |    |    | 図 番       |  |
|-----|---------------|------------|--------|-------------|----------|-------|---------------|----------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|-------------|-------|----|----|----|-----------|--|
|     |               | 漏電遮断器      |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ   |       | 増 回 路<br>スペース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付          | 年 月 日 |    |    |    | 住宅用分電盤    |  |
|     |               | 3P2E       | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A | P E A | 定格電流          |                | 1 0 0 A   | 色 彩     | マンセル<br>5Y9／0.5     | 承認                 | 検図          | 設計    | 製図 |    |    |           |  |
|     |               | 75 A       | －      | 22          | 6        | 4     | －             |                |           |         |                     |                    | 近藤          | 羽生    | 尾崎 | 長力 |    |           |  |
|     |               | GBU-73・1KC |        | BC-1HEA     | BC-2HEA  |       |               |                |           |         |                     |                    | テンパール工業株式会社 |       |    |    | 型式 | AGC37284A |  |