












御納入先
様



配線孔寸法図(///部開口)

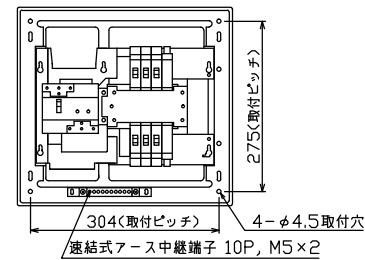

主幹用漏電遮断器端子構造



主幹) ELB 3P 30AF BC 2,5kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	30 A	形式	露出・半埋込兼用形				尺度
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	図番		
—	30 A GBU-3-1HEA	—	4 BC-1NA	2 BC-2NA		2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	近藤 羽生 吉 長力 テンパール工業株式会社	品名	住宅用分電盤	
												品番	MAG33062		