
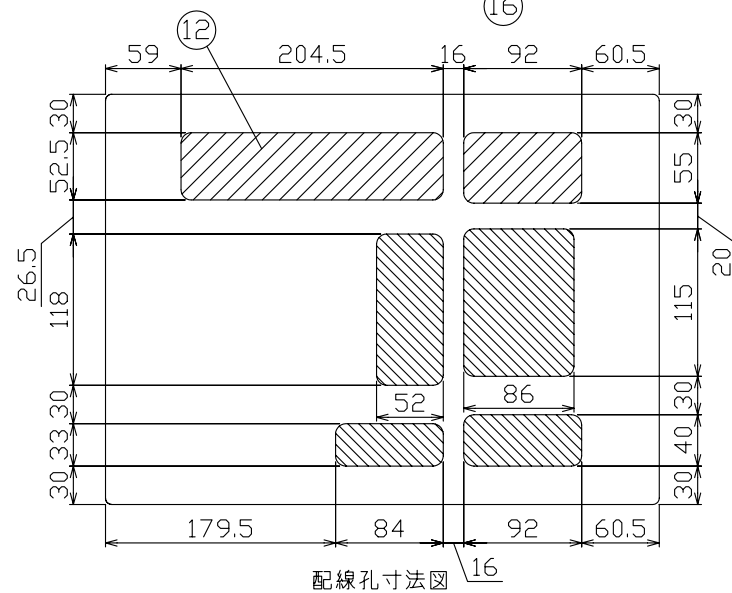
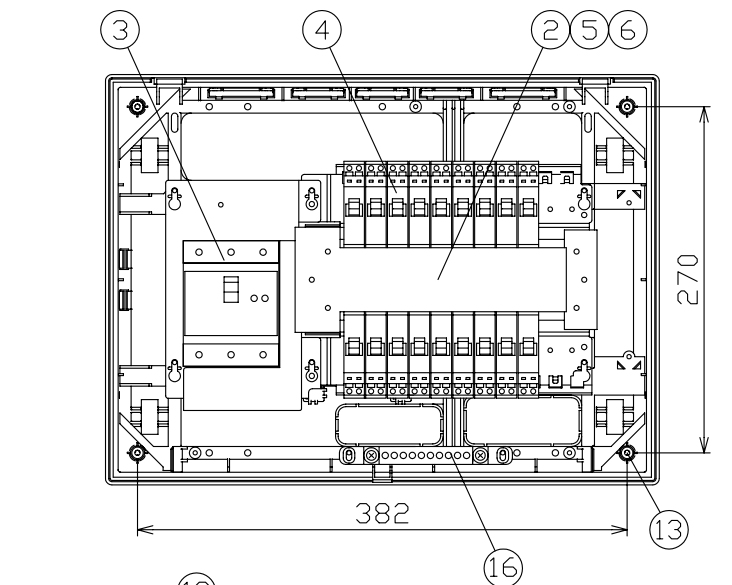
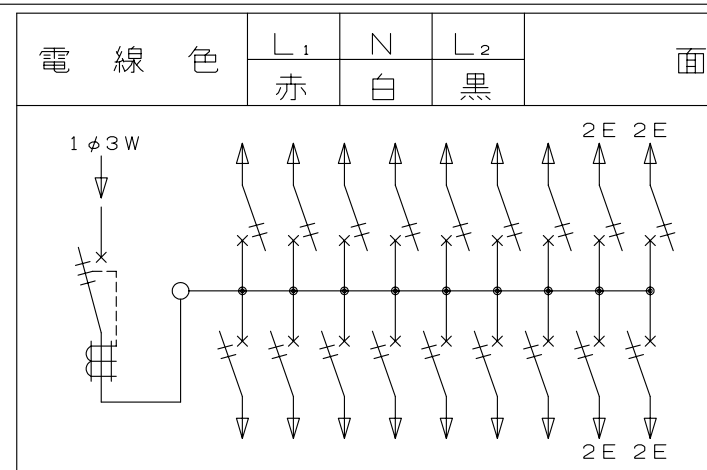
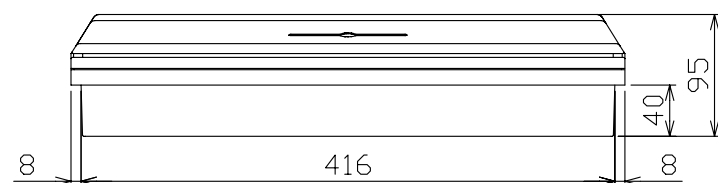
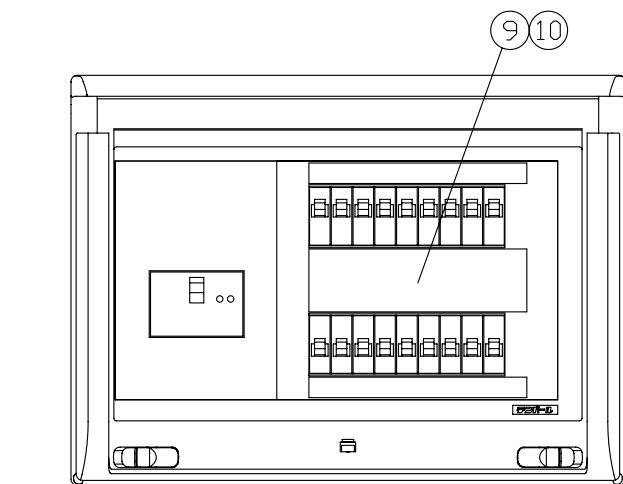
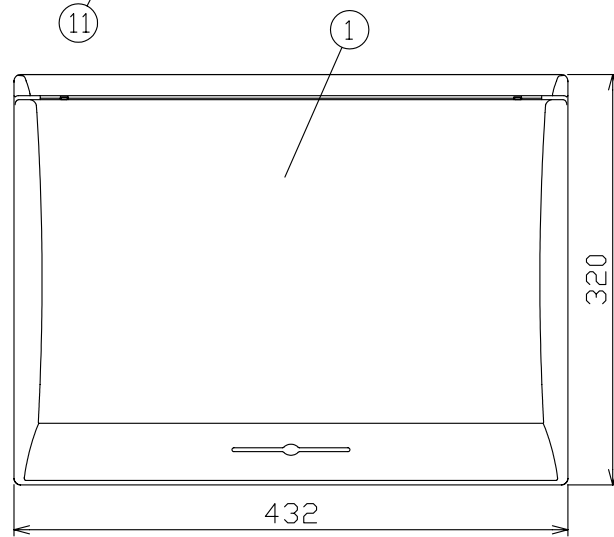
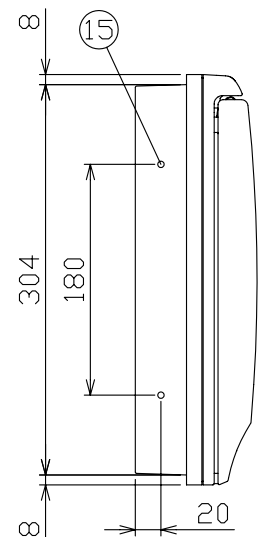


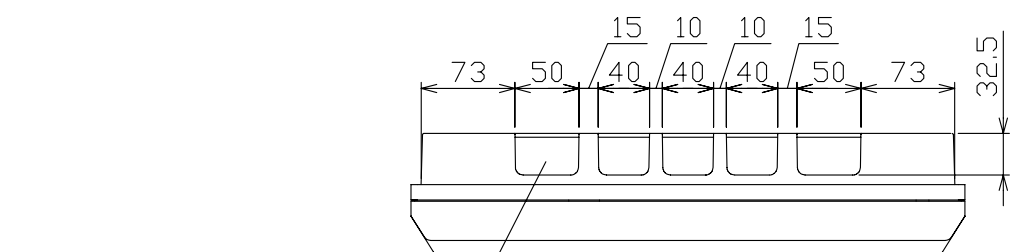

|                  |               |                                     |
|------------------|---------------|-------------------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                                     |
|                  | 様             |                                     |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                                 |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94 V-2                   |
| 2                | 母線            | 銅板 100A容量(分岐30A容量)                  |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 100AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形           |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付          |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                           |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                           |
| 7                |               |                                     |
| 8                |               |                                     |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付                      |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付                      |
| 11               | 配 線 孔         | ノックアウト式                             |
| 12               | 配 線 孔         | \\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\\\\\生 部ノックアウト式 |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4,5 x 30                       |
| 14               |               |                                     |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック  | 4 - φ5                              |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P                   |
| 17               |               |                                     |
| 18               |               |                                     |
| 19               |               |                                     |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 路 銘 板 |   |    |    |    |
|---------|---|----|----|----|
| 1       | 5 | 9  | 13 | 17 |
| 3       | 7 | 11 | 15 |    |
| 2       | 6 | 10 | 14 | 18 |
| 4       | 8 | 12 | 16 |    |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器        | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |            |           |                 | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度                                                                                    | ／                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |             | 図 番 |    |    |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----|----|---------|
|                                                                          |               | 漏電遮断器       |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ     |           | 増 回 路<br>ス ペ ース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付                                                                                    | 年                                                                                     | 月                                                                                     | 日                                                                                     | 承認          | 検図  | 設計 | 製図 |         |
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | —             | 3P2E        | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A   | P E A     | —               | —              | 定格電流      | 100A    | 色 彩                 | マンセル<br>8GY9,7/0,2 |  |  |  |  | 住 宅 用 分 電 盤 |     |    |    |         |
|                                                                          |               |             |        |             |            |           |                 |                |           |         |                     |                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |             |     |    | 型式 | MG31018 |
|                                                                          |               | GBU-103-1KC |        |             | 14<br>B-1N | 4<br>B-2N |                 |                |           |         |                     |                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |             |     |    |    |         |
|                                                                          |               |             |        |             |            |           |                 |                |           |         |                     | テンパール工業株式会社        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |             |     |    |    |         |