



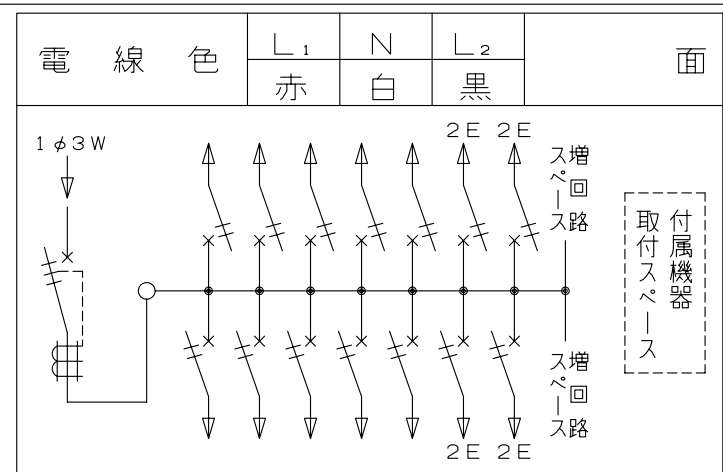

御 納 入 先	様	
	部 分 品 名	備 考
符号		
1	キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）
		スチロール樹脂（パネル）
2	母線	銅板 100A 容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 3 - 35 x 65
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 4 - 35 x 65
13	配線用ロックアウト	2 - 35 x 65
14	本体取付穴	4 - φ5
15	取付用サイドロック	6 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	接地端子	M 6 x 2
18	付属機器取付スペース取付板	175 x 75 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

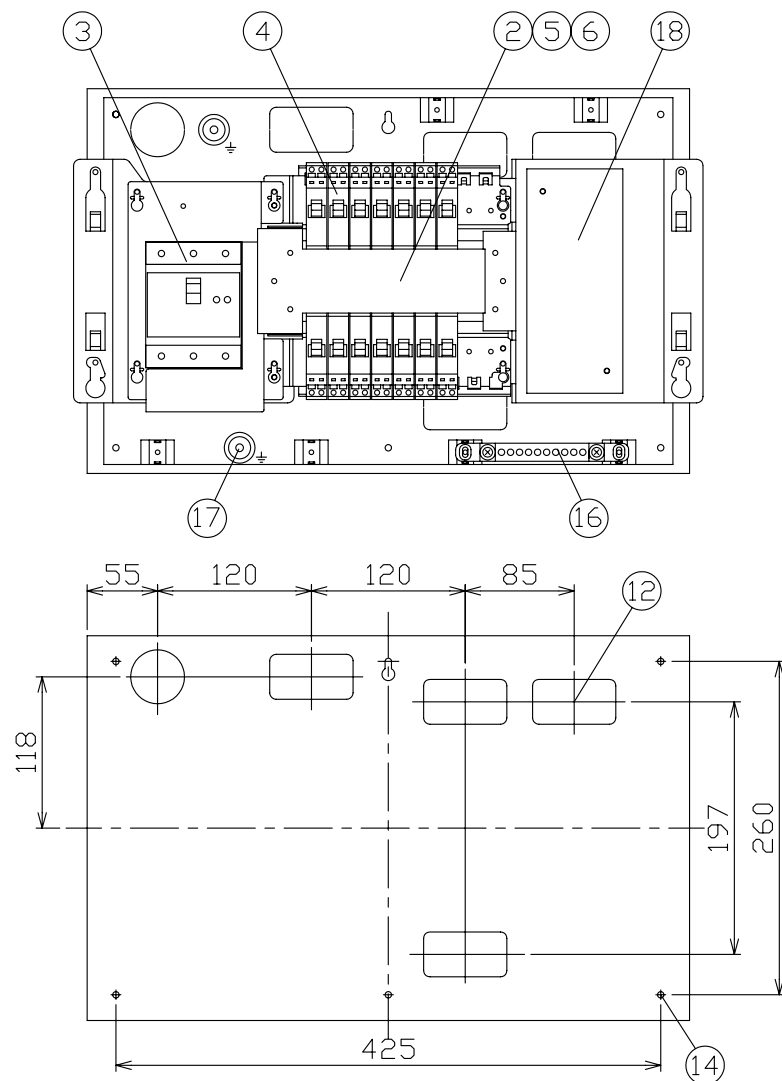

ケース底面ノックアウト図

回 路 銘 板			
1	5	9	13
3	7	11	15
2	6	10	14
4	8	12	16

備 考	リミッ ター ス ペ ース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 ス ペ ース	分電盤定格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／				図番							
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 ス ペ ース		相線式	1φ3W	材 質	ボックス カバー 銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤				
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	色 彩						ボックス マンセル 7,3Y9,2 / 0,7 カバー マンセル 8GY9,7 / 0,2	今本	羽生	品田						上木			
		－	75 A GBU-73・1KC	－	10 B-1N	4 B-2N								2	有	定格電流						100 A	テンパール工業株式会社	型式	MG37142PF