
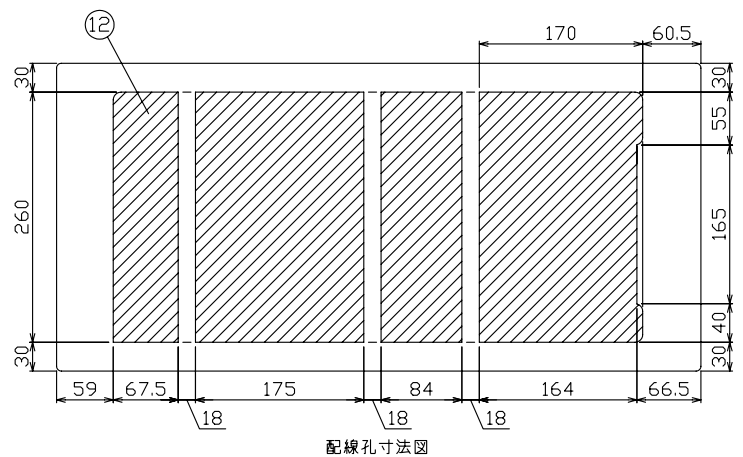
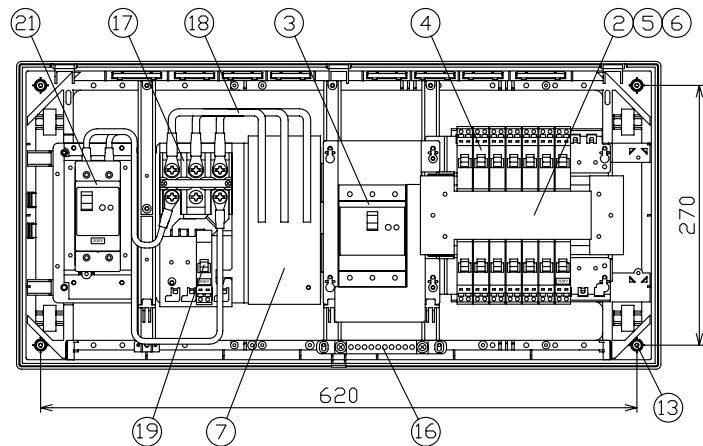
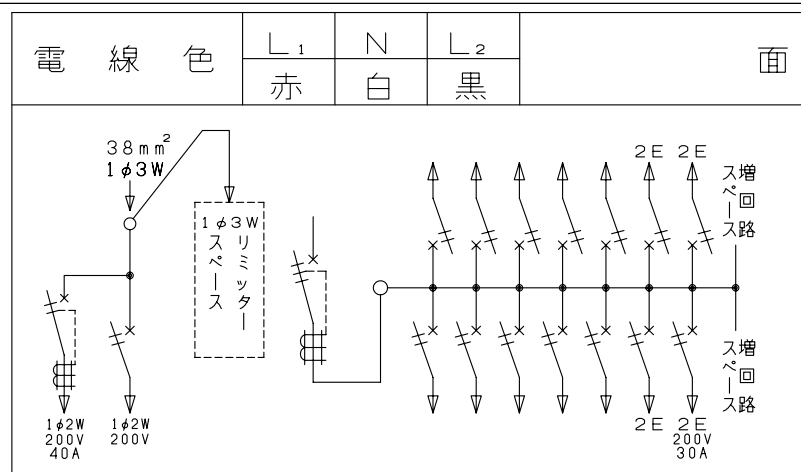
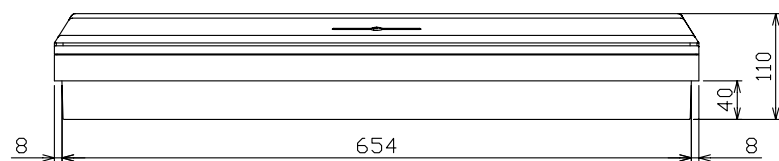
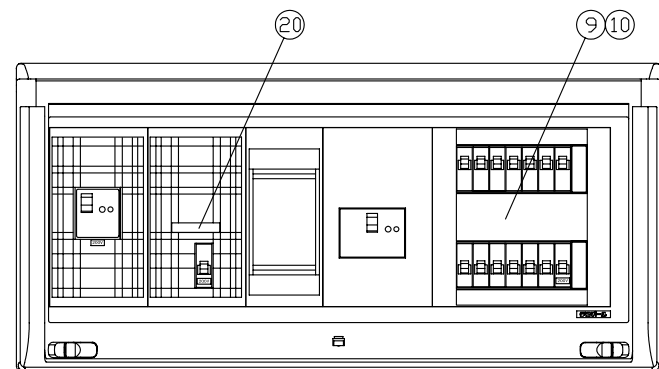
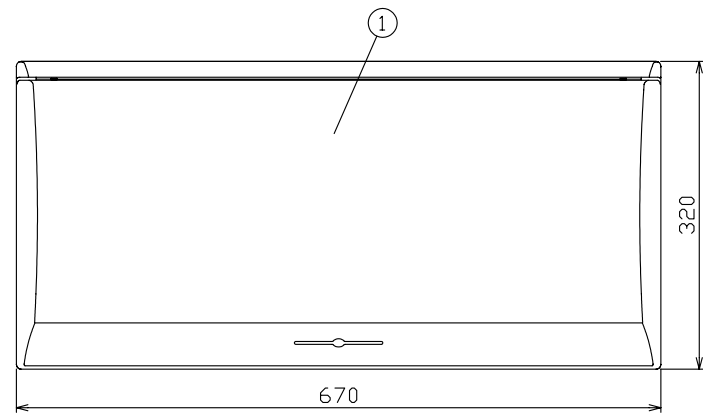
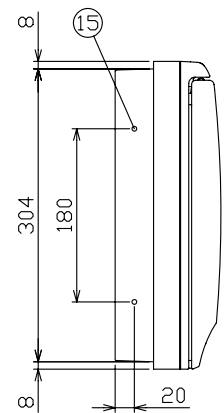


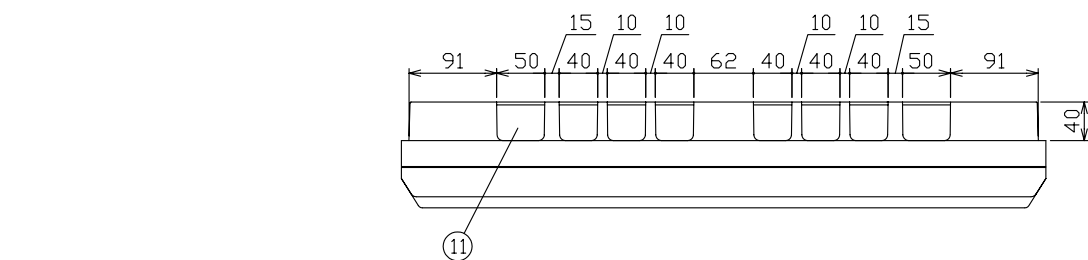

|                  |               |                                    |
|------------------|---------------|------------------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                                    |
|                  | 様             |                                    |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                                |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94 V-2                  |
| 2                | 母線            | 銅板 60A容量(分岐30A容量)                  |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形           |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付         |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                          |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                          |
| 7                | リミッター取付板      | 175 x 75 x t15                     |
|                  | リミッター用電線      | 600V EM-IE 電線 14mm <sup>2</sup> 付属 |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付                     |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付                     |
| 11               | 配 線 孔         | ノックアウト式                            |
| 12               | 配 線 孔         | //// 部開口                           |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4,5 x 30                      |
| 14               |               |                                    |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック  | 4 - φ5                             |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P                  |
| 17               | 端 子 台         | 日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8            |
| 18               | 電線(端子台へリミッター) | 600V EM-IE 電線 14mm <sup>2</sup>    |
| 19               | エコキュート用配線用遮断器 | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付         |
| 20               | エコキュート用シール    | キャビネットカバー表面に貼付                     |
| 21               | 蓄熱暖房器用漏電遮断器   | 50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形           |
| 22               |               |                                    |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 | 路 | 銘  | 板  |
|---|---|----|----|
| 1 | 5 | 9  | 13 |
| 3 | 7 | 11 | 15 |
| 2 | 6 | 10 | 14 |
| 4 | 8 | 12 | 16 |

| 備 考                                                                      | 暖房器用開閉器 | 1口キュート用開閉器 | リミッター<br>スペース | 主開閉器      | 一次送り回路   | 分 岐 開 閉 器 数 |          |                 |                 | 分 電 盤 定 格 |                    | キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形) |                    | 尺度          | ／     |    |    |    | 図 番         |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|-----------|----------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------|----|----|----|-------------|--|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>(過電圧検出リード線付)<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | 漏電遮断器   | 安全ブレーカ     |               | 漏電遮断器     |          | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ          | 増 回 路<br>ス ペ ース | 相線式       | 1 φ 3 W            | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 日付          | 年 月 日 |    |    |    |             |  |
|                                                                          | 2P2E    | 2P2E       | 3P2E          | P E A     | 2P1E 20A | 2P2E 20A    | 2P2E 30A | 定格電流            | 6 0 A           | 色 彩       | マンセル<br>8GY9,7/0,2 | 承認                  | 検図                 | 設計          | 製図    |    |    |    |             |  |
|                                                                          | (200V)  | (200V)     | 有             | 60A       | -        | 10          | 3        | (200V)<br>(1H用) | 1               | 2         |                    |                     |                    |             | 今本    | 羽生 | 品田 | 上木 | 住 宅 用 分 電 盤 |  |
|                                                                          | 40A     | 20A        |               |           |          |             |          |                 |                 |           |                    |                     |                    |             |       |    |    |    |             |  |
|                                                                          | GB-52EC | B-2N       |               | GBU-631EC |          | B-1N        | B-2N     | B-2N            |                 |           |                    |                     |                    | テンパール工業株式会社 |       |    |    |    |             |  |