
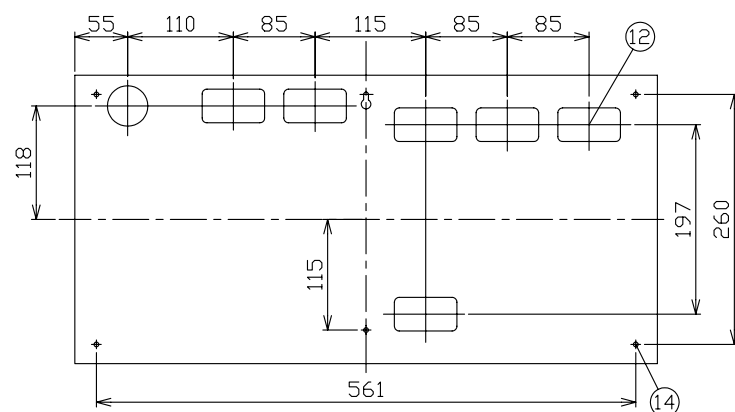
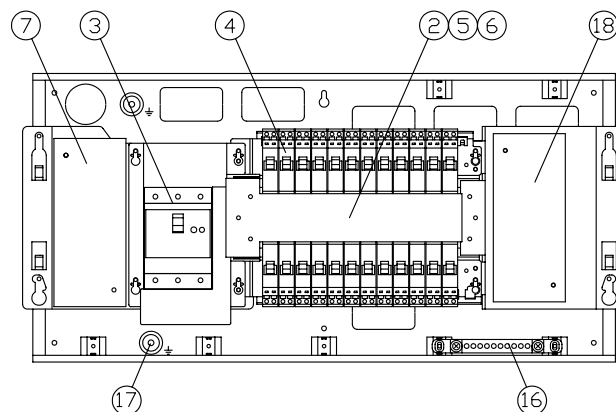
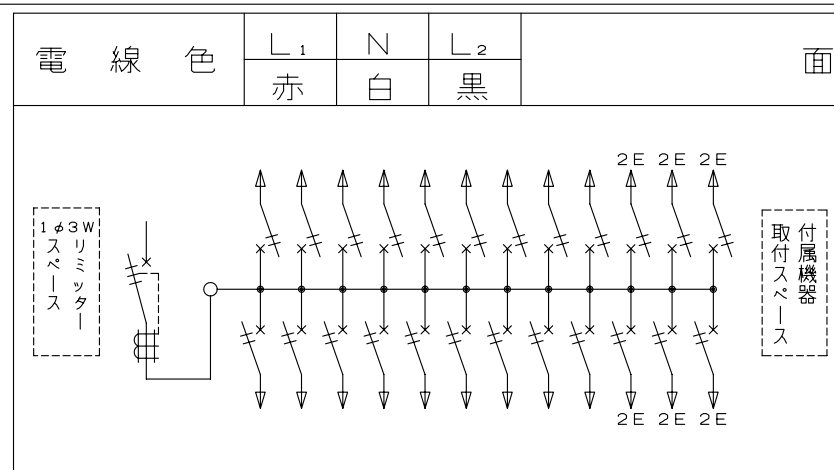
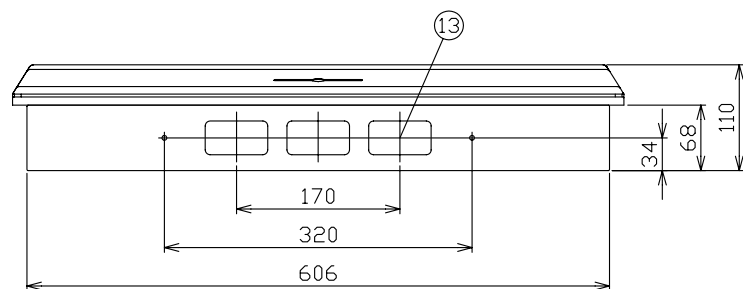
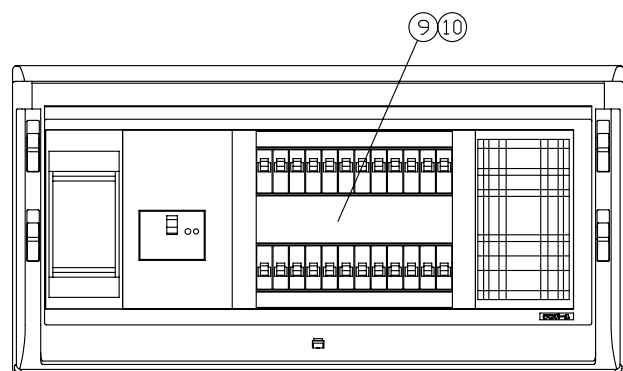
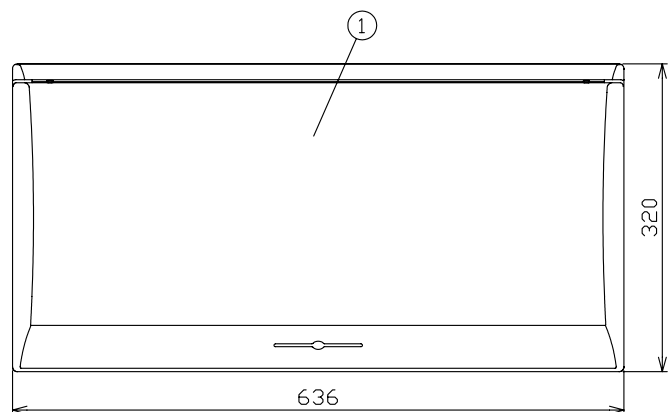
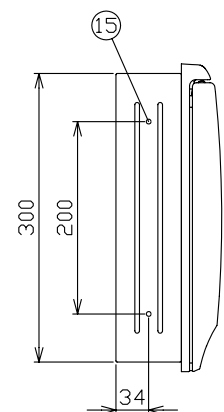


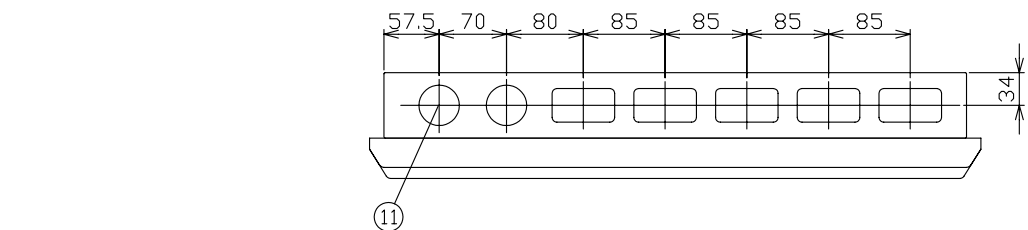

ケース底面ノックアウト図

|                  |               |                                    |
|------------------|---------------|------------------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                                    |
|                  | 様             |                                    |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                                |
| 1                | キャビネット        | 電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）                     |
|                  |               | スチロール樹脂（パネル）                       |
| 2                | 母線            | 銅板 60A容量（分岐30A容量）                  |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形           |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付         |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                          |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                          |
| 7                | リミッター取付板      | 175 x 75 x t15                     |
|                  | リミッター用電線      | 600V EM-IE 電線 14mm <sup>2</sup> 付属 |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付                     |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付                     |
| 11               | 配線用ロックアウト     | 2 - φ42 , 5 - 35 x 65              |
| 12               | 配線用ロックアウト     | 1 - φ42 , 6 - 35 x 65              |
| 13               | 配線用ロックアウト     | 3 - 35 x 65                        |
| 14               | 本体取付穴         | 4 - φ5                             |
| 15               | 取付用サイドロック     | 6 - φ5                             |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P                  |
| 17               | 接地端子          | M 6 x 2                            |
| 18               | 付属機器取付スペース取付板 | 175 x 75 x t15                     |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 路 銘 板 |   |    |    |    |    |
|---------|---|----|----|----|----|
| 1       | 5 | 9  | 13 | 17 | 21 |
| 3       | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 |
| 2       | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| 4       | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器                | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |           |       | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格     |       | キャビネット仕様（埋込形） |                                                    | 尺度                                           | ／  |       | 図 番 |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------|-------------|-----------|-------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------|-----|--------|-----------|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |               | 漏電遮断器               |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ    |       |                | 増 回 路<br>スペース | 相線式   | 1 φ 3 W       | 材 質                                                | ボックス<br>カバー<br>銅板 t1.2<br>難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付 | 年 月 日 |     | 住宅用分電盤 | 番         |
|                                                                          |               | 3P2E                | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A  | P E A |                | 定 格 電 流       | 6 0 A | 色 彩           | ボックス<br>マンセル 7,3Y9,2/0,7<br>カバー<br>マンセル 8GY9,7/0,2 | 承認                                           | 検図 | 設計    | 製図  |        |           |
|                                                                          | 有             | 6 0 A<br>GBU-63・1EC | －      | 1 8<br>B-1N | 6<br>B-2N |       | －              | 有             |       |               |                                                    | 今本                                           | 羽生 | 品田    | 長力  | 型式     | MLG3624PF |
| テンパール工業株式会社                                                              |               |                     |        |             |           |       |                |               |       |               |                                                    |                                              |    |       |     |        |           |