
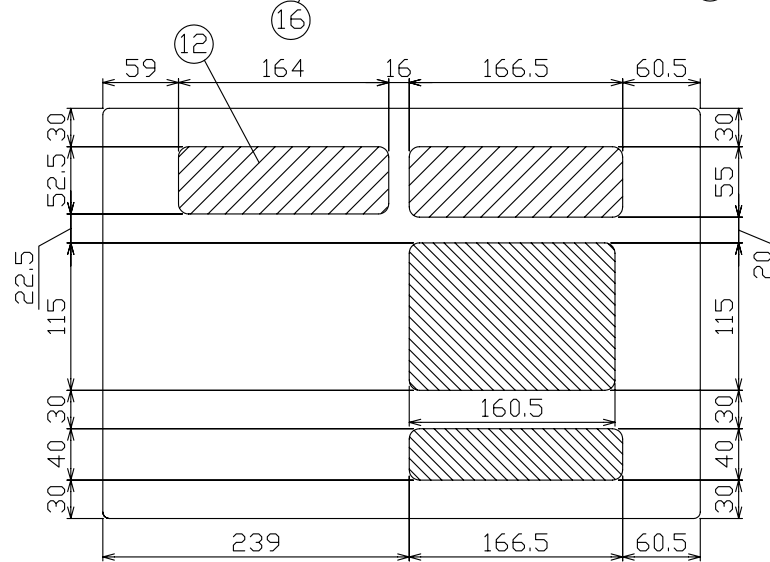
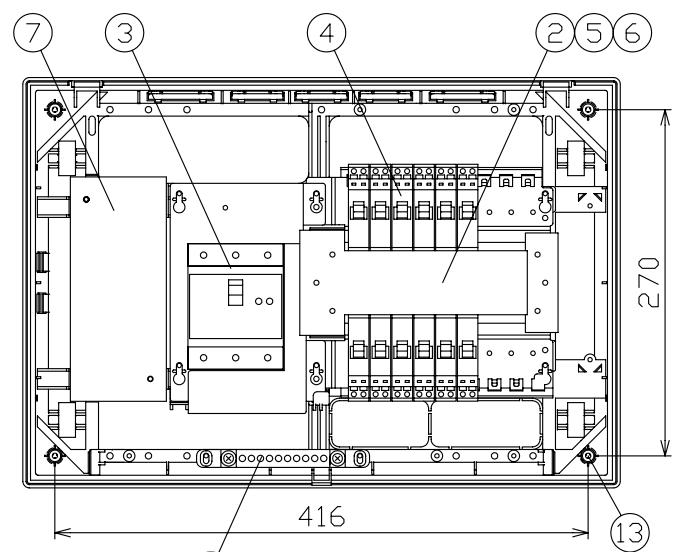
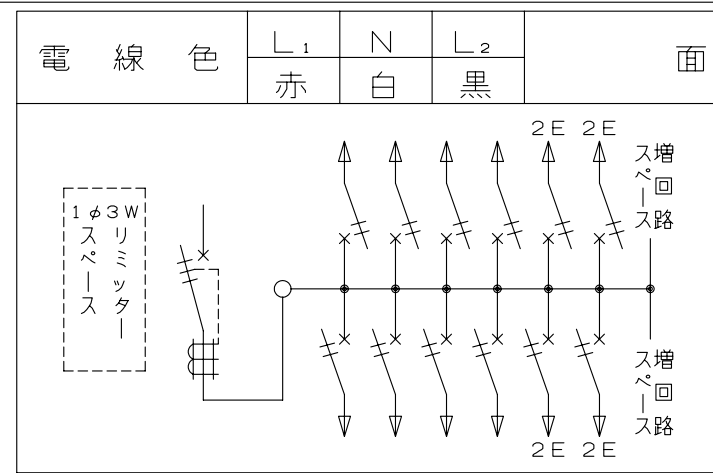
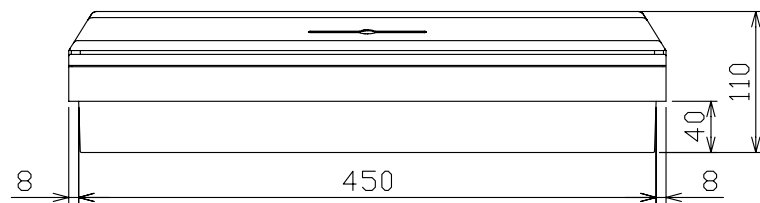
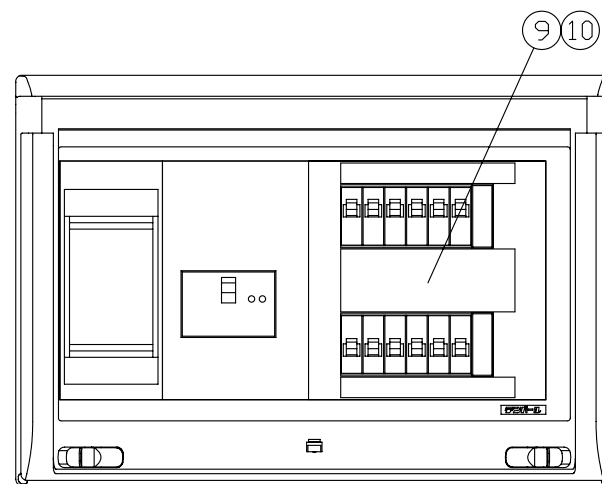
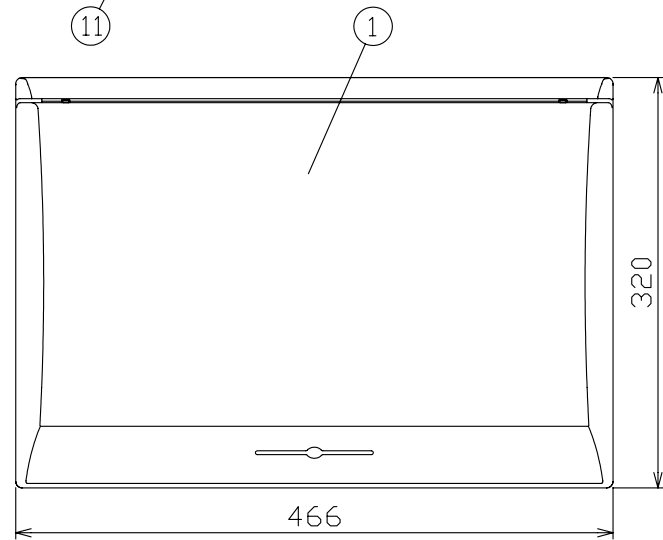
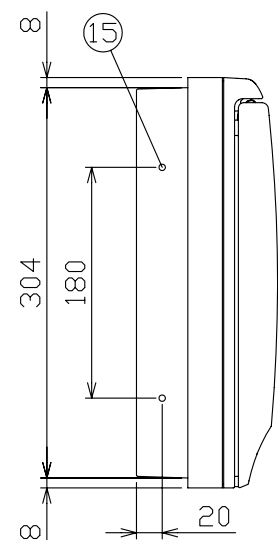


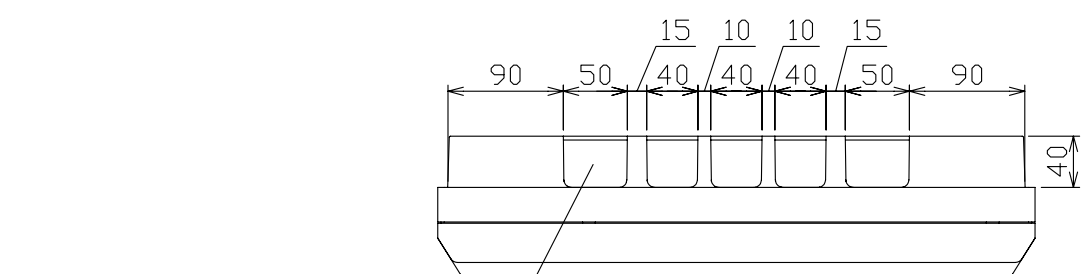

配線孔寸法図

|                  |                |                                    |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |                |                                    |
|                  | 様              |                                    |
| 符号               | 部 分 品 名        | 備 考                                |
| 1                | キャビネット         | スチロール樹脂 UL-94 V-2                  |
| 2                | 母線             | 銅板 75 A容量 (分岐30A容量)                |
| 3                | 主幹用漏電遮断器       | 75AF B,C, 5.0kA 30mA高速形            |
| 4                | 配線用遮断器         | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付         |
| 5                | 充電部しゃへい板       | ポリプロピレン樹脂                          |
| 6                | 200V切替板        | 銅板 30A 容量                          |
| 7                | リミッター取付板       | 175 x 75 x t15                     |
|                  | リミッター用電線       | 600V EM-1E 電線 22mm <sup>2</sup> 付属 |
| 9                | 回路銘板           | キャビネットカバー表面に貼付                     |
| 10               | 100-200 V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付                     |
| 11               | 配 線 孔          | ノックアウト式                            |
| 12               | 配 線 孔          | //// 部開口, \\\ 部ノックアウト式             |
| 13               | 本体取付ネジ         | 4 - φ4.5 x 30                      |
| 14               |                |                                    |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック   | 4 - φ5                             |
| 16               | 速結式アース中継端子     | M 5 x 2 , 速結端子10P                  |
| 17               |                |                                    |
| 18               |                |                                    |
| 19               |                |                                    |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

|   |   |     |     |
|---|---|-----|-----|
| 1 | 5 | 9   | 1 3 |
| 3 | 7 | 1 1 |     |
| 2 | 6 | 1 0 | 1 4 |
| 4 | 8 | 1 2 |     |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器               | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |           |       |                 | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度          | ／         |           |           |             | 図 番      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|-------------|-----------|-------|-----------------|----------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|--|
|                                                                          |               | 漏電遮断器              |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ    |       | 増 回 路<br>ス ペ ース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付          | 年         | 月         | 日         |             |          |  |
|                                                                          |               | 3P2E               | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A  | P E A |                 |                |           |         |                     |                    | 承認          | 検図        | 設計        | 製図        |             |          |  |
|                                                                          |               |                    |        |             |           |       |                 |                |           |         |                     |                    |             |           |           |           |             |          |  |
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | 有             | 75 A<br>GBU-73・1KC | －      | 8<br>B-1N   | 4<br>B-2N |       | 2               | －              | 定格電流      | 75 A    | 色 彩                 | マンセル<br>8GY9.7/0.2 | （印）<br>今本   | （印）<br>羽生 | （印）<br>品田 | （印）<br>上木 | 住 宅 用 分 電 盤 |          |  |
|                                                                          |               |                    |        |             |           |       |                 |                |           |         |                     |                    | テンパール工業株式会社 |           |           |           | 型式          | MLG37122 |  |