
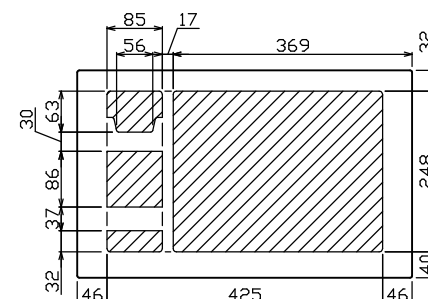
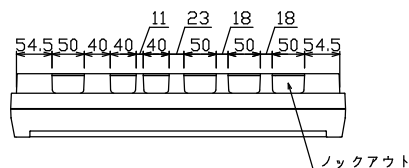
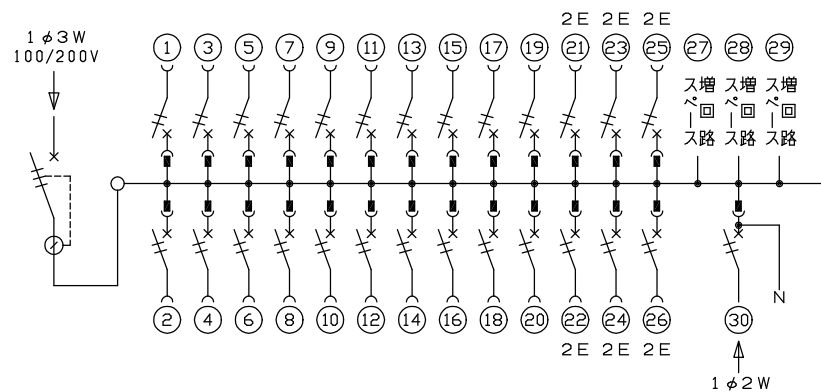

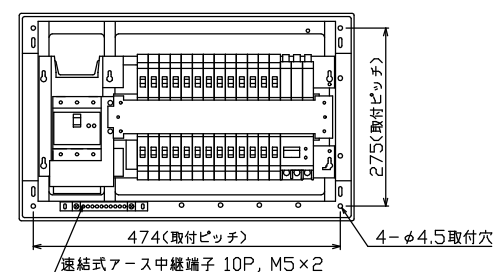


御
納
入
先

様

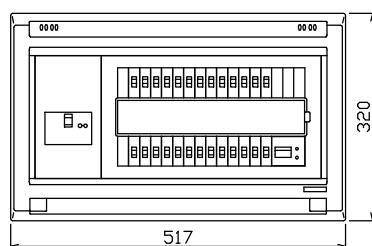

配線孔寸法図(//部開口)

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8S 付属

③0 太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
(175×75)	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	(175×75)	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	尺度 1/8 (A3基準)	承認 検図 設計 製図	図番	
—	100A GBU-103HC	—	20 BC-1NA	6 BC-2NA	1 BU-52NS	3	—		色彩 マンセル 8GY9,7/0,2		近藤 羽生 吉川 長久	品名 住宅用分電盤	品番 YAG310263T2 (太陽光発電システム用)	