
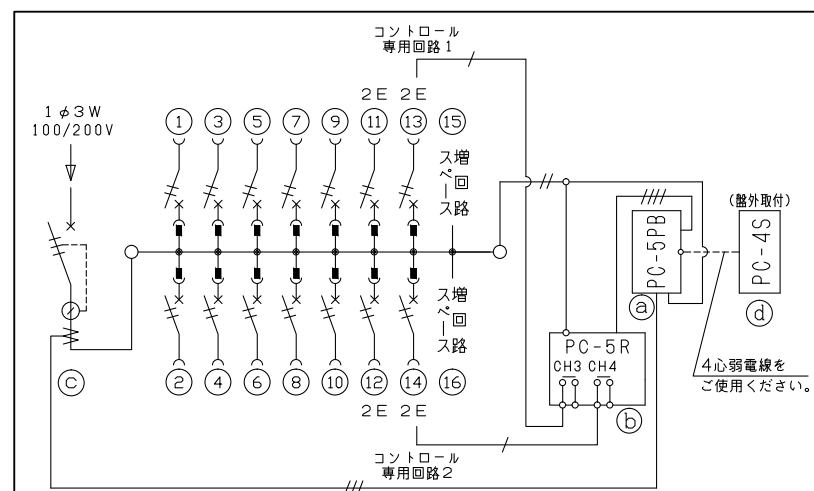


配線孔寸法図(\\\\部開口)

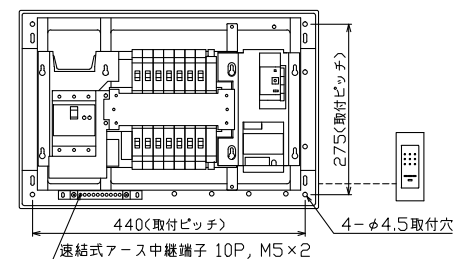

④ 省エネコントローラ（音声表示器）PC-4S  
電気使用量レベル表示，スピーカ内蔵

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器                | 一次送回路 | 分岐開閉器数       |             |       | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) | 分電盤定格       | キャビネット仕様 | 日付 | 名称                 | 面  | 担当                 |           |                            |            |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|-------|------------------------|-------------|----------|----|--------------------|----|--------------------|-----------|----------------------------|------------|
|                       | 漏電遮断器               |       | 安全ブレーカ       | 安全ブレーカ      |       |                        | 増回路<br>スペース | 定格電流     | 形式 |                    |    |                    | 露出・半埋込兼用形 | 尺度                         | 1/8 (A3基準) |
| (175×75)              | 3P2E                | P E A | 2P1E 20A     | 2P2E 20A    | P E A |                        |             |          | 承認 | 検図                 | 設計 | 製図                 | 図番        |                            |            |
| —                     | 60 A<br>GBU-63-1HEC | —     | 10<br>BC-1NA | 4<br>BC-2NA |       | 2                      | —           |          | 材質 | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 色相 | マンセル<br>8GY9.7/0.2 | 品名        | 住宅用分電盤                     |            |
|                       |                     |       |              |             |       |                        |             |          | 色彩 | マンセル<br>8GY9.7/0.2 |    |                    | 品番        | YAG36142PC5<br>(ビークアップ機能付) |            |