


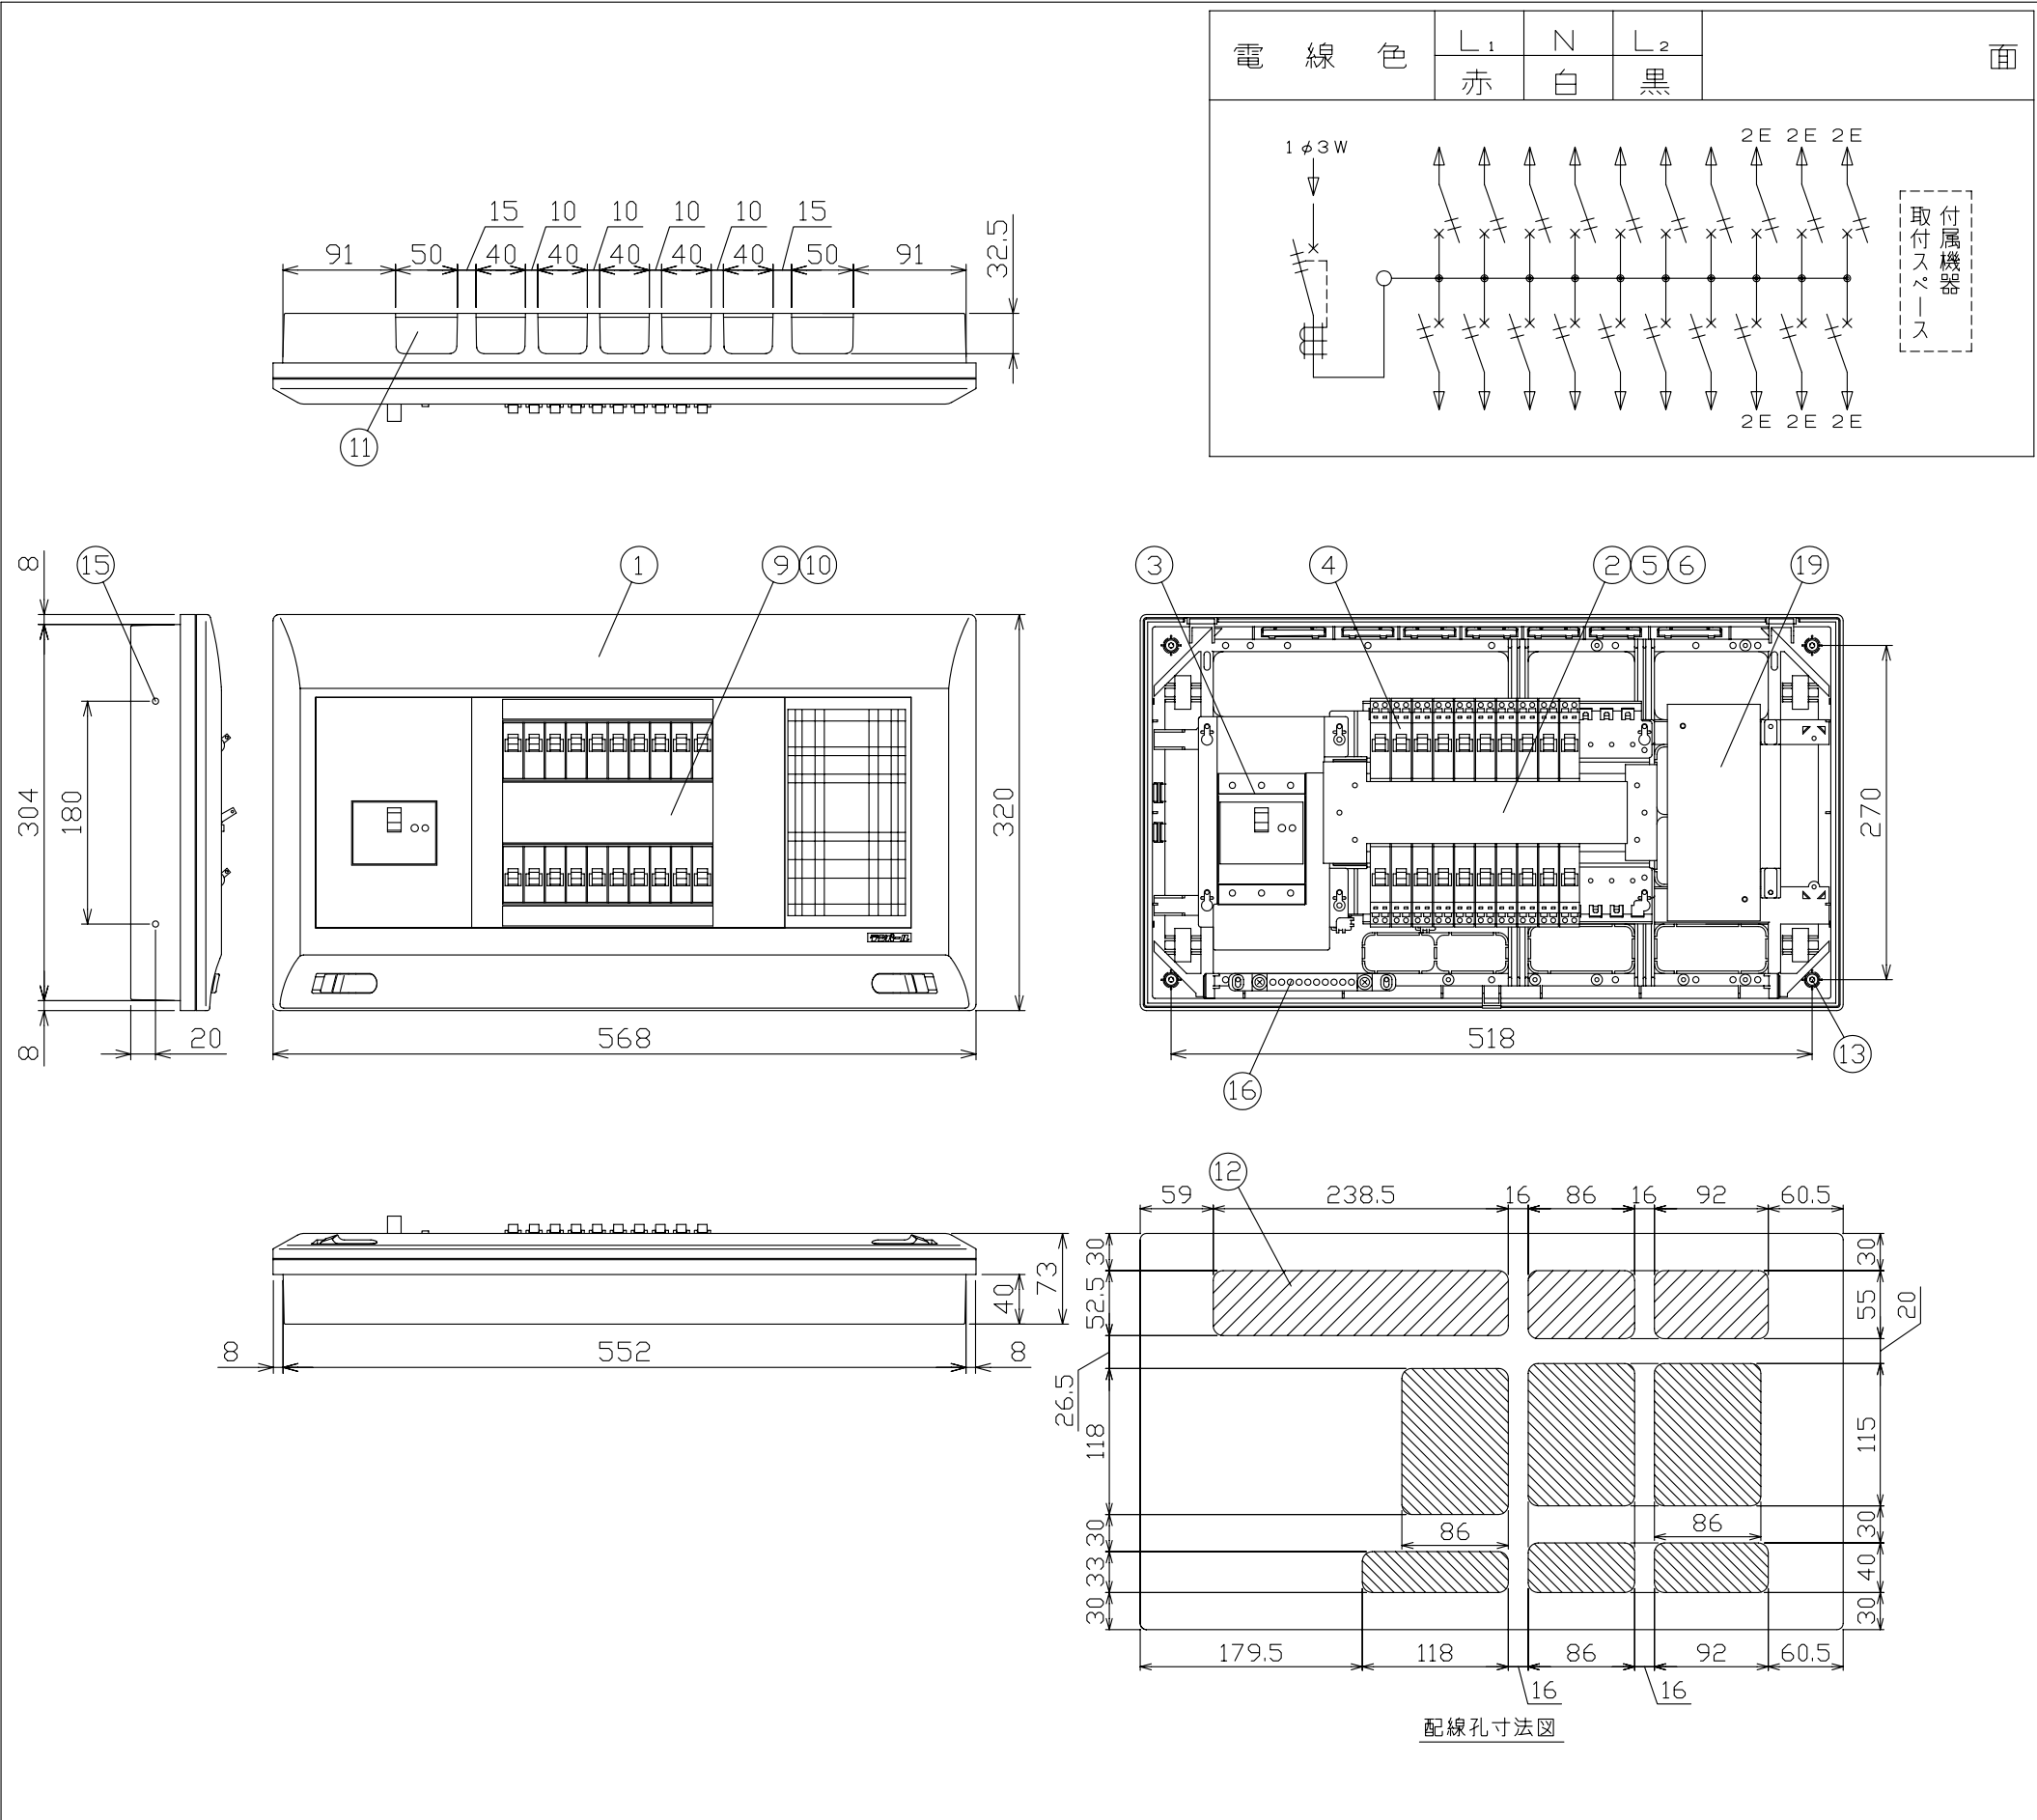

御納入先		
	部 分 品 名	備 考
符号	1	キャビネット
	2	母線
	3	主幹用漏電遮断器
	4	配線用遮断器
	5	充電部しゃへい板
	6	200V切替板
	7	
	8	
	9	回路銘板
	10	100-200V切替説明書
	11	配線孔
	12	配線孔
	13	本体取付ネジ
	14	
	15	半埋込取付用サイドロック
	16	速結式アース中継端子
	17	
	18	
	19	付属機器取付スペース取付板

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板				
1	5	9	13	17
3	7	11	15	19
2	6	10	14	18
4	8	12	16	20

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			住宅用分電盤		
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7／0.2	承認	検図	設計	製図						
				40 A GBU-53・1EC	-	1 4 B-1 N	6 B-2 N	-	有					今本	羽生	品田	上木	型式 Y G 3 4 2 0 P		