

パールテクト

リミッター
スペースなし
全電力管内向け



EV・PHEV回路(2次送り) ELB2P20A GBC-2NA
エコキュート(1次送り)
IHクッキングヒーター
太陽光発電システム

エコキュート用
ブレーカ
20A
BC-2NA


EV・PHEV回路付住宅用分電盤
扉付
露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールテクトブレーカ
	40A, 50A	GBU-53HEC				BC-1NA(2P1E20A)
	60A	GBU-63HEC				BC-2NA(2P2E20A)
	75A	GBU-73HKC				GBC-2NA(2P2E20A)

色:マンセル8GY9.7/0.2
MAG - IT2C2EV

パールテクト(扉付)

太陽光側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

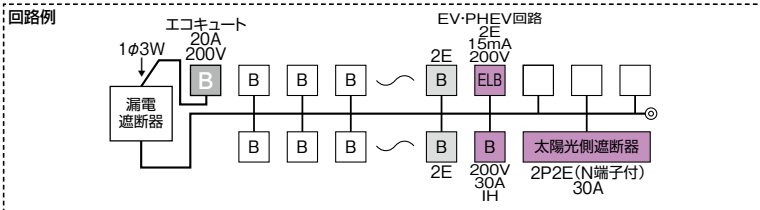


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路				納期 区分	パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)			標準 価格 (円)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	EV用 ELB 2P2E 200V		ご注文品番	タテ	ヨコ	フカサ	盤定格 (A)		
14+3	40	10	2	1	1	③	MAG34143IT2C2EV	320	415	118	60	D-208 [1]	
	50					③	MAG35143IT2C2EV						62,600
	60					③	MAG36143IT2C2EV						
	75					③	MAG37143IT2C2EV						
18+3	50	14	2	1	1	③	MAG35183IT2C2EV	320	449	118	60	D-208 [2]	
	60					③	MAG36183IT2C2EV						68,900
	75					③	MAG37183IT2C2EV						71,900
22+3	50	16	4	1	1	③	MAG35223IT2C2EV	320	483	118	60	D-208 [3]	
	60					③	MAG36223IT2C2EV						70,700
	75					③	MAG37223IT2C2EV						81,100
26+3	60	20	4	1	1	③	MAG36263IT2C2EV	320	517	118	60	D-209 [4]	
	75					③	MAG37263IT2C2EV				89,400		
30+3	60	24	4	1	1	③	MAG36303IT2C2EV	320	551	118	60	D-209 [5]	
	75					③	MAG37303IT2C2EV				90,200		

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- エコキュート用ブレーカ20Aは30Aに組み替え可能です。別途お問い合わせください。
- 端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²


太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。

■上列取付の場合

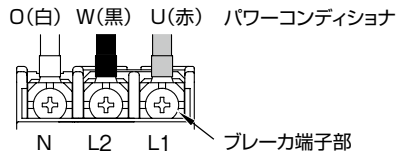

■下列取付の場合

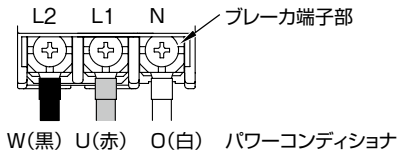

D

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・PHEV回路付

官公庁対応

WHボクスの他

森分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

生産終了品