


漏電保護専用シリーズ(OCなし)

2P・15AF・OCなし




GT-X1

プラグ形漏電しゃ断器



型	式	GT-XI
用	途	コンセントに差し込むだけで使用でき、取付配線工事がまったく不要。
極数(P)・フレーム(A)		2 P, 15A
保 護 機 能		漏電保護専用(OCなし)
定 格	電 圧 (V)	100
	電 流 (A)	15
	感 度 電 流 (mA)	15
	不動作電流 (mA)	7.5
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)
定格短時間電流(A)		1,500
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
コ ン セ ン ト		2 ケ口 (総容量 15A)
重 量 (kg)		0.18
型 式 認 可 番 号		▽ 取得済
標 準 価 格 (円)		5,540

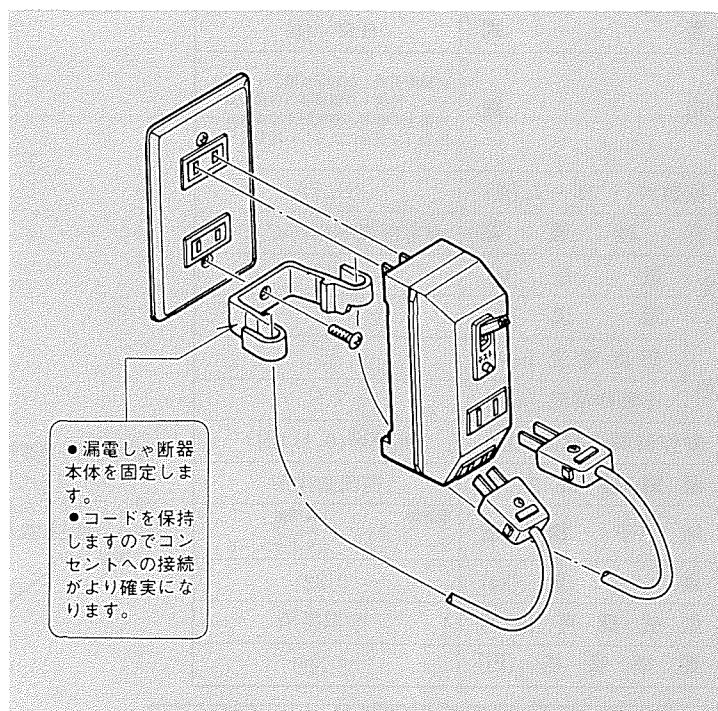

漏電しや断器

