

TS

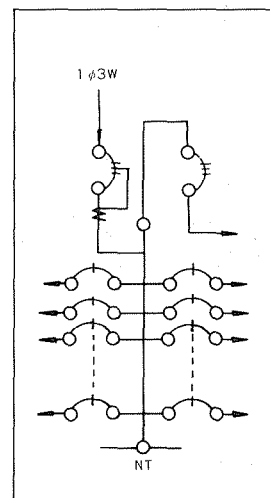
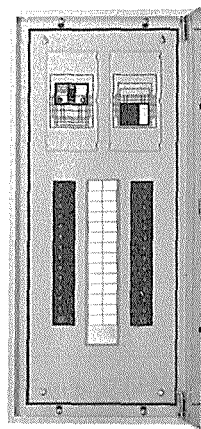
標準電灯分電盤

単相3線式

分岐 1P 20A

サーキットブレーカ組込

OC付

主幹：
漏電遮断器2次送りスイッチ付
配線用遮断器B

主 幹	二次送りスイッチ	分 岐 回路数	予 備 回路数	受注 区分	型 式	標準価格 (円)	露出形ボックス寸法(mm)			適 用 ボックス
							タテ	ヨコ	フカサ	
3P 60A (50A) 〔30mA〕 〔高速形〕	配線用遮断器 3P 30A	8	6	●	TSG608-6B	87,500	700	450	120	T
		10	4	●	TSG610-4B	91,000				
		12	2	●	TSG612-2B	94,500				
		14	0	●	TSG614B	98,000	800	450	120	O
		16	4	●	TSG616-4B	107,000				
		18	2	●	TSG618-2B	110,000				
		20	0	●	TSG620B	114,000				
3P 100A (75A) 〔30mA〕 〔高速形〕	配線用遮断器 3P 50A	10	2	●	TSG1010-2B	130,000	800	450	120	O
		12	0	●	TSG1012B	134,000				
		14	6	●	TSG1014-6B	138,000				
		16	4	●	TSG1016-4B	141,000	900	450	120	N
		18	2	●	TSG1018-2B	145,000				
		20	0	●	TSG1020B	149,000				
		24	4	●	TSG1024-4B	159,000				
		28	0	●	TSG1028B	166,000	1,000	450	120	M
		32	6	●	TSG1032-6B	183,000				
		36	2	●	TSG1036-2B	190,000	1,200	450	120	S
3P 200A (150A) 〔50/100/200mA〕 〔高速形〕	配線用遮断器 3P 100A	16	10	●	TSG2016-10B	218,000	1,200	500	160	F
		20	6	●	TSG2020-6B	225,000				
		24	2	●	TSG2024-2B	232,000				
		28	8	●	TSG2028-8B	252,000	1,400	500	160	E
		32	4	●	TSG2032-4B	259,000				
		36	0	●	TSG2036B	266,000				
		40	12	●	TSG2040-12B	285,000	1,600	500	160	D
		44	8	●	TSG2044-8B	292,000				
		48	4	●	TSG2048-4B	299,000				
		52	0	●	TSG2052B	306,000				

- 上記以外の仕様については別途ご相談下さい。
 ■主幹：()内の容量もありますのでご用命下さい。
 ■埋込形は露出形と同一価格です。
 ■塗装色

ページ

色：マンセル5Y7/1

日本塗料工業会番号 K7-359
日本配電盤工業会番号 JP-63

- ボックス板厚 1.6mm
 ■同梱部品

- ・ハンドルキャップ 2個
 ・六角レンチ 1本
 ・六角棒スパナ(主幹：200A) 1本
 ・予備回路用送り板(予備回路数分)

仕様区分 ○ 標準品 ● 準標準品 ● 受注品

429

標準分電盤