


●旧形補修用

防じん用スチール製ボックス


GB-D63

旧形補修用 詳細についてはお問合せ下さい。



型式	GB-D63	
用途	屋内専用防じんボックス形 外部操作ハンドル方式 テストボタン外部操作方式	
ボックス	材質	鉄製
	塗装色	マンセル7.5BG4/1.5
内装漏電遮断器	型式	※GB-63E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・60AF
	保護機能	漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用
	電気方式	3φ3W(1φ3W)
	定格 電圧(V)	100-200(100/200)
	電流(A)	●60
	感度電流(mA)	15, 30
	動作時間の種類	高速形(0.1秒以内)
	遮断容量 AC100V (kA)	2.5
	AC200V (kA)	2.5
	過電流引外し方式	熱動電磁
	重量(kg)	2.6

※印：内装可能漏電遮断器
GB-33E, GB-53E(52E), GB-63E(62E)

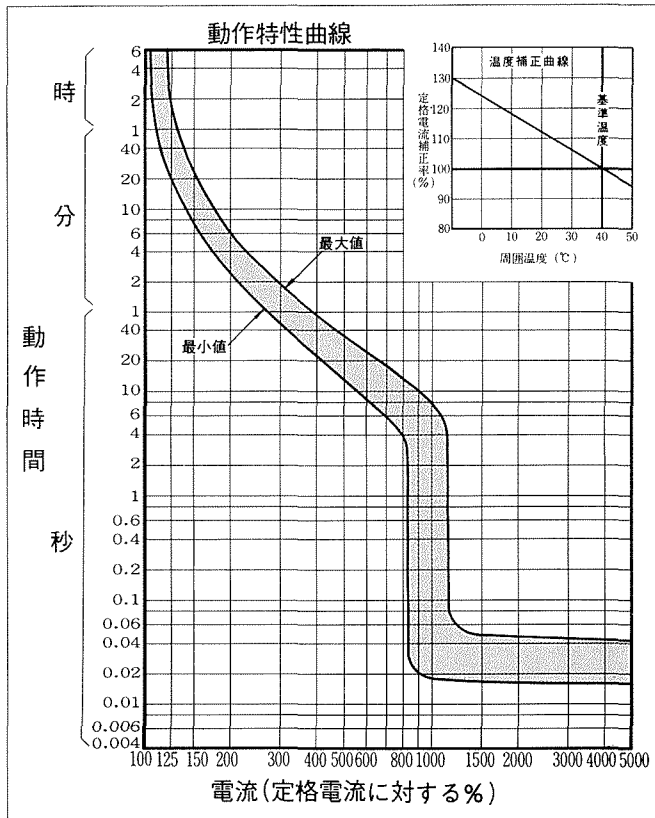

■外形寸法図

