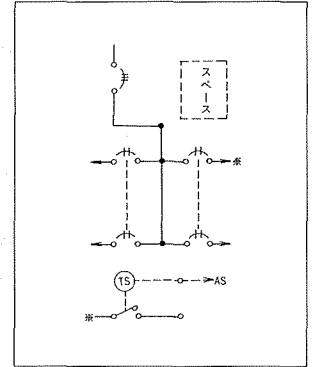
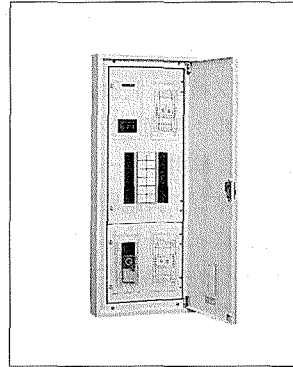


TB-TM1

保護等級 IP4X

- 分岐:安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.6mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

**単3**

主幹:配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	●	TB508-4TM1	100,400	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TB510-2TM1	103,900	8	2			
		12+0	●	TB512TM1	107,300	10	2			
		14+4	●	TB514-4TM1	113,300	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TB516-2TM1	116,800	12	4			
		18+0	●	TB518TM1	120,300	14	4			
		20+4	●	TB520-4TM1	126,600	16	4	1200	400	120
		22+2	●	TB522-2TM1	130,100	18	4			
		24+0	●	TB524TM1	133,600	20	4			
配線用遮断器 100A	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	●	TB1008-4TM1	115,900	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TB1010-2TM1	119,400	8	2			
		12+0	●	TB1012TM1	122,900	10	2			
		14+4	●	TB1014-4TM1	130,000	10	4	1100	400	120
		16+2	●	TB1016-2TM1	132,700	12	4			
		18+0	●	TB1018TM1	136,200	14	4			
		20+4	●	TB1020-4TM1	142,600	16	4	1200	400	120
		22+2	●	TB1022-2TM1	146,100	18	4			
		24+0	●	TB1024TM1	150,000	20	4			
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	14+4	●	TB2014-4TM1	180,400	10	4	1200	500	160
		16+2	●	TB2016-2TM1	183,900	12	4			
		18+0	●	TB2018TM1	187,400	14	4			
		20+4	●	TB2020-4TM1	193,800	16	4	1300	500	160
		22+2	●	TB2022-2TM1	197,200	18	4			
		24+0	●	TB2024TM1	200,700	20	4			
		26+4	●	TB2026-4TM1	208,700	20	6	1400	500	160
		28+2	●	TB2028-2TM1	212,200	22	6			
		30+0	●	TB2030TM1	215,700	24	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800

■外形寸法図

単位: mm

