
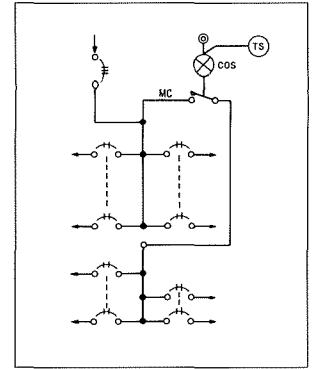


TB-TC

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ／電磁接触器付

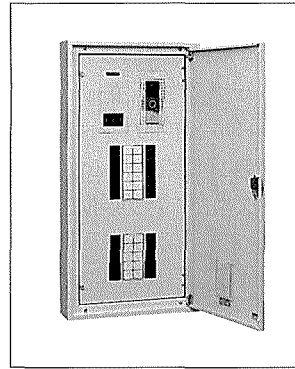

単3

主幹：配線用遮断器

タイム制御回路付

主幹	制御回路		分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
	2P1E	2P2E					2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	4	2	8+4	●	TB508-4TC	127,900	6	2	1000	500	160
			10+2	●	TB510-2TC	131,400	8	2			
			12+0	●	TB512TC	134,900	10	2			
			14+4	●	TB514-4TC	141,200	10	4	1100	500	160
			16+2	●	TB516-2TC	144,700	12	4			
			18+0	●	TB518TC	148,200	14	4			
			20+4	●	TB520-4TC	153,900	16	4	1200	500	160
配線用遮断器 100A	4	2	8+4	●	TB1008-4TC	142,700	6	2	1000	500	160
			10+2	●	TB1010-2TC	146,200	8	2			
			12+0	●	TB1012TC	149,700	10	2			
			14+4	●	TB1014-4TC	154,600	10	4	1100	500	160
			16+2	●	TB1016-2TC	158,100	12	4			
			18+0	●	TB1018TC	161,500	14	4			
			20+4	●	TB1020-4TC	166,500	16	4	1200	500	160
			22+2	●	TB1022-2TC	169,900	18	4			
			24+0	●	TB1024TC	173,400	20	4			
			26+4	●	TB1026-4TC	178,400	20	6	1300	500	160
			28+2	●	TB1028-2TC	181,800	22	6			
			30+0	●	TB1030TC	185,300	24	6			
配線用遮断器 200A	4	2	14+4	●	TB2014-4TC	207,200	10	4	1200	500	160
			18+0	●	TB2018TC	214,200	14	4			
			22+2	●	TB2022-2TC	223,200	18	4	1300	500	160
			26+4	●	TB2026-4TC	231,300	20	6			
			30+0	●	TB2030TC	238,300	24	6	1400	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)


- 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流50A(AC3級200~220V35A)


■ボックス構造

単位：mm

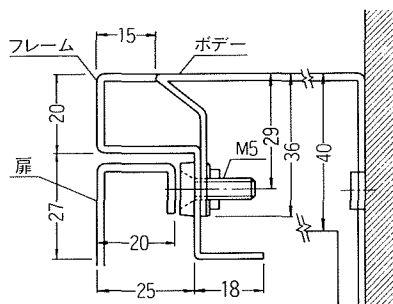

■外形寸法図

単位：mm

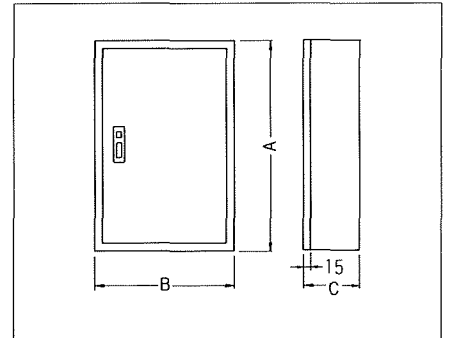

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス フカサ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800