

TB-TM1

保護等級 IP2XD

■分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)

■鉄板：表面処理鋼板

■ボックス板厚：1.6mm

■ハンドル：平面ハンドル



■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：黄銅製M8×10

■タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付

■EEスイッチ接続端子／自動、手動切換
スイッチ付



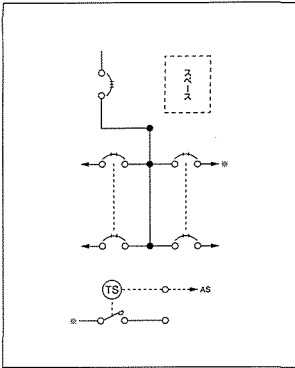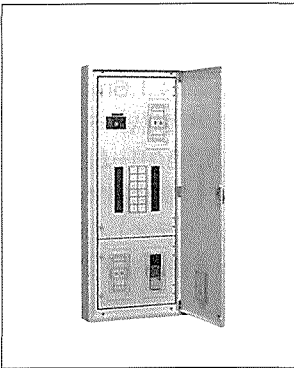

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	4+2	●	TB504-2TM1B	97,000	2	2	900	400	120
		8+4	●	TB508-4TM1B	106,700	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TB510-2TM1B	110,300	8	2	1100	400	120
		14+4	●	TB514-4TM1B	119,500	10	4			
		16+2	●	TB516-2TM1B	123,100	12	4	1200	400	120
		20+4	●	TB520-4TM1B	133,000	16	4			
		22+2	●	TB522-2TM1B	136,600	18	4	1300	400	120
		26+4	●	TB526-4TM1B	149,100	20	6			
		28+2	●	TB528-2TM1B	152,700	22	6			
配線用遮断器 100A	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	●	TB1008-4TM1B	121,200	6	2	1100	400	120
		10+2	●	TB1010-2TM1B	124,800	8	2			
		14+4	●	TB1014-4TM1B	135,400	12	2	1200	400	120
		16+2	●	TB1016-2TM1B	139,100	14	2			
		20+4	●	TB1020-4TM1B	151,700	16	4	1300	400	120
		22+2	●	TB1022-2TM1B	155,300	18	4			
		26+4	●	TB1026-4TM1B	164,400	22	4	1400	400	160
		28+2	●	TB1028-2TM1B	168,100	24	4			
		32+4	●	TB1032-4TM1B	176,200	26	6	1500	400	160
		34+2	●	TB1034-2TM1B	179,800	28	6			
		38+4	●	TB1038-4TM1B	195,800	32	6	1600	400	160
		40+2	●	TB1040-2TM1B	199,400	34	6			
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	12+4	●	TB2012-4TM1A	191,700	10	2	1400	500	160
		14+2	●	TB2014-2TM1A	195,300	12	2			
		18+4	●	TB2018-4TM1A	203,700	16	2	1500	500	160
		20+2	●	TB2020-2TM1A	207,400	18	2			
		24+4	●	TB2024-4TM1A	216,100	20	4	1600	500	160
		26+2	●	TB2026-2TM1A	219,700	22	4			
		30+4	●	TB2030-4TM1A	227,700	26	4	1700	500	160
		32+2	●	TB2032-2TM1A	231,300	28	4			
		36+4	●	TB2036-4TM1A	239,300	30	6	1800	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A
 - (AC3級200~220V12A)