
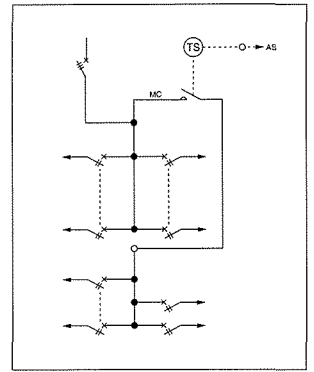


タイム制御回路付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)

TB-TC

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

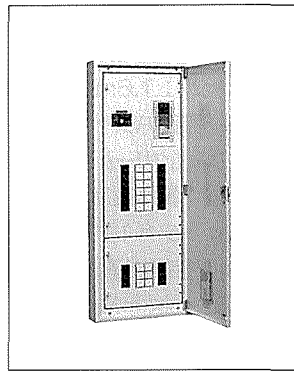

単3

主幹：配線用遮断器

タイム制御回路付

主幹	制御回路		分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
	2P1E	2P2E					2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	4	2	4+2	●	TB504-2TCB	124,600	2	2	900	400	120
			8+4	●	TB508-4TCB	134,300	6	2	1000	400	120
			10+2	●	TB510-2TCB	137,900	8	2	1000	400	120
			14+4	●	TB514-4TCB	147,000	10	4	1100	400	120
			16+2	●	TB516-2TCB	150,700	12	4	1100	400	120
			20+4	●	TB520-4TCB	160,500	16	4	1200	400	120
			22+2	●	TB522-2TCB	164,100	18	4	1200	400	120
			26+4	●	TB526-4TCB	176,600	20	6	1300	400	120
			28+2	●	TB528-2TCB	180,200	22	6	1300	400	120
配線用遮断器 100A (75A)	4	2	8+4	●	TB1008-4TCB	150,200	6	2	1100	400	120
			10+2	●	TB1010-2TCB	153,800	8	2	1100	400	120
			14+4	●	TB1014-4TCB	164,400	10	4	1200	400	120
			16+2	●	TB1016-2TCB	168,100	12	4	1200	400	120
			20+4	●	TB1020-4TCB	180,700	16	4	1300	400	120
			22+2	●	TB1022-2TCB	184,300	18	4	1300	400	120
			26+4	●	TB1026-4TCB	193,400	22	4	1400	400	160
			28+2	●	TB1028-2TCB	197,100	24	4	1400	400	160
			32+4	●	TB1032-4TCB	205,200	26	6	1500	400	160
			34+2	●	TB1034-2TCB	208,800	28	6	1500	400	160
			38+4	●	TB1038-4TCB	224,800	32	6	1600	400	160
			40+2	●	TB1040-2TCB	228,400	34	6	1600	400	160
配線用遮断器 200A	4	2	12+4	●	TB2012-4TCA	222,100	8	4	1400	500	160
			14+2	●	TB2014-2TCA	225,800	10	4	1400	500	160
			18+4	●	TB2018-4TCA	234,200	14	4	1500	500	160
			20+2	●	TB2020-2TCA	237,800	16	4	1500	500	160
			24+4	●	TB2024-4TCA	246,500	20	4	1600	500	160
			26+2	●	TB2026-2TCA	250,100	22	4	1600	500	160
			30+4	●	TB2030-4TCA	258,100	26	4	1700	500	160
			32+2	●	TB2032-2TCA	261,700	28	4	1700	500	160
			36+4	●	TB2036-4TCA	269,700	30	6	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。 ■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流50A
(AC3級200~220V35A)

標準分電盤
タイム制御回路付電灯分電盤