


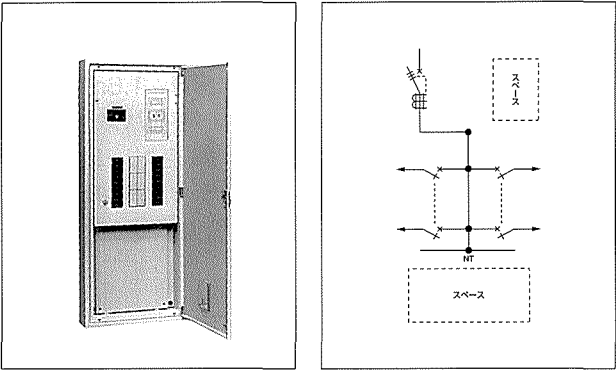

単3中性線欠相保護付

単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	16+4	●	TAK4G2016-4	221,100	1400	500	160
		18+2	●	TAK4G2018-2	224,800			
		24+4	●	TAK4G2024-4	242,900			
		26+2	●	TAK4G2026-2	246,500	1500	500	160
		32+4	●	TAK4G2032-4	258,800			
		34+2	●	TAK4G2034-2	262,500			
		40+4	●	TAK4G2040-4	274,800	1600	500	160
		42+2	●	TAK4G2042-2	278,400			
		48+4	●	TAK4G2048-4	292,200			
		50+2	●	TAK4G2050-2	295,800	1800	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電