
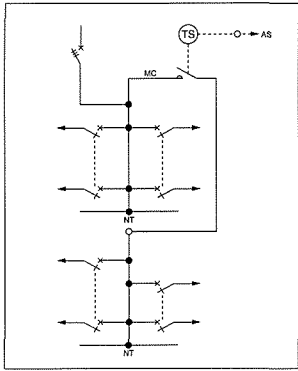


TSB-TC

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- タイムスイッチ／電磁接触器(35A)付

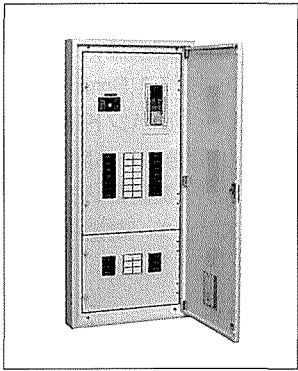

単3

主幹：配線用遮断器

タイム制御回路付

主幹	制御回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A)	6	4+4	●	TSB504-4TCA	146,000	900	500	120
		6+2	●	TSB506-2TCA	149,600			
		10+6	●	TSB510-6TCA	159,400	1000	500	120
		12+4	●	TSB512-4TCA	163,000			
		18+6	●	TSB518-6TCA	180,500	1100	500	120
		20+4	●	TSB520-4TCA	184,200			
		26+6	●	TSB526-6TCA	199,100	1300	500	120
		28+4	●	TSB528-4TCA	202,700			
配線用遮断器 100A (75A)	6	10+4	●	TSB1010-4TCA	183,400	1100	500	120
		12+2	●	TSB1012-2TCA	187,100			
		16+6	●	TSB1016-6TCA	197,200	1200	500	120
		18+4	●	TSB1018-4TCA	200,800			
		24+6	●	TSB1024-6TCA	218,200	1400	500	160
		26+4	●	TSB1026-4TCA	221,900			
		32+6	●	TSB1032-6TCA	237,100	1500	500	160
		34+4	●	TSB1034-4TCA	240,700			
		36+2	●	TSB1036-2TCA	244,300	1600	500	160
		40+6	●	TSB1040-6TCA	255,200			
		42+4	●	TSB1042-4TCA	258,800	1600	500	160
		44+2	●	TSB1044-2TCA	262,500			
配線用遮断器 200A	6	10+4	●	TSB2010-4TCA	261,700	1400	500	160
		12+2	●	TSB2012-2TCA	265,400			
		16+6	●	TSB2016-6TCA	275,500	1500	500	160
		18+4	●	TSB2018-4TCA	279,100			
		24+6	●	TSB2024-6TCA	297,300	1700	500	160
		26+4	●	TSB2026-4TCA	300,900			
		28+2	●	TSB2028-2TCA	304,500	1800	500	160
		32+6	●	TSB2032-6TCA	313,200			
		34+4	●	TSB2034-4TCA	316,800	1800	500	160
		36+2	●	TSB2036-2TCA	320,500			

- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流50A
(AC3級200~220V35A)