



EF-4A、EF-4NA、EF-4MA ■露出形／国家検定合格品

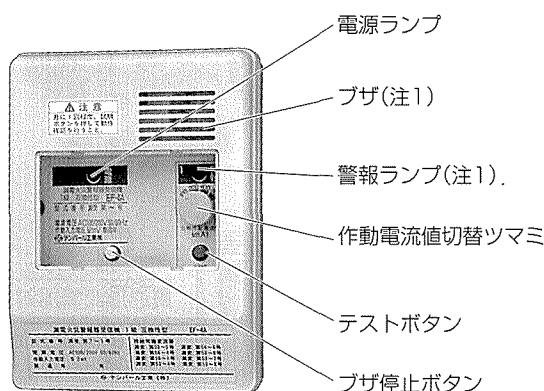


(注1) 漏電発生時にブザ停止ボタンを押した場合、ブザは停止しますが、警報ランプは点灯を継続します。自動復帰形ですので、漏電がなくなれば、ブザは鳴りやみ、警報ランプも自動的に消灯します。

端子配列

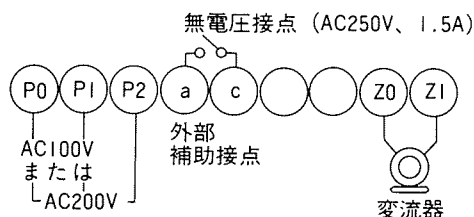

受信機外形寸法図

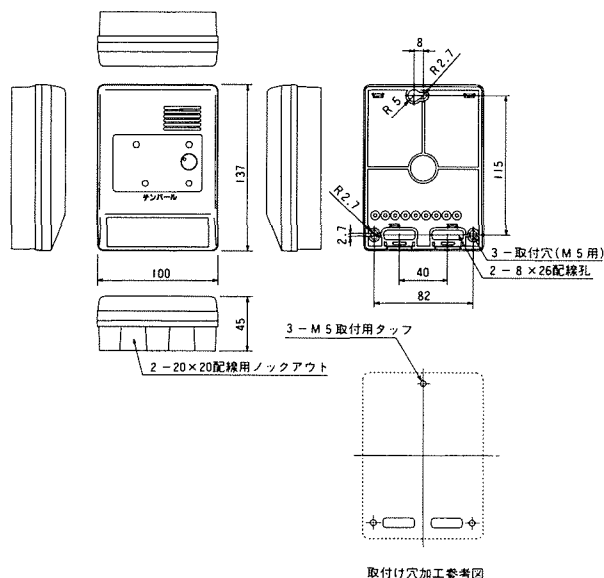

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型		
型式	貫通形変流器対応 EF-4A	分割形変流器対応 EF-4NA	防水分割形変流器対応 EF-4MA
型式承認番号	漏受第7〜1号	漏受第7〜1号	漏受第7〜1〜2号
警戒電路電圧	600V以下		
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz		
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)		
作動電流値	公称作動電流値の40%〜100%(当社変流器を接続)		
消費電力	常時2VA 動作時2.3VA		
ブザ音圧	内装電子ブザ70dB以上		
復帰方式	自動復帰		
内装ブザ(警報ブザ)	DC28V(ブザ停止機能付)		
補助接点	AC250V 1.5A(無電圧接点)		
使用温度範囲	-10℃〜40℃		
重量	310g		
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	屋内分割形	屋外用分割形
	B-30 100A B-40 200A S-55 400A S-68 600A	N-30 100A N-45 200A N-65 400A	M-36 150A
色	漏変 第58〜1号 漏変 第53〜5号 漏変 第56〜4号 漏変 第53〜4号 漏変 第53〜7号 漏変 第53〜8号	漏変 第54〜4号 漏変 第54〜4〜2号 漏変 第54〜4〜1号	漏変 第61〜1号
	プラスチック製マンセル10Y8.5/1		
警報ランプ	LED		

型式	EF-4A	EF-4NA	EF-4MA
ご注文品番	EF4A00	EF4NA00	EF4MA00
メーカー希望小売価格(円)	9,700		

■本体価格です。零相変流器と組合せてください。

変流器との組合せ価格表

受信機	E-4A(貫通形変流器対応)				EF-4NA(分割形変流器対応)			EF-4MA(防水分割形変流器対応)
変流器	B-30(屋外用)	B-40(屋外用)	S-55(屋内専用)	S-68(屋内専用)	N-30(屋内専用)	N-45(屋内専用)	N-65(屋内専用)	M-36(屋外用)
	100A	200A	400A	600A	100A	200A	400A	150A
メーカー希望小売価格(円)	18,900	22,350	26,250	39,700	28,200	50,000	58,000	39,700