



送りスペース付電灯分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

TSG

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

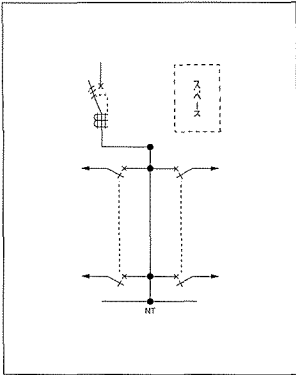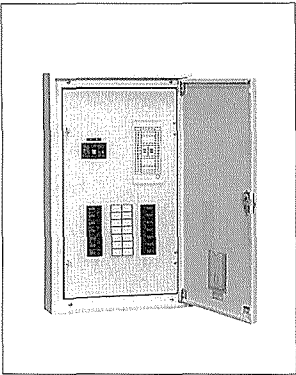

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+4	◎	TSG504-4A	69,600	600	500	120
		6+2	◎	TSG506-2A	73,200			
		8+0	◎	TSG508A	76,900			
		10+6	◎	TSG510-6A	82,900	700	500	120
		12+4	◎	TSG512-4A	86,600			
		14+2	◎	TSG514-2A	90,200			
		18+6	◎	TSG518-6A	104,100	800	500	120
		20+4	◎	TSG520-4A	107,700			
		22+2	◎	TSG522-2A	111,400			
		26+6	◎	TSG526-6A	122,700	1000	500	120
		28+4	◎	TSG528-4A	126,300			
		30+2	◎	TSG530-2A	129,900			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+4	◎	TSG1010-4A	121,800	800	500	120
		12+2	◎	TSG1012-2A	125,400			
		14+0	◎	TSG1014A	129,100			
		16+6	◎	TSG1016-6A	135,600	900	500	120
		18+4	◎	TSG1018-4A	139,200			
		20+2	◎	TSG1020-2A	142,800			
		22+0	◎	TSG1022A	146,500	1100	500	120
		24+6	◎	TSG1024-6A	156,600			
		26+4	◎	TSG1026-4A	160,200			
		28+2	◎	TSG1028-2A	163,900	1200	500	120
		30+0	◎	TSG1030A	167,500			
		32+6	◎	TSG1032-6A	175,500			
		34+4	◎	TSG1034-4A	179,100	1300	500	120
		36+2	◎	TSG1036-2A	182,700			
		38+0	◎	TSG1038A	186,300			
		40+6	◎	TSG1040-6A	193,600	1300	500	120
		42+4	◎	TSG1042-4A	197,200			
		44+2	◎	TSG1044-2A	200,800			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	⦿	別途ご相談

標準分電盤 送りスペース付電灯分電盤