



下部スペース付動力分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

MSK3G

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

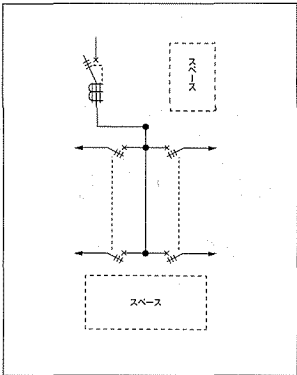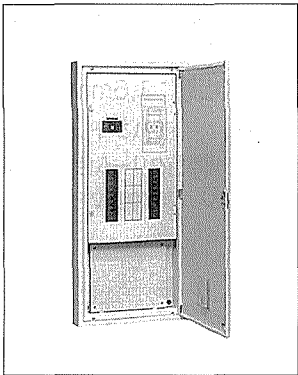

3相 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	●	MSK3G504-2A	107,600	1000	500	120
		6+0	●	MSK3G506A	118,200	1100	500	120
		8+0	●	MSK3G508A	131,700	1200	500	120
		10+0	●	MSK3G510A	146,500	1300	500	120
		12+2	●	MSK3G512-2A	160,700	1400	500	120
		14+0	●	MSK3G514A	171,200	1500	500	120
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	●	MSK3G1004-2A	125,400	1100	500	120
		6+0	●	MSK3G1006A	136,000	1200	500	120
		8+0	●	MSK3G1008A	150,100	1300	500	120
		10+0	●	MSK3G1010A	164,300	1400	500	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	12+2	●	MSK3G1012-2A	176,300	1500	500	160
		14+0	●	MSK3G1014A	186,900	1600	500	160
		16+0	●	MSK3G1016A	201,100	1700	500	160
		18+0	●	MSK3G1018A	216,100	1800	500	160
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	4+2	●	MSK3G2004-2A	220,000	1300	500	160
		6+0	●	MSK3G2006A	230,600	1400	500	160
		8+0	●	MSK3G2008A	243,300	1500	500	160
		10+0	●	MSK3G2010A	256,800	1600	500	160
		12+2	●	MSK3G2012-2A	276,800	1700	500	160
		14+0	●	MSK3G2014A	287,400	1800	500	160
		16+0	●	MSK3G2016A	305,200	1900	500	160
		18+0	●	MSK3G2018A	320,200	2000	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 下部スペース付動力分電盤

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談