

電灯動力混合分電盤(タテ形)

分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JVG



保護等級 IP2XD

(30mA)

JVB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路
 - 安全ブレーカ組込(2P20A)
- 分岐：動力回路
 - 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

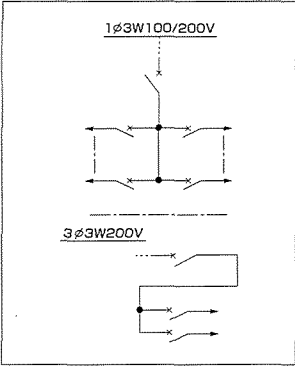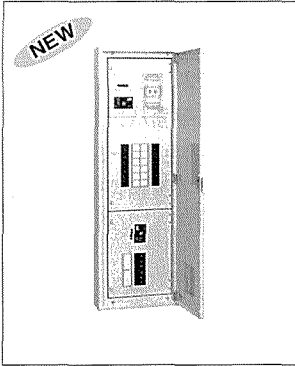

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付))漏電遮断器

電灯回路				動力回路		納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	4+2	2	2	漏電遮断器 50A	3P30A×2	●	JVG504-2-G502A	113,700	1000	400	120
	6+0	4	2		〃 ×2	●	JVG506-G502A	117,300			
	8+4	6	2		〃 ×2	●	JVG508-4-G502A	123,400			
	10+2	8	2		〃 ×2	●	JVG510-2-G502A	127,000	1100	400	120
	12+0	10	2		〃 ×2	●	JVG512-G502A	130,600			
	14+4	10	4		〃 ×2	●	JVG514-4-G502A	136,200			
	16+2	12	4		〃 ×2	●	JVG516-2-G502A	139,800	1200	400	120
	18+0	14	4		〃 ×2	●	JVG518-G502A	143,400			
	20+4	16	4		〃 ×2	●	JVG520-4-G502A	149,600			
	22+2	18	4		〃 ×2	●	JVG522-2-G502A	153,300	1300	400	120
	24+0	20	4		〃 ×2	●	JVG524-G502A	156,900			
	26+4	20	6		〃 ×2	●	JVG526-4-G502A	165,700			
	28+2	22	6		〃 ×2	●	JVG528-2-G502A	169,400	1400	400	160
	30+0	24	6		〃 ×2	●	JVG530-G502A	173,000			

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付))配線用遮断器

電灯回路				動力回路		納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	4+2	2	2	配線用遮断器 50A	3P30A×2	●	JVB504-2-B502A	107,200	1000	400	120
	6+0	4	2		〃 ×2	●	JVB506-B502A	110,800			
	8+4	6	2		〃 ×2	●	JVB508-4-B502A	116,900			
	10+2	8	2		〃 ×2	●	JVB510-2-B502A	120,500	1100	400	120
	12+0	10	2		〃 ×2	●	JVB512-B502A	124,100			
	14+4	10	4		〃 ×2	●	JVB514-4-B502A	129,600			
	16+2	12	4		〃 ×2	●	JVB516-2-B502A	133,300	1200	400	120
	18+0	14	4		〃 ×2	●	JVB518-B502A	136,900			
	20+4	16	4		〃 ×2	●	JVB520-4-B502A	143,100			
	22+2	18	4		〃 ×2	●	JVB522-2-B502A	146,700	1300	400	120
	24+0	20	4		〃 ×2	●	JVB524-B502A	150,400			
	26+4	20	6		〃 ×2	●	JVB526-4-B502A	159,200			
	28+2	22	6		〃 ×2	●	JVB528-2-B502A	162,800	1400	400	160
	30+0	24	6		〃 ×2	●	JVB530-B502A	166,500			

■上記以外の仕様につきましては、別途お
問合わせください。
■埋込形も製作できます。別途お問合わせ
ください。

■午前11時までにご注文いただきました場
合に原則として下記の日数以内に対応さ
せていただきます。

納期区分		納 期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談