


NEW : 近日発売 (注)旧相当品の外形寸法は、P.650～を参照ください。

電磁接触器

可逆形

外形寸法P.638～

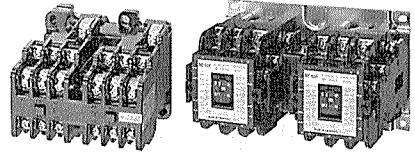

型式	最大適合電動機容量(kW)		定格使用電流Ie(A)		操作 コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	重量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V	200～220V	380～440V						
MR-10HA	3	4	14	10	100V	1aまたは1b	●	MSR10HA301B	10,500	0.53
					200V		●	MSR10HA302B		
MR-20HA	4	7.5	20	18	100V	1a1b	●	MSR20HA401D	15,400	0.79
					200V		●	MSR20HA402D		
MR-25HA	5.5	11	26	25	100V	〃	●	MSR25HA551D	22,300	1.16
					200V		●	MSR25HA552D		
MR-35HA	7.5	15	35	34	100V	〃	●	MSR35HA751D	27,400	1.43
					200V		●	MSR35HA752D		
MR-50HA	11	22	50	48	100V	〃	●	MSR50HA111D	32,500	1.43
					200V		●	MSR50HA112D		
MR-65HA	15	30	65	65	100V	2a2b	●	MSR65HA151H	47,200	2.9
					200V		●	MSR65HA152H		
MR-80HA	19	37	80	80	100V	〃	●	MSR80HA191H	63,600	5.0
					200V		●	MSR80HA192H		
MR-100HA	25	50	100	100	100V	〃	●	MSR100HA251H	70,200	5.1
					200V		●	MSR100HA252H		
MR-125HA	30	60	125	125	100V	〃	●	MSR125HA301H	105,000	5.1
					200V		●	MSR125HA302H		
MR-150HA	37	75	150	150	100V 200V	〃	●	MSR150HA371H MSR150HA372H	175,000	6.2
MR-200HA	45	90	180	180	100V 200V	〃	●	MSR200HA451H MSR200HA452H	182,000	14
MR-250HA	60	120	240	240	100V 200V	〃	●	MSR250HA601H MSR250HA602H	289,000	14
MR-300HA	75	150	300	300	100V 200V	3a3b	●	MSR300HA751H MSR300HA752H	439,000	25
MR-400HA	110	200	400	400	100V 200V	〃	●	MSR400HA111H MSR400HA112H	466,000	25

■最大適合電動機容量はAC3級の場合です。

■可逆形には信頼性の高いインターロック機構を標準装備しています。
(直流操作は不可)

■定格絶縁電圧はAC600Vです。

■補助接点仕様(P.610参照)

■直流操作については、別途お問合わせください。

■10HA～50HAのラッチ付は製作できません。

■操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。

■上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合わせください。

■10HA～50HAはDINレール取付機構を標準装備しています。

■(注)ケースカバー付にはヘッドオンは取付できません。


■補助接点ユニット

適用	仕様	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)
10HA～50HA	P.610を参照してください		
※ 65HA	接点構成 1a1b 定格使用電流 220V 2A 440V 1A	●AX65H	1,500
※ 80HA～400HA	定格通電電流 10A	●AX80H・400H	1,500

	10HA	20HA～50HA	65HA～250HA	300HA～400HA
標準	1aまたは1b	1a1b	2a2b	3a3b
最大	標準仕様に4接点まで追加可能。 ●ヘッドオン4接点4a.3a1b.2a2b.1a1b.4b ●ヘッドオン2接点2a.1a1b.2b (注) ●サイドオン2接点1a1b		標準仕様に2接点まで追加可能。 ●サイドオン2接点3a3b	●サイドオン2接点3a3b

※補助接点ユニット65HA～400HA用

〈取付け〉



AX65H
AX80H・AX400H

〈寸法〉

