



■ 通電表示付住宅用分電盤

扉をしめたままでも、通電回路が一目で確認できます。

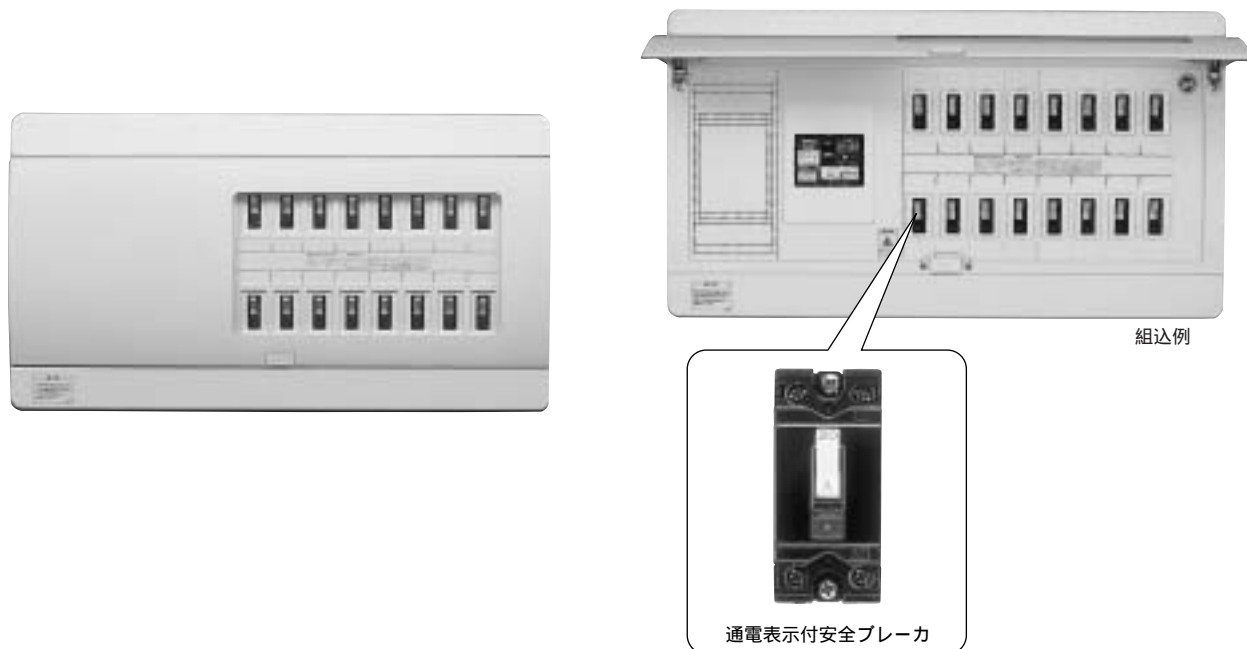

- 特長**
1. 住宅用分電盤の分岐回路にLEDを内蔵しています。
 2. LED(赤色)の点灯により、通電回路が一目で確認できます。
 3. 通電表示付安全ブレーカは従来の安全ブレーカ(当社製)と同一寸法です。
 4. 通電センサー(検知・表示)が一体組込みのため組替や取付けが簡単です。
 5. 住宅用分電盤等あらゆる盤に組込可能です。
もちろん単体での取付けも可能です。

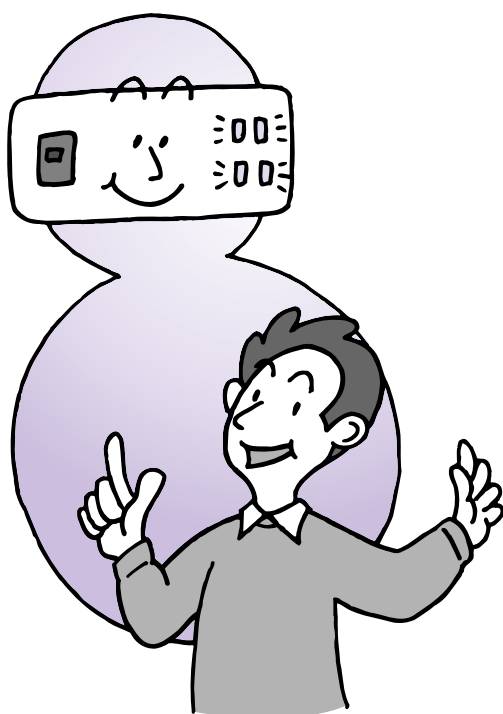

通電表示付安全ブレーカの仕様

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF
定格電圧	AC100V	AC110/220V
型式	B-1EL	B-2EL
定格電流・ご注文品番	20A 30A	B1EA20L B2EA20L B1EA30L B2EA30L
メーカー希望小売価格(円)	2,480	2,830
外形寸法[タテ×ヨコ×タカサ] ()内の寸法はハンドルまでの高さ	70×32×40(57)mm	
定格遮断容量(kA)	110V 110/220V	1.5 1.5
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)	
接続可能最大電線(mm ²)	8	
通電表示感度電流(注)	0.2A以上	
通電表示方式	LED表示(赤)	
引外し方式	熱動	
質量(kg)	0.1	

(注)分岐回路中に待機状態の家電機器があり待機電流の合計が0.2A以上の場合、仕様上、点灯します。