


動力スペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

LCG-A-PSP LCB-A-PSP

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12
- 屋内露出形

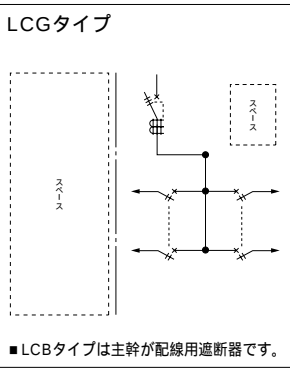

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

動力スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	12+6	LCG05A126PSP	101,800	LCB05A126PSP	87,900	700	1000	160	●
		14+4	LCG05A144PSP	105,000	LCB05A144PSP	91,300				●
		16+2	LCG05A162PSP	108,200	LCB05A162PSP	94,600				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	20+6	LCG05A206PSP	117,200	LCB05A206PSP	106,200	800	1000	160	●
		22+4	LCG05A224PSP	120,400	LCB05A224PSP	109,300				●
		24+2	LCG05A242PSP	123,700	LCB05A242PSP	112,600				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	28+6	LCG05A286PSP	134,000	LCB05A286PSP	122,900	900	1000	160	●
		30+4	LCG05A304PSP	137,200	LCB05A304PSP	126,300				●
		32+2	LCG05A322PSP	140,600	LCB05A322PSP	129,600				●
										●
100A (75A)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	14+4	LCG10A144PSP	142,400	LCB10A144PSP	122,400	700	1000	160	●
		16+2	LCG10A162PSP	145,600	LCB10A162PSP	125,400				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	20+6	LCG10A206PSP	162,400	LCB10A206PSP	138,500	800	1000	160	●
		22+4	LCG10A224PSP	165,600	LCB10A224PSP	141,800				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	24+2	LCG10A242PSP	168,800	LCB10A242PSP	144,900	900	1000	160	●
		28+6	LCG10A286PSP	184,400	LCB10A286PSP	160,400				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	30+4	LCG10A304PSP	187,600	LCB10A304PSP	163,800	1000	1000	160	●
		32+2	LCG10A322PSP	190,900	LCB10A322PSP	167,100				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	36+6	LCG10A366PSP	199,900	LCB10A366PSP	180,000	1000	1000	160	●
		38+4	LCG10A384PSP	203,200	LCB10A384PSP	183,100				●
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	40+2	LCG10A402PSP	206,500	LCB10A402PSP	186,300	1000	1000	160	●
										●
200A	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	16+4	LCG20A164PSP	202,500	LCB20A164PSP	183,800	1000	1000	160	●
		20+0	LCG20A20PSP	209,000	LCB20A20PSP	190,400				●
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1020×420	24+4	LCG20A244PSP	217,400	LCB20A244PSP	198,700	1100	1000	160	●
		28+0	LCG20A28PSP	223,800	LCB20A28PSP	205,100				●
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1120×420	32+4	LCG20A324PSP	232,900	LCB20A324PSP	214,300	1200	1000	160	●
		36+0	LCG20A36PSP	239,600	LCB20A36PSP	220,600				●
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1220×420	40+4	LCG20A404PSP	250,400	LCB20A404PSP	231,800	1300	1000	160	●
		44+0	LCG20A44PSP	256,900	LCB20A44PSP	238,100				●

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談