


JCTG-A-PG JCTB-A-PB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：鉄製M8×12

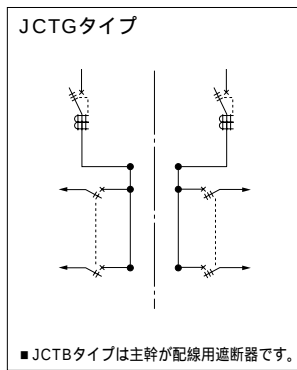

電灯/単3 動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路：単3中性線欠保護付)

電灯回路		動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	主幹	分岐回路数 + 予備回路数	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番(型式)	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50A (60A)	10+3	50A (60A)	4+0	JCTG05A103PG54	189,500	JCTB05A103PB54	170,200	800	600	160	●
	12+1			JCTG05A121PG54	193,400	JCTB05A121PB54	174,000				●
	14+3		5+0	JCTG05A143PG55	206,300	JCTB05A143PB55	186,900	900	600	160	●
	16+1			JCTG05A161PG55	210,100	JCTB05A161PB55	190,800				●
	18+3		7+0	JCTG05A183PG57	230,000	JCTB05A183PB57	212,400	1000	600	160	●
	20+1			JCTG05A201PG57	233,700	JCTB05A201PB57	216,200				●
100A (75A)	10+3	100A (75A)	4+0	JCTG10A103PG104	207,800	JCTB10A103PB104	193,400	800	600	160	●
	12+1			JCTG10A121PG104	211,700	JCTB10A121PB104	197,200				●
	14+3		5+0	JCTG10A143PG105	224,600	JCTB10A143PB105	210,100	900	600	160	●
	16+1			JCTG10A161PG105	228,400	JCTB10A161PB105	213,900				●
	18+3		7+0	JCTG10A183PG107	249,000	JCTB10A183PB107	235,800	1000	600	160	●
	20+1			JCTG10A201PG107	252,700	JCTB10A201PB107	239,700				●

- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～400A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103・1KA	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA	〃
3P3E 100AF 75A,100A	B-103KA	〃

- 午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談