


動力スペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

LTG-A-PSP
LTB-A-PSP

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

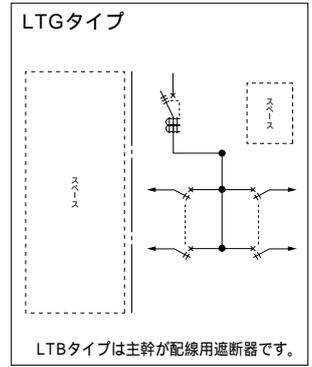

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 動力スペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	12+6	LTG05A126PSP	119,700	LTB05A126PSP	103,500	700	950	160	
		14+4	LTG05A144PSP	123,500	LTB05A144PSP	107,300				
		16+2	LTG05A162PSP	127,300	LTB05A162PSP	111,200				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	20+6	LTG05A206PSP	138,000	LTB05A206PSP	124,800	800	950	160	
		22+4	LTG05A224PSP	141,800	LTB05A224PSP	128,600				
		24+2	LTG05A242PSP	145,500	LTB05A242PSP	132,500				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	28+6	LTG05A286PSP	157,700	LTB05A286PSP	144,700	900	950	160	
		30+4	LTG05A304PSP	161,500	LTB05A304PSP	148,500				
32+2		LTG05A322PSP	165,400	LTB05A322PSP	152,300					
100 (75)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	14+4	LTG10A144PSP	167,500	LTB10A144PSP	143,900	700	950	160	
		16+2	LTG10A162PSP	171,300	LTB10A162PSP	147,700				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	20+6	LTG10A206PSP	191,100	LTB10A206PSP	163,000	800	950	160	
		22+4	LTG10A224PSP	194,900	LTB10A224PSP	166,700				
		24+2	LTG10A242PSP	198,700	LTB10A242PSP	170,500				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	28+6	LTG10A286PSP	216,900	LTB10A286PSP	188,800	900	950	160	
		30+4	LTG10A304PSP	220,800	LTB10A304PSP	192,600				
		32+2	LTG10A322PSP	224,600	LTB10A322PSP	196,500				
送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	36+6	LTG10A366PSP	235,200	LTB10A366PSP	211,700	1000	950	160		
	38+4	LTG10A384PSP	239,100	LTB10A384PSP	215,500					
	40+2	LTG10A402PSP	242,900	LTB10A402PSP	219,200					
200	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	16+4	LTG20A164PSP	238,200	LTB20A164PSP	216,200	1000	950	160	
		20+0	LTG20A20PSP	245,900	LTB20A20PSP	223,900				
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1020×420	24+4	LTG20A244PSP	255,800	LTB20A244PSP	233,700	1100	950	160	
		28+0	LTG20A28PSP	263,400	LTB20A28PSP	241,300				
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1120×420	32+4	LTG20A324PSP	274,100	LTB20A324PSP	252,000	1200	950	160	
		36+0	LTG20A36PSP	281,700	LTB20A36PSP	259,600				
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1220×420	40+4	LTG20A404PSP	294,600	LTB20A404PSP	272,600	1300	950	160	
44+0	LTG20A44PSP	302,200	LTB20A44PSP	280,100						

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期	
	標準品A	当日出荷
	標準品B	受注後4営業日
	標準品	受注後10営業日
	受注品	別途ご相談

標準分電盤 動力スペース付電灯分電盤