

一級漏電火災警報器


EF

インバータ対応型の電子回路を採用!
安定性・信頼性をさらに高めました。



特長

- 小形・軽量タイプで省スペース・省施工を実現。
- 埋込形で集合型(2回路)タイプを商品化。
- 1回路用でブザ停止機能付(業界初)を商品化。
- インバータ対応型の電子回路を採用。
- 変流器50A~600Aまで対応。

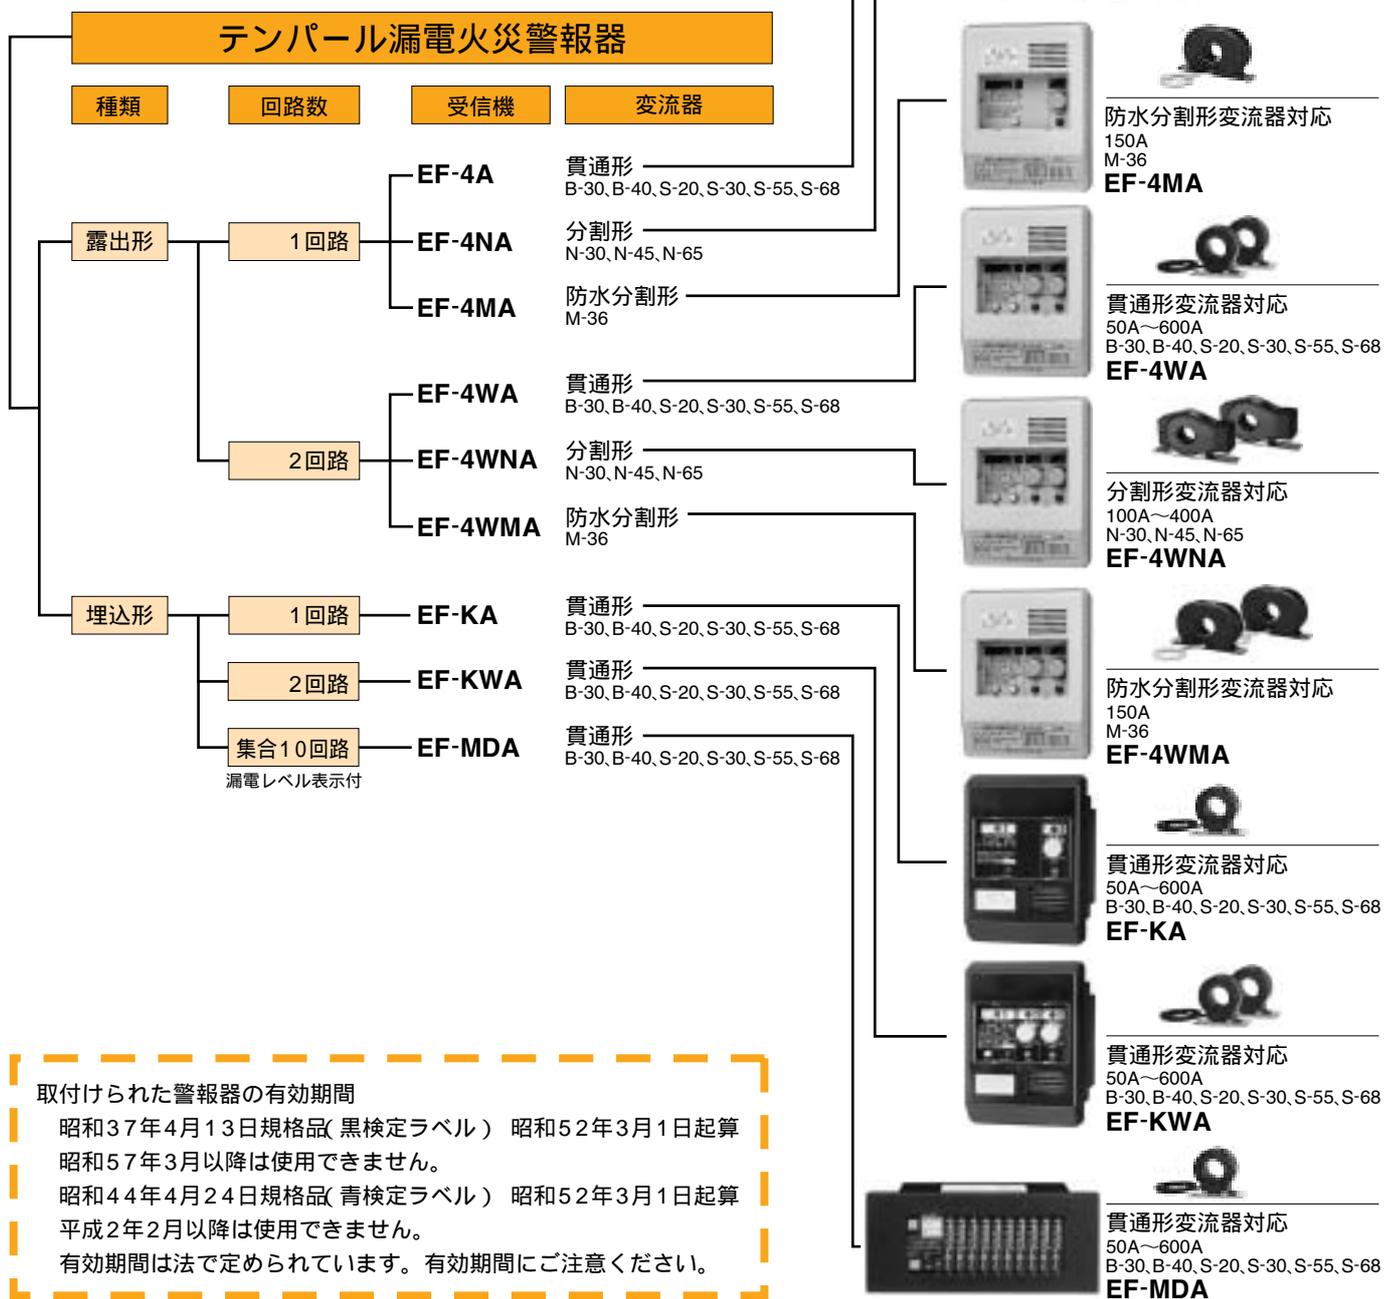

取付けられた警報器の有効期間

- 昭和37年4月13日規格品(黒検定ラベル) 昭和52年3月1日起算
昭和57年3月以降は使用できません。
- 昭和44年4月24日規格品(青検定ラベル) 昭和52年3月1日起算
平成2年2月以降は使用できません。
- 有効期間は法で定められています。有効期間にご注意ください。