



## 電灯分電盤


分岐：パールミニブレーカ

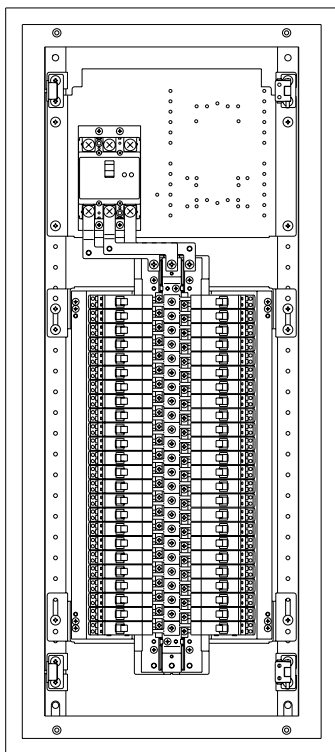

分岐：安全ブレーカ

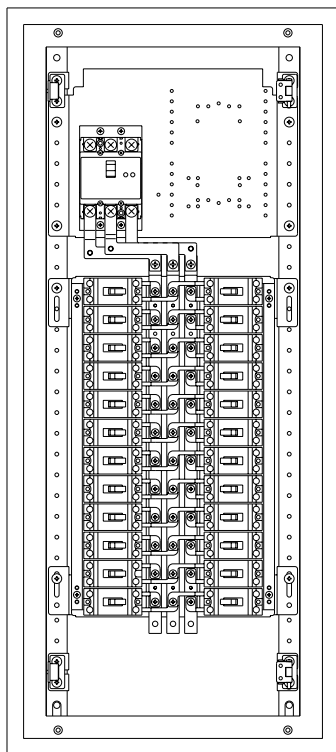


分岐：ミニ・イコールブレーカ

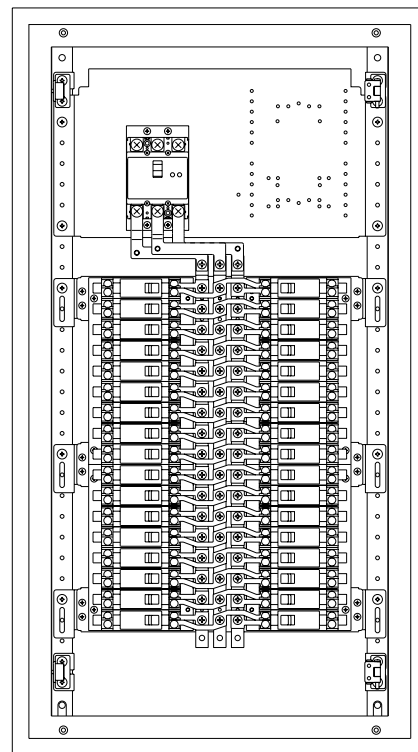

## 動力分電盤

分岐：協約形配線用遮断器（3P）

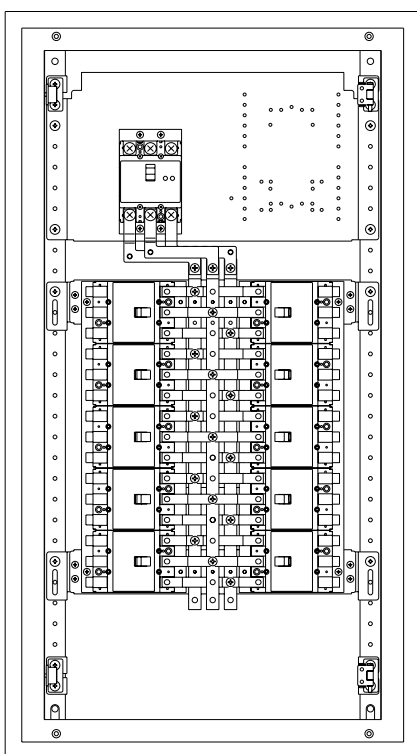

## 特長

盤の大幅な小形・軽量化

配線作業の効率化

仕様変更のスピード対応

安全設計です。母線銅帯の接地相を前面に配列することで、保護板を開けたときの安全性を図っています。

分岐銅帯は同相同列配線方式としています。

分岐のパールミニブレーカは、コード短絡保護用瞬時機能付です。定格遮断容量は2.5kAです。

安全ブレーカの定格遮断容量は1.5kAです。必要に応じて2.5kAにランクアップすることができます。ただし、GB-1ZA(GB-2ZA)は除きます。

電灯分電盤(ミニ・イコールブレーカ分岐)に、コード短絡保護用瞬時機能を付けたシリーズを追加しました。

分岐のミニ・イコールブレーカは協約形1P25mm巾寸法で2Pです。

D

カスタマイズシリーズ

標準分電盤シリーズ

カスタマーボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル