



■B-803GH


表面形

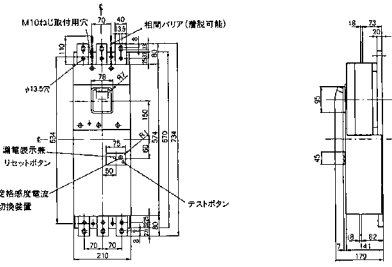


穴明寸法




内部接続図




裏面形(SD)



穴明寸法




表板穴明寸法





バースタッド方式
標準(A-A)で出荷します。

埋込形(FP)




穴明寸法




バースタッド方式
標準(A-A)で出荷します。

丸形補助ハンドル(同梱)




■B-1003GH


表面形




穴明寸法




内部接続図




裏面形(SD)



穴明寸法




表板穴明寸法




寸法は遮断器の窓枠に対して
片側1mmのすきまをもたせた場合です。

埋込形(FP)




穴明寸法



()内は4極
バースタッド方向
標準(A-A)で出荷します。

丸形補助ハンドル(同梱)



パールテクト
ブレーカ
安全ブレーカ
Eシリーズ
ボックス
ブレーカ
単3中性線
欠相保護付
太陽光発電
システム用
電気温水器用
ミニコールド
ブレーカ
Kシリーズ
Fシリーズ
耐熱形
Wシリーズ
漏電警報付
無負荷時遮断機能付
ミニプロテクタ
スイッチ員振番
外形寸法図
動作特性曲線
補修用
生産終了品