
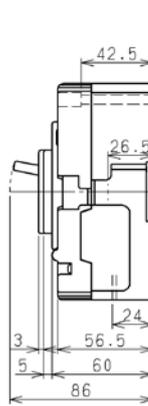




■GB-63FA

表面形

()は50A以下

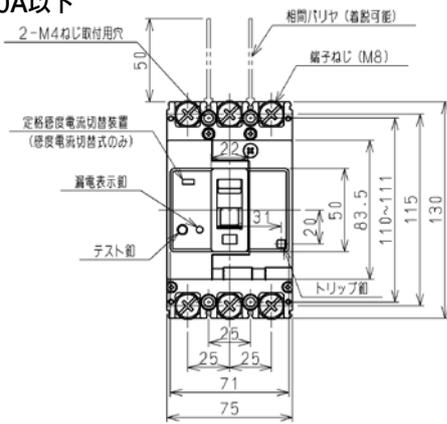

穴明寸法





せん孔図

表板せん孔図



表板の高さは遮断器の底面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の型枠に対して片側1mmの隙間をもたせたい場合です。

裏面形(SD)

()は50A以下

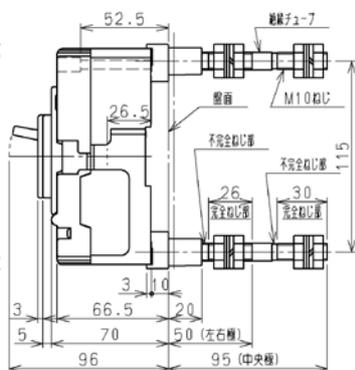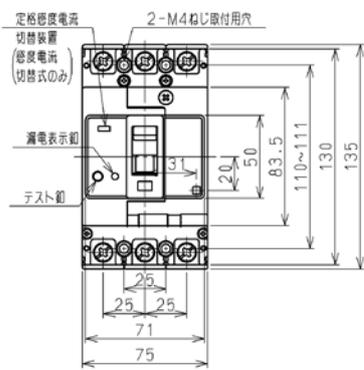

穴明寸法





せん孔図

表板せん孔図


表板の高さは遮断器の底面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の型枠に対して片側1mmの隙間をもたせたい場合です。

埋込形(FP)

()は50A以下

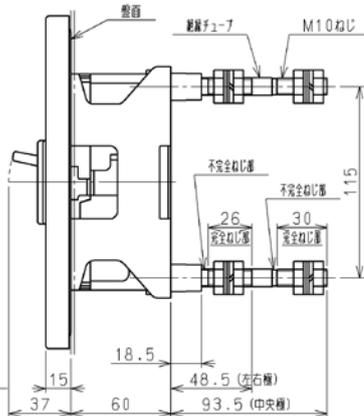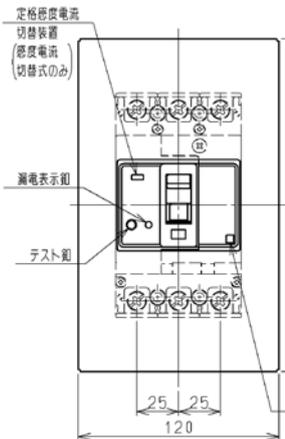


穴明寸法



せん孔図

()内取付寸法80×102でも取付できます。

GB-63FA

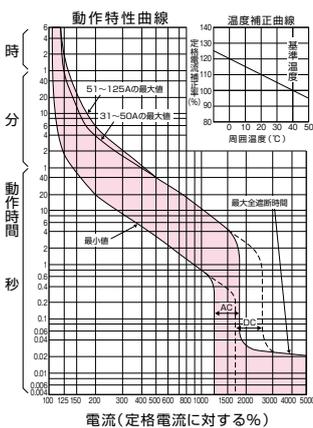

B

漏電ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカ

単3中性線欠相保護付

太陽光発電システム用

ミニコール漏電ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

機器組込用等

外形寸法図動作特性曲線

補修用

生産終了品外形寸法図