


単位：mm


■B-1203WA

表面形


相間バリア：  
400V級は  
必ずご使用ください。

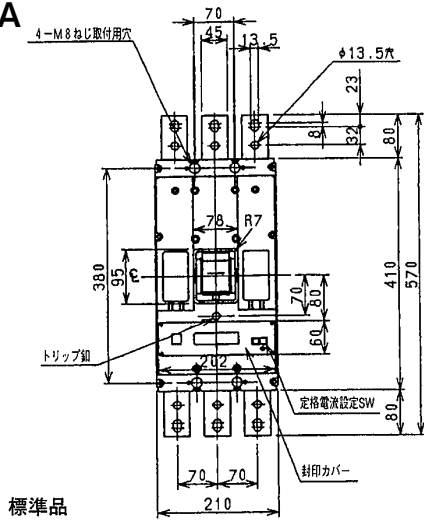


標準品

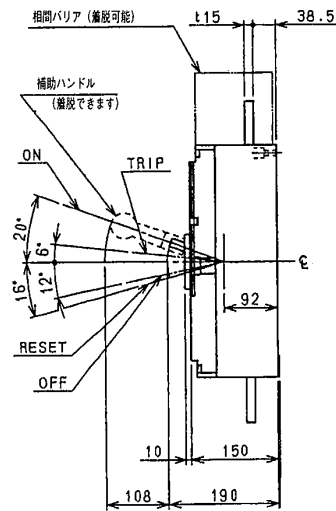


穴明寸法

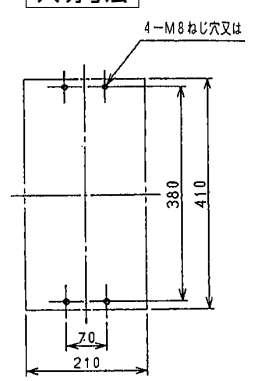


裏面形(SD)

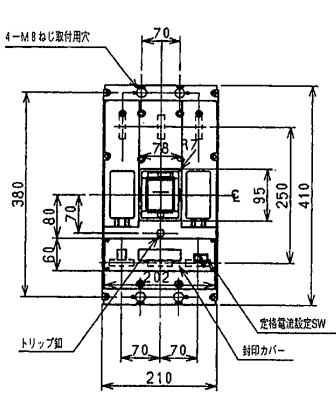

穴明寸法


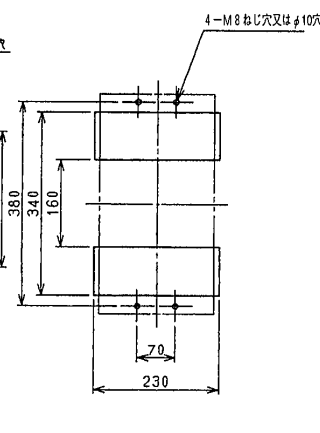


表板穴明寸法

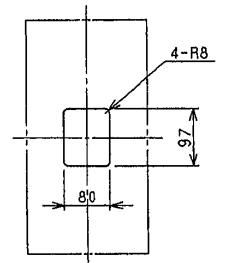


表板の高さは遮断器の底面より150mmの場合です。寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。


埋込形(FP)

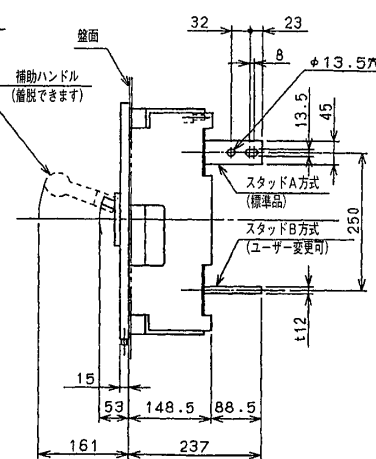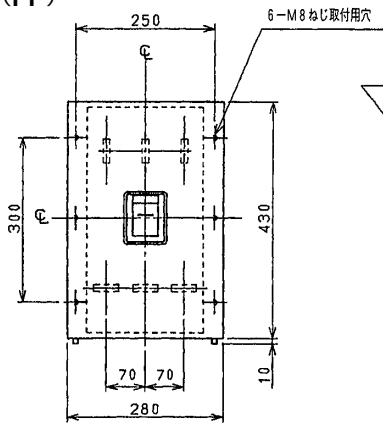

穴明寸法

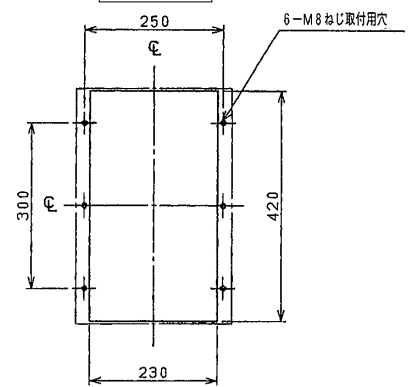

B-1203WA

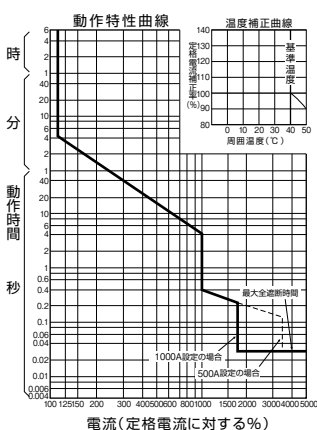

A

パルテック  
ブレーカ

安全ブレーカ  
Eシリーズ

ボックス  
ブレーカ

単3中性線  
欠相保護付

太陽光発電  
システム用

電気温水器用

ミニ  
ブレーカ

F K  
シリーズ

W  
シリーズ

漏電警報付  
無負荷時遮断機能付

スイッチ員  
張番

外形寸法図  
動作特性曲線

生産終了品