

パールテクト

リミッター
スペースなし

全電力管内向け



EV・PHEV回路(2次送り) ELB2P20A
GBC-2NA
エコキュート(1次送り)
IHクッキングヒーター
太陽光発電システム

エコキュート用
ブレーカ
20A
BC-2NA
EV・PHEV回路付住宅用分電盤
扉付
露出・半埋込形兼用
プラスチック製


単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53HEC		
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A, 30A)	
	GBC-2NA(2P2E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2
MAG - IT2C2EV

パールテクト(扉付)

太陽光側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

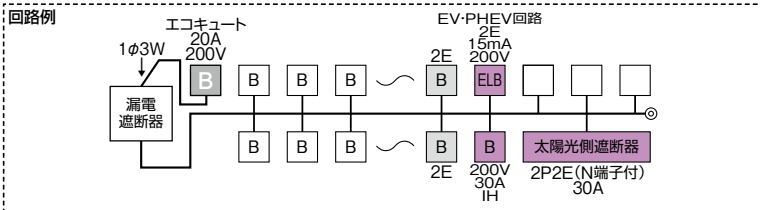

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路				納期 区分	パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)			標準 価格 (円)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	EV用 ELB 2P2E 200V		ご注文品番	タテ	ヨコ	フカサ	盤定格 (A)		
14+3	40	10	2	1	1	③	MAG34143IT2C2EV	320	415	103	60	D-154 [1]	
	50					③	MAG35143IT2C2EV						62,600
	60					③	MAG36143IT2C2EV						
	75					③	MAG37143IT2C2EV						
18+3	50	14	2	1	1	③	MAG35183IT2C2EV	320	449	118	60	D-154 [2]	
	60					③	MAG36183IT2C2EV						68,900
	75					③	MAG37183IT2C2EV						
22+3	50	16	4	1	1	③	MAG35223IT2C2EV	320	483	118	60	D-154 [3]	
	60					③	MAG36223IT2C2EV						70,700
	75					③	MAG37223IT2C2EV						
26+3	60	20	4	1	1	③	MAG36263IT2C2EV	320	517	118	60	D-155 [4]	
	75					③	MAG37263IT2C2EV				89,400		
30+3	60	24	4	1	1	③	MAG36303IT2C2EV	320	551	118	60	D-155 [5]	
	75					③	MAG37303IT2C2EV				90,200		


■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■エコキュート用ブレーカ20Aは30Aに組み替え可能です。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N ブレーカ端子部



D
スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
EV・PHEV回路付
官公庁対応
WHボクスの他
森分岐ブロッカ
オプション
資料
外形寸法図
生産終了予定品
生産終了品