

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



生産終了予定品

電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター

温水器用
ブレーカ

40A
B-52NA

オール電化対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53-1HEC		
	60A	GBU-63-1HEC		
	75A	GBU-73-1HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - IB4


YALG - IB4



パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)

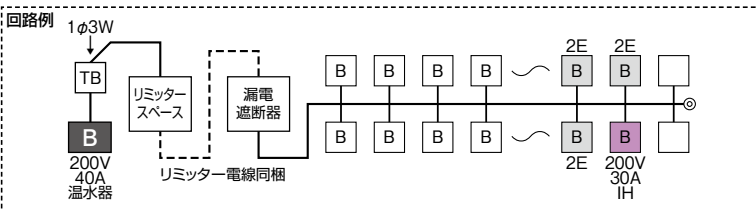

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路				パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)			外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			盤定格 (A)
													扉付	扉なし		
6+2	40	4	1	1	● MALG34062IB4	41,500	● YALG34062IB4	40,500	320	517	118	98	60	D-155 [4]		
	50				● MALG35062IB4	41,500	● YALG35062IB4	40,500								
10+2	40	8	1	1	● MALG34102IB4	48,500	● YALG34102IB4	47,200	320	551	118	98	60	D-155 [5]		
	50				● MALG35102IB4	48,500	● YALG35102IB4	47,200								
14+2	40	10	3	1	● MALG34142IB4	56,500	● YALG34142IB4	54,100	320	619	118	98	60	D-155 [6]		
	50				● MALG35142IB4	56,500	● YALG35142IB4	54,100								
	60				● MALG36142IB4	56,500	● YALG36142IB4	54,100					75			
	75				● MALG37142IB4	62,500	● YALG37142IB4	60,100								
18+2	40	14	3	1	● MALG34182IB4	64,500	● YALG34182IB4	62,400	320	619	118	98	60	D-155 [6]		
	50				● MALG35182IB4	64,500	● YALG35182IB4	62,400								
	60				● MALG36182IB4	64,500	● YALG36182IB4	62,400					75			
	75				● MALG37182IB4	70,500	● YALG37182IB4	68,400								
22+2	50	16	5	1	● MALG35222IB4	73,000	● YALG35222IB4	69,300	320	687	118	98	60	D-156 [7]		
	60				● MALG36222IB4	73,000	● YALG36222IB4	69,300								
	75				● MALG37222IB4	79,000	● YALG37222IB4	75,200					75			
26+2	60	20	5	1	● MALG36262IB4	77,500	● YALG36262IB4	73,500	320	687	118	98	60	D-156 [7]		
	75				● MALG37262IB4	83,500	● YALG37262IB4	79,500							75	
30+2	60	24	5	1	● MALG36302IB4	87,000	-	-	320	789	118	-	60	D-156 [8]		
	75				● MALG37302IB4	93,000	-	-							75	
34+2	60	28	5	1	● MALG36342IB4	93,600	-	-	320	789	118	-	60	D-156 [8]		
	75				● MALG37342IB4	99,600	-	-							75	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1 □：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63-1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73-1HKC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×	×
GBU-103-1HKC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分：◎(当日出荷) ○(翌日出荷) ③・⑤・⑦・●(受注品)

(詳細はD-1ページ)

D

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV/HEV回路付

官公庁対応

WHボクスの他

森分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品

生産終了品