

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



生産終了予定品

エコキュート(端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器(ELB 2P40A)
GB-52NA

エコキュート用
ブレーカ

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

20A
BC-2NA

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	40A, 50A	GBU-53-1HEC		
	60A	GBU-63-1HEC		
	75A	GBU-73-1HKC		


分岐	パールテクトブレーカ		
	BC-1NA(2P1E20A)		
	BC-2NA(2P2E20A)		
	BC-2NA(2P2E30A)		

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - IB2E4



パールテクト(扉付)

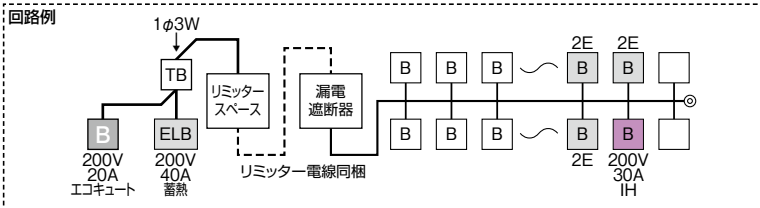

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40	4	1	1	● MALG34062IB2E4	57,500	320	517	118	60	D-155 [4]	
	50				● MALG35062IB2E4	57,500						
	60				● MALG36062IB2E4	57,500						
10+2	40	8	1	1	● MALG34102IB2E4	65,500	320	551	118	60	D-155 [5]	
	50				● MALG35102IB2E4	65,500						
	60				● MALG36102IB2E4	65,500						
14+2	40	10	3	1	● MALG34142IB2E4	73,500	320	619	118	60	D-155 [6]	
	50				● MALG35142IB2E4	73,500						
	60				● MALG36142IB2E4	73,500						
	75				● MALG37142IB2E4	79,400						
18+2	40	14	3	1	● MALG34182IB2E4	81,500	320	619	118	60	D-155 [6]	
	50				● MALG35182IB2E4	81,500						
	60				● MALG36182IB2E4	81,500						
	75				● MALG37182IB2E4	87,400						
22+2	50	16	5	1	● MALG35222IB2E4	87,800	320	687	118	60	D-156 [7]	
	60				● MALG36222IB2E4	87,800						
	75				● MALG37222IB2E4	93,800						
26+2	50	20	5	1	● MALG35262IB2E4	95,500	320	687	118	60	D-156 [7]	
	60				● MALG36262IB2E4	95,500						
	75				● MALG37262IB2E4	101,500						
30+2	60	24	5	1	● MALG36302IB2E4	103,500	320	789	118	60	D-156 [8]	
	75				● MALG37302IB2E4	109,600						
34+2	60	28	5	1	● MALG36342IB2E4	111,600	320	789	118	60	D-156 [8]	
	75				● MALG37342IB2E4	117,600						

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

(注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器(GB-52NA)は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

□：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63-1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73-1HKC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×
GBU-103-1HKC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A, 30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A, 50A パールテクトブレーカ B-52NA

D
スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
E・V・H・V回路付
官公庁対応
W・Hボクスの他
轟分岐ブレーカ
オフショーン
資料
外形寸法図
生産終了予定品
生産終了品