

パールテクト
リミッター
スペース付
北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



生産終了予定品

エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器(ELB 2P40A)
GB-52NA

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

30A
BC-2NA

主幹	40A・50A	GBU-53-1HEC		
	60A	GBU-63-1HEC		
	75A	GBU-73-1HKC		


分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - IB3E4



パールテクト(扉付)

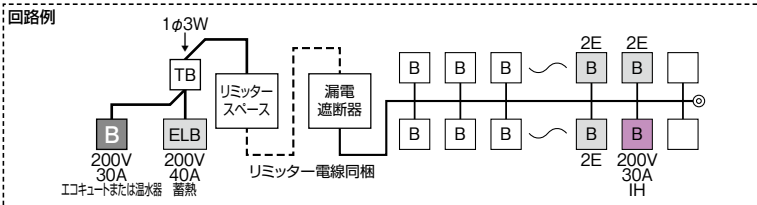

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40				●	MALG34062IB3E4	58,000	320	517	118	60	D-155 [4]
	50	4	1	1	●	MALG35062IB3E4	58,000					
	60				●	MALG36062IB3E4	58,000					
10+2	40				●	MALG34102IB3E4	66,000	320	551	118	60	D-155 [5]
	50	8	1	1	●	MALG35102IB3E4	66,000					
	60				●	MALG36102IB3E4	66,000					
14+2	40				●	MALG34142IB3E4	74,000	320	619	118	60	D-155 [6]
	50	10	3	1	●	MALG35142IB3E4	74,000					
	60				●	MALG36142IB3E4	74,000					
	75				●	MALG37142IB3E4	79,900					
18+2	40				●	MALG34182IB3E4	81,900	320	619	118	60	D-155 [6]
	50	14	3	1	●	MALG35182IB3E4	81,900					
	60				●	MALG36182IB3E4	81,900					
	75				●	MALG37182IB3E4	87,900					
22+2	50				●	MALG35222IB3E4	88,400	320	687	118	60	D-156 [7]
	60	16	5	1	●	MALG36222IB3E4	88,400					
	75				●	MALG37222IB3E4	94,300					
26+2	50				●	MALG35262IB3E4	95,900	320	687	118	60	D-156 [7]
	60	20	5	1	●	MALG36262IB3E4	95,900					
	75				●	MALG37262IB3E4	102,100					
30+2	60				●	MALG36302IB3E4	104,000	320	789	118	60	D-156 [8]
	75	24	5	1	●	MALG37302IB3E4	110,100					
34+2	60				●	MALG36342IB3E4	112,100	320	789	118	60	D-156 [8]
	75	28	5	1	●	MALG37342IB3E4	118,200					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

(注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器(GB-52NA)は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

□：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63-1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73-1HKC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×
GBU-103-1HKC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA