

パールテクト

リミッター  
スペース付

北海道・東北・東京・中部・  
北陸・九州各電力管内向け



生産終了予定品

電気温水器(端子台付)  
IHクッキングヒーター  
蓄熱暖房器(ELB 2P40A)  
蓄熱暖房器(GB-52NA)

温水器用  
ブレーカ

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

40A  
B-52NA

露出・半埋込形兼用  
プラスチック製

主幹	40A, 50A	単3中性線欠相保護付漏電遮断器	GBU-53-1HEC
	60A		GBU-63-1HEC
	75A		GBU-73-1HKC


分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - IB4E4



パールテクト(扉付)

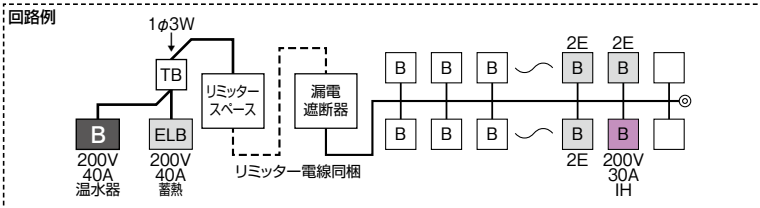

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40	4	1	1	● MALG34062IB4E4	60,400	320	517	118	60	D-155 [4]	
	50				● MALG35062IB4E4	60,400						
	60				● MALG36062IB4E4	60,400						
10+2	40	8	1	1	● MALG34102IB4E4	68,400	320	551	118	60	D-155 [5]	
	50				● MALG35102IB4E4	68,400						
	60				● MALG36102IB4E4	68,400						
14+2	40	10	3	1	● MALG34142IB4E4	76,400	320	619	118	60	D-155 [6]	
	50				● MALG35142IB4E4	76,400						
	60				● MALG36142IB4E4	76,400						
	75				● MALG37142IB4E4	82,300						
18+2	40	14	3	1	● MALG34182IB4E4	84,400	320	619	118	60	D-155 [6]	
	50				● MALG35182IB4E4	84,400						
	60				● MALG36182IB4E4	84,400						
	75				● MALG37182IB4E4	90,400						
22+2	50	16	5	1	● MALG35222IB4E4	90,900	320	687	118	60	D-156 [7]	
	60				● MALG36222IB4E4	90,900						
	75				● MALG37222IB4E4	96,900						
26+2	50	20	5	1	● MALG35262IB4E4	98,500	320	687	118	60	D-156 [7]	
	60				● MALG36262IB4E4	98,500						
	75				● MALG37262IB4E4	104,600						
30+2	60	24	5	1	● MALG36302IB4E4	106,500	320	789	118	60	D-156 [8]	
	75				● MALG37302IB4E4	112,600						
34+2	60	28	5	1	● MALG36342IB4E4	114,600	320	789	118	60	D-156 [8]	
	75				● MALG37342IB4E4	120,700						

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm<sup>2</sup>

(注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器(GB-52NA)は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

□：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63-1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73-1HKC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×
GBU-103-1HKC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A, 30A パールテクトブレーカ BC-2NA  
40A, 50A パールテクトブレーカ B-52NA

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV/HEV回路付

官公庁対応

WHボクスの他

森分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品

生産終了品