



主幹	40A, 50A	単3中性線欠相保護付漏電遮断器	GBU-53HEC
	60A	GBU-63HEC	
	75A	GBU-73HKC	

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA (2P1E20A)
	BC-2NA (2P2E20A)
	BC-3-1NSA (2P2E20A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - T2NP




パールテクト(扉付)



センサーユニット取付スペース  
タテ175×ヨコ75×フカサ64


太陽光発電システム側遮断器  
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

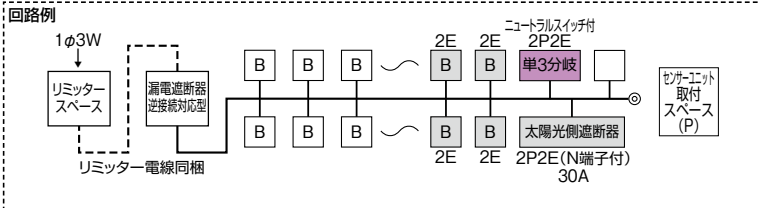

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+1	40	4	2	●	MALG34061 T2NP	50,500	320	551	118	60	D-155 [5]
	50			●	MALG35061 T2NP	50,500					
10+1	40	8	2	●	MALG34101 T2NP	57,500	320	619	118	60	D-155 [6]
	50			●	MALG35101 T2NP	57,500					
	60			●	MALG36101 T2NP	57,500					
14+1	40	10	4	●	MALG34141 T2NP	67,000	320	619	118	60	D-155 [6]
	50			●	MALG35141 T2NP	67,000					
	60			●	MALG36141 T2NP	67,000				75	
	75			●	MALG37141 T2NP	70,000					
18+1	50	14	4	●	MALG35181 T2NP	74,200	320	687	118	60	D-156 [7]
	60			●	MALG36181 T2NP	74,200					
	75			●	MALG37181 T2NP	77,200					
22+1	50	16	6	●	MALG35221 T2NP	81,800	320	687	118	60	D-156 [7]
	60			●	MALG36221 T2NP	81,800					
	75			●	MALG37221 T2NP	84,800					
26+1	60	20	6	●	MALG36261 T2NP	88,800	320	789	118	60	D-156 [8]
	75			●	MALG37261 T2NP	91,800					
30+1	60	24	6	●	MALG36301 T2NP	95,800	320	789	118	60	D-156 [8]
	75			●	MALG37301 T2NP	98,800					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■センサーユニット取付スペース(P)寸法




太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの  
パワーコンディショナへの接続について


※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ