

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



太陽光



IH



エコキュート



または 温水器



蓄熱

生産終了予定品

太陽光発電システム
IHクッキングヒーター
エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
蓄熱暖房器(ELB2F40A)
(GB-52NA)

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

発電システム対応住宅用分電盤

扉付

30A
BC-2NA


露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	40A・50A	GBU-53HEC		
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ		
	BC-1NA(2P1E20A)		
	BC-2NA(2P2E20A)		
	BC-2NA(2P2E30A)		


色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - IT2B3E4



パールテクト(扉付)

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

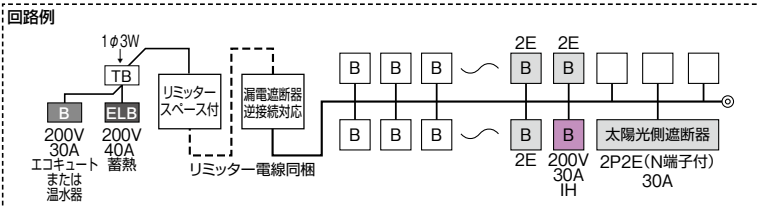

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V		ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10+3	40			1	●	MALG34103IT2B3E4	93,000	320	619	118	60	D-155 [6]
	50	8	1	1	●	MALG35103IT2B3E4	93,000					
	60				●	MALG36103IT2B3E4	93,000					
14+3	40			1	●	MALG34143IT2B3E4	100,000	320	619	118	60	D-155 [6]
	50	10	3	1	●	MALG35143IT2B3E4	100,000					
	60				●	MALG36143IT2B3E4	100,000					
	75				●	MALG37143IT2B3E4	103,000					
18+3	40			1	●	MALG34183IT2B3E4	106,500	320	687	118	60	D-156 [7]
	50	14	3	1	●	MALG35183IT2B3E4	106,500					
	60				●	MALG36183IT2B3E4	106,500					
	75				●	MALG37183IT2B3E4	109,500					
22+3	60	16	5	1	●	MALG36223IT2B3E4	115,000	320	687	118	60	D-156 [7]
	75				●	MALG37223IT2B3E4	118,000					
26+3	60	20	5	1	●	MALG36263IT2B3E4	122,000	320	789	118	60	D-156 [8]
	75				●	MALG37263IT2B3E4	125,000					
30+3	60	24	5	1	●	MALG36303IT2B3E4	130,000	320	789	118	60	D-156 [8]
	75				●	MALG37303IT2B3E4	133,000					


- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²
- 蓄熱暖房器用漏電遮断器40Aは、50Aに組み替え可能です。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N パワーコンディショナ



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

□：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	50A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-63・1HEC	60A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
GBU-73・1HEC	75A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×
GBU-103・1HEC	100A	□	□	□	□	□	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A・30A パールテクトブレーカ **BC-2NA**
40A・50A パールテクトブレーカ **B-52NA**