


数々の特長を備え堂々登場

GB-303C型

新製品

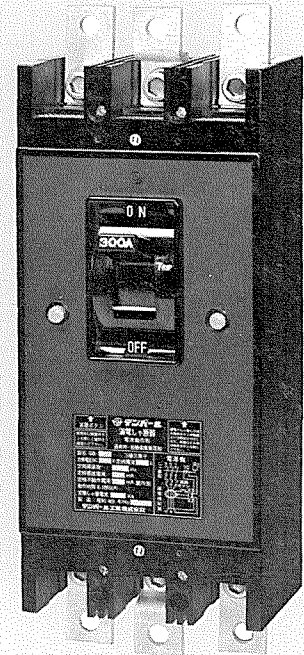


仕 様

型 名	GB-302C	GB-303C
極数・フレーム容量	2P2E300A	3P3E300A
相 線 式	1φ 2W	1φ 3W 3φ 3W
定 格 電 圧 (V)	100・200	200・415
定 格 電 流 (A)	300	
一 般 用		
モーター保護用		
定 格 感 度 電 流 (mA)	30	
定 格 不 動 作 電 流 (mA)	20	
動 作 時 間 (秒)	0.1 以 内	
定 格 断 電 流 (A)	A C100 V	30,000
	A C200 V	30,000
	A C415 V	15,000
過 電 流 引 外 し 方 式	熱 動 — 電 磁	
概 略 重 量 (kg)	5.5	6.5
最 大 使 用 電 線 (mm ²)	200	
摘 要	漏 電 表 示 器 付	
定 価 (円)	58,000	61,000
臨 時 電 気 設 備 用 封 印 カバ ー 付	○	
特 殊 仕 様	○	
端 子 カ バ ー	○	
接 続 方 式	○	
裏 面 接 続 用 ス タ ッ ト	○	
ソ ル ダ レ ス 端 子	○	
フ ラ ッ シ ュ プ レ ー ト	○	
付 属 装 置	○	
補 助 ス イ ッ チ	○	
警 報 ス イ ッ チ	○	

特 長

- ▶ コンパクトな一体形で取付作業が一段と向上
- ▶ 接続方式がバー端子式なので分電盤、配電盤への組込みが最適
- ▶ 高感度高速形30mA0.1秒から中感度時延形50mA—1000mA2.0秒以下を製作
- ▶ 感度切換装置付も受注可能
- ▶ 各種付属装置付ができます。

外形寸法図

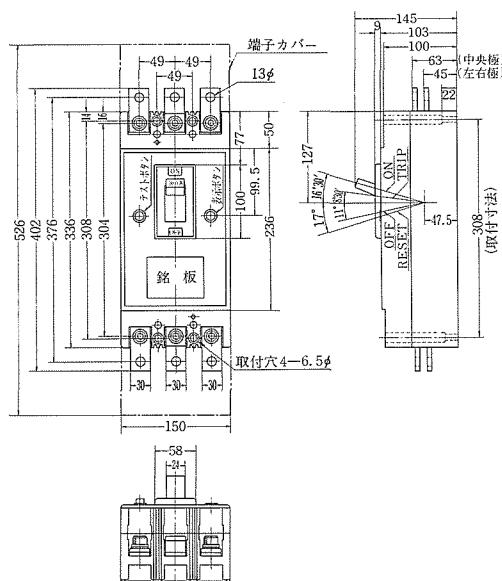

- 注 1. 詳細については漏電しゃ断器カタログを参照してください。
2. しゃ断電流200V 40,000Aのものをご入用のさいは従来通りLGB-403型をご注文ください。



テンパール工業株式会社

本社 730 広島市大州三丁目1番42号 電話 (0822) 代表 82-1341

東京支店 東京都豊島区西池袋2丁目39-11 電話(03) 988-4851 千171 高松営業所 高松市福岡町2丁目24番3号 電話(0878)21-5575 千760 山口出張所 山口市旭通2丁目9-19 山口建設ビル内 電話(08392)4-2385 千753
大阪支店 大阪市北区豊屋町2-37 電話(06) 353-6641 千530 福岡営業所 福岡市博多区博多駅東2-8-27 比恵ビル内 電話(092)411-4420 千812 松江駐在 松江市東朝日町4-5 電話(0852)25-3554 千690
広島支店 広島市大州3丁目1番42号 電話(0822)81-7755 千730 仙台出張所 仙台市八本松2丁目10-13 電話(0222)47-6759 千982 松山駐在 松山市桑原町3-7-3-5 電話(0899)43-2326 千790
名古屋営業所 名古屋市中区東瓦町7-4 明治第3ビル 電話(052)262-4761 千480 岡山出張所 岡山市内山下1丁目4-9 中国電力(株)岡山(支)内 電話(0862)22-8809 千700 札幌駐在 札幌市中央区南2条西1丁目1 (美和電気工業内) 電話(011)261-2401 千060