



グラグラガード®

ES-PG

【屋内専用】 防水形ではありません。

地絡保護、過負荷保護・短絡保護・過電流保護機能はありません。

震度5強相当以上の地震! 電気回路を瞬時に遮断!!



 コンセントで選択・接続した
電気機器だけを
遮断！

大規模地震の際は、転倒したり落下した可燃物が電気ストーブ、ヒーター、熱を発生する電灯や電気機器に接触するなどして出火する可能性が考えられます。

- **大規模地震の際、揺れたらすぐに通電を遮断！**
震度5強相当以上の地震の揺れを感知して瞬時に通電を遮断します。
- **選択した機器だけ、すぐに通電を遮断！**
コンセントで選択・接続した電気機器だけを遮断します。
- **停電中の地震の揺れも記憶！**
停電後8秒以内の揺れは感知・記憶し、復電時に瞬時に遮断します。
- **取り扱いは簡単！**
コンセントに差すだけでカンタン、電気工事は不要です。
- **3P、2P、両方のコンセントで使える！**
2P接地極付コンセント(3P)、2Pコンセントの両方に使用できます。

使用方法例

■ 電気機器と壁に備え付けのコンセントの間に差し込んでご使用ください。

 使用容量合計
1500W 以下

使用機器例

■ 高熱を発生する器具など


感震専用
兼用
2P+E 2P

 接地極付
感震プラグ

**2P接地極付
コンセント対応**

**アース端子
標準装備**

**コンセント
2口装備**

グラグラガードは、震度5強相当以上の地震の揺れを感知して、接続した電気機器への通電を瞬時に遮断します。




■動作概要

接続した電気機器への通電を瞬時に遮断！


●地震感知時の動作

電源ランプが遅い点滅、または点灯しているとき、地震の揺れを感知すると通電をすぐに遮断します。

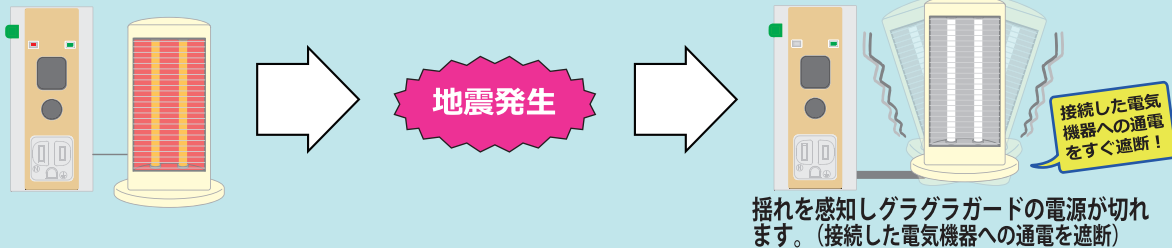

●停電後8秒間の地震感知

停電前に電源ランプが点灯しているとき、停電後8秒以内に地震の揺れを感知すると記憶し、復電時すぐに遮断します。

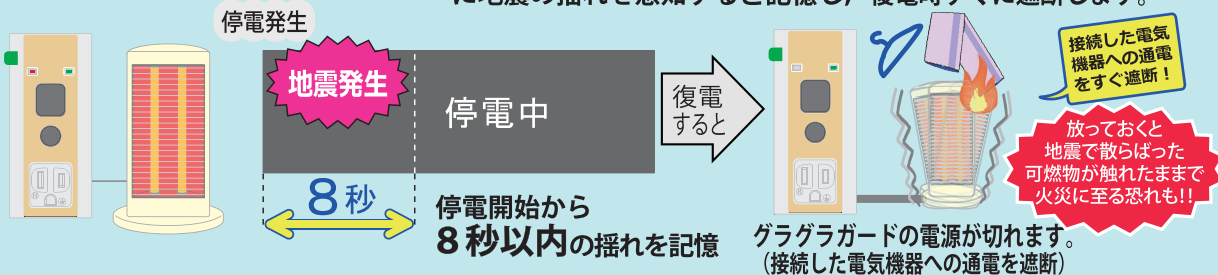


動作時の復旧方法

電源ランプが消灯：電源切状態


接続した電気機器や、配線コードが安全なことを確認してください。

入ボタンを押すと、電源が入ります。



対応コンセント

■2P接地極付コンセント ■2Pコンセント



(ご注意)
鉛直に固定したコンセントでご使用ください。傾いた状態で使用すると正常に動作しないおそれがあります。

■仕様・価格

品名・型式名称	グラグラガード・ES-PG
保護機能	感震
定格電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
定格電流	15A
動作感度	震度5強相当
コンセント口数・容量	2個(2P,2P接地極付コンセント共用)・合計1,500W
プラグ	2P,2P接地極付プラグ兼用
地震感知時記憶機能	停電後8秒以内に地震の揺れを感知すると記憶し復電時すぐに遮断
外形寸法(mm)	112×50×51 (コンセントに差し、ボタン等含む最大外形)
質量(kg)	0.17
ご注文品番	ESPG
納期区分	◎
標準価格(円)	15,600

■ご注意

- 本商品は、配線用遮断器や漏電遮断器ではありません。
- 医療機器、およびベッド・動植物等の各種維持装置類に使用しないでください(ヒーター、循環装置、エアポンプ等)。
- 本商品は、震度5強相当の揺れを感知しますが、地震の揺れ方や建物の構造などによっては感知しない場合があります。また、震度5強未満の地震であっても建物の構造などによっては感知する場合があります。

- 取り付け場所での揺れを感知して遮断信号を出力するため、気象庁の発表する震度とは異なる場合があります。
- 定期的にテストボタンを押して、動作確認することをお奨めします。
- 本商品の正常動作によるいかなる損害やトラブルの責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

■次のような取り付けは正常に動作しない恐れがありますのでお止めください。



■関連商品

●感震センサーユニット

パールテクト専用



ES-PM



●感震センサーユニット

別置き用

ES-BX

■取付場所
既設のテンパール工業製の住宅用分電盤の近傍。



●感震機能追加用分電盤



■取付場所
既設の住宅用分電盤の入線位置を変更して、既設の分電盤へは送り端子から配線。

△安全に関するご注意

1. 選定やご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせいただき正しくご使用ください。
2. ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みいただき正しくご使用ください。

- 掲載価格には消費税は含まれていません。●印刷色ですので実際の色と異なる場合があります。ご了承ください。
- 仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- パンフレットの内容につきましてご不明な点がありましたら、お近くの弊社支店か営業所までおたずねください。

納期区分: ◎(在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・④・⑤(受注品) この価格には消費税は含まれておりません。

テンパール工業株式会社

■本店 〒732-0802 広島市南区大州3-1-42

■発行 営業本部

ホームページ <https://www.tempearl.co.jp/>



技術問い合わせ窓口 TEL(082)287-9110 FAX(082)283-4534
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (弊社営業日)



該当商品：配線用遮断器・漏電遮断器・住宅用分電盤・標準分電盤・特注分電盤・高圧負荷開閉器