


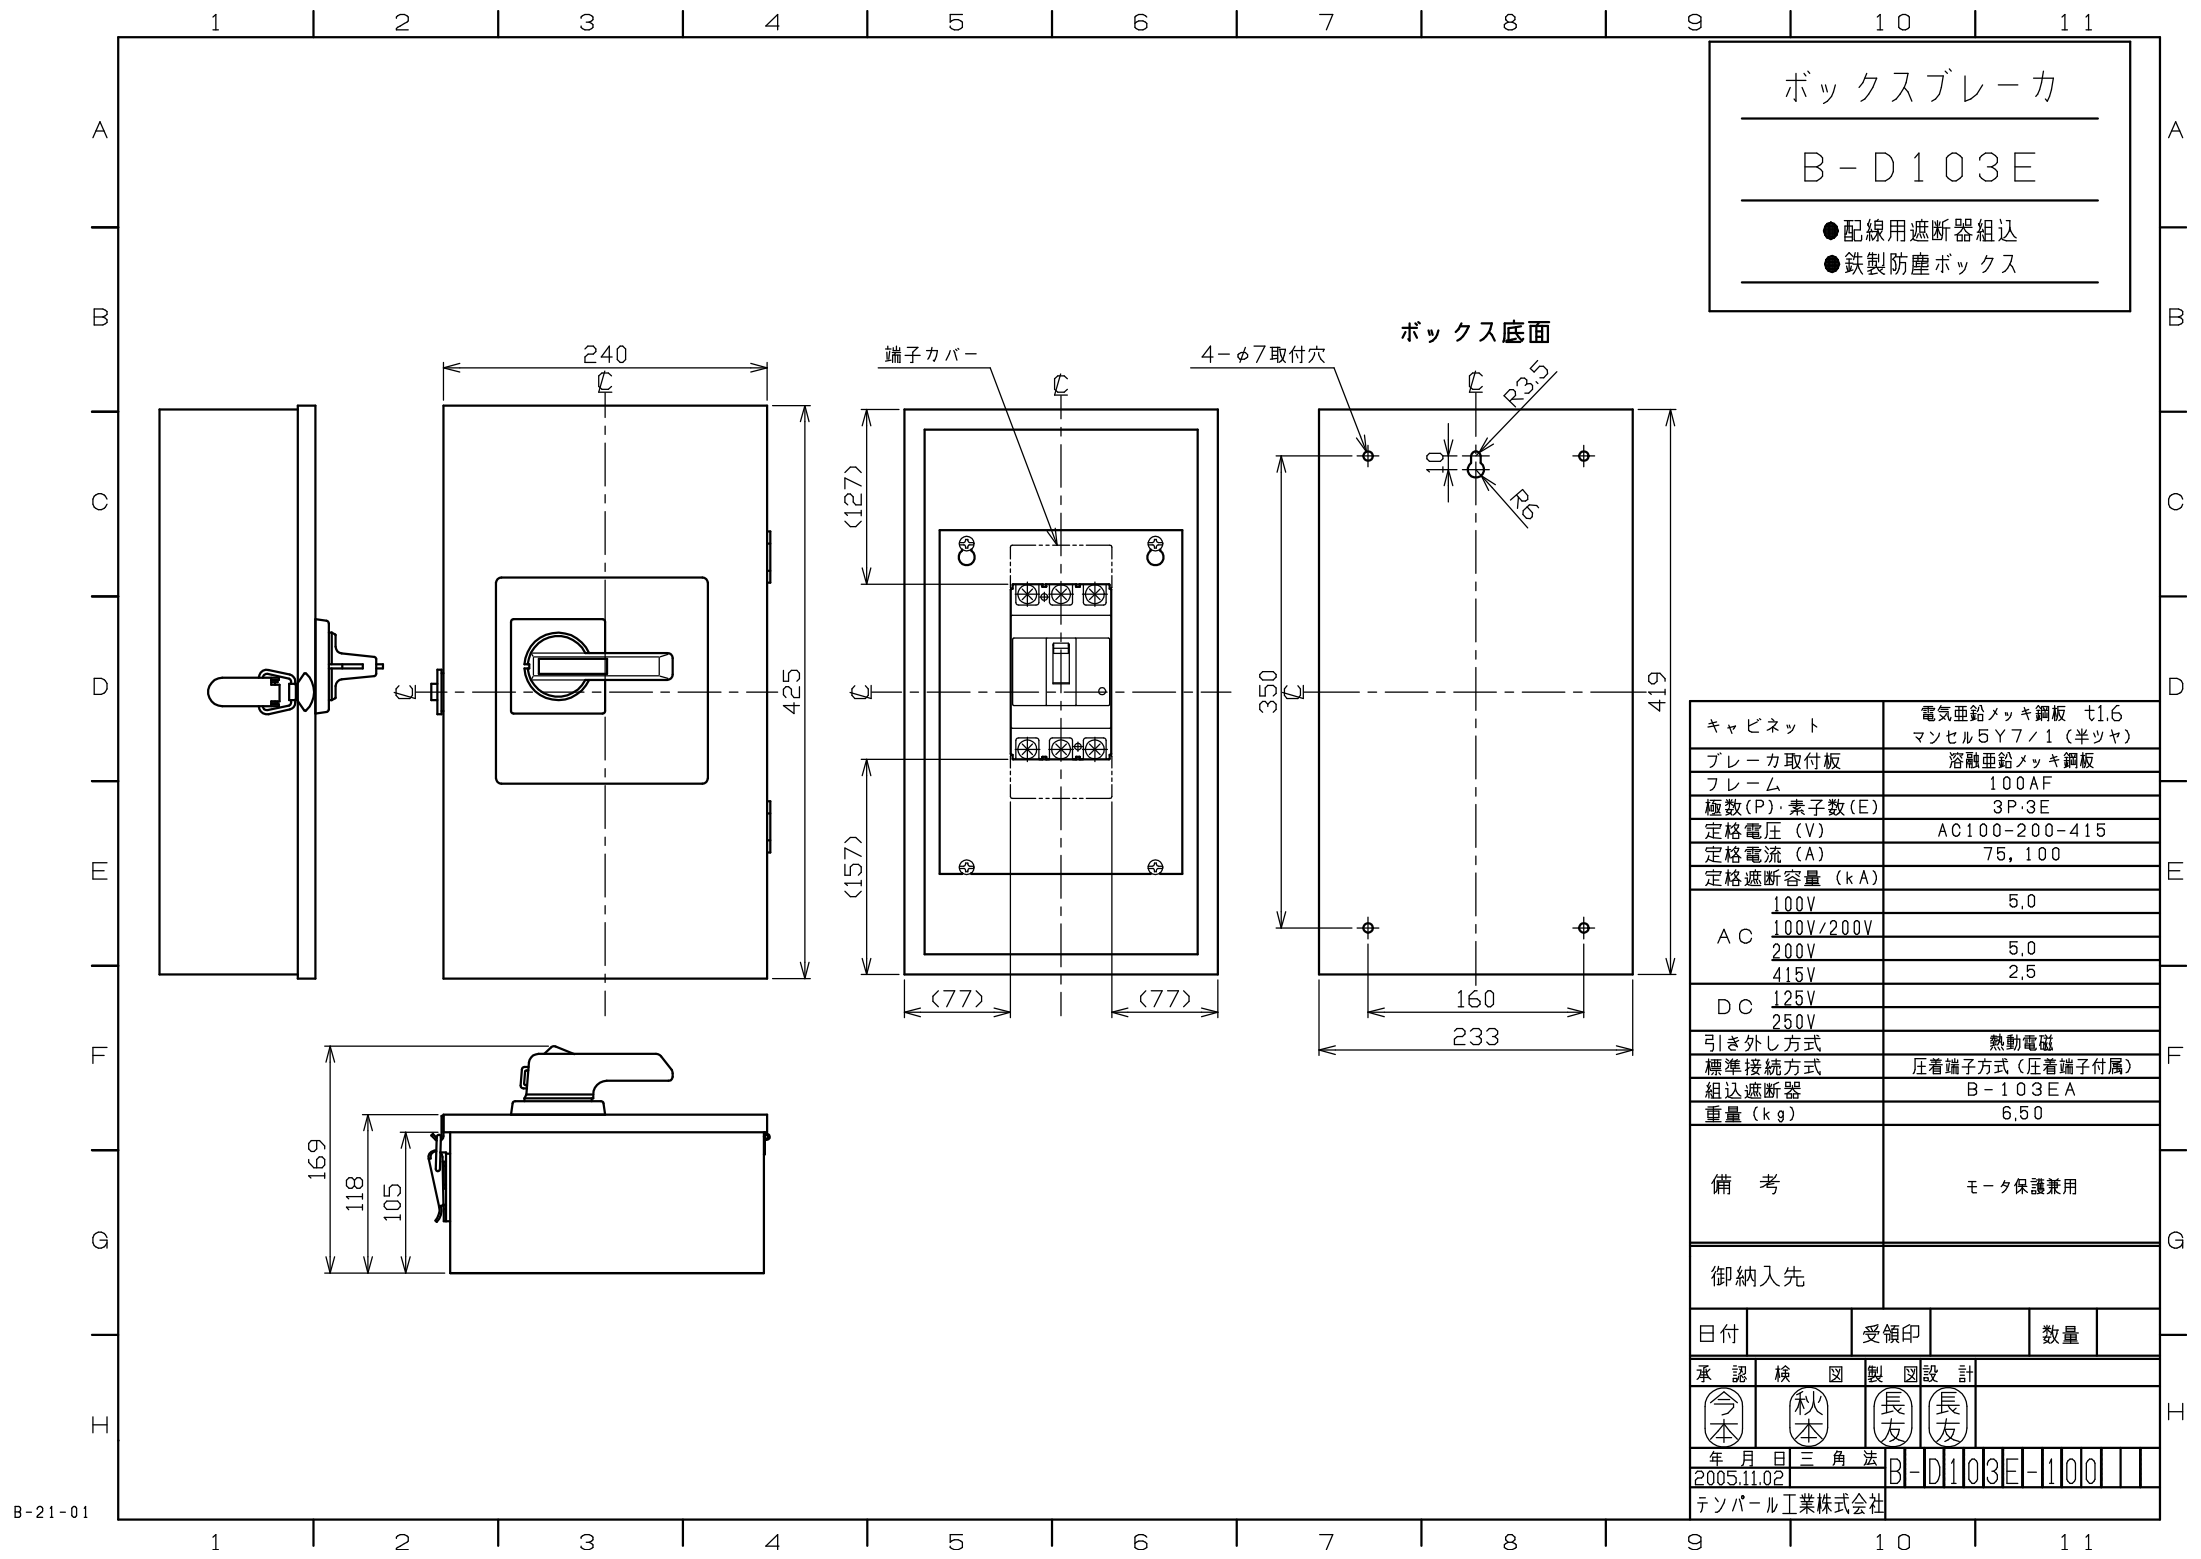

ボックスブレーカ

B-D103E

●配線用遮断器組込

●鉄製防塵ボックス

ボックス底面

キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板 t1.6 マンセル5Y7/1 (半ツヤ)				
ブレーカ取付板	溶融亜鉛メッキ鋼板				
フレーム	100AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・3E				
定格電圧 (V)	AC100-200-415				
定格電流 (A)	75, 100				
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	5.0			
	100V/200V				
	200V	5.0			
	415V	2.5			
D C	125V				
	250V				
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	圧着端子方式 (圧着端子付属)				
組込遮断器	B-103EA				
重量 (kg)	6.50				
備 考	モータ保護兼用				
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
ⓧ 本	ⓧ 本	ⓧ 長友	ⓧ 長友		
年 月 日 三 角 法			B-D103E-100		
2005.11.02					
テンパール工業株式会社					