
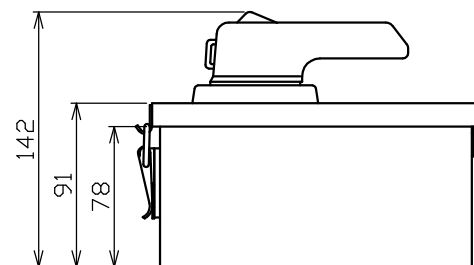
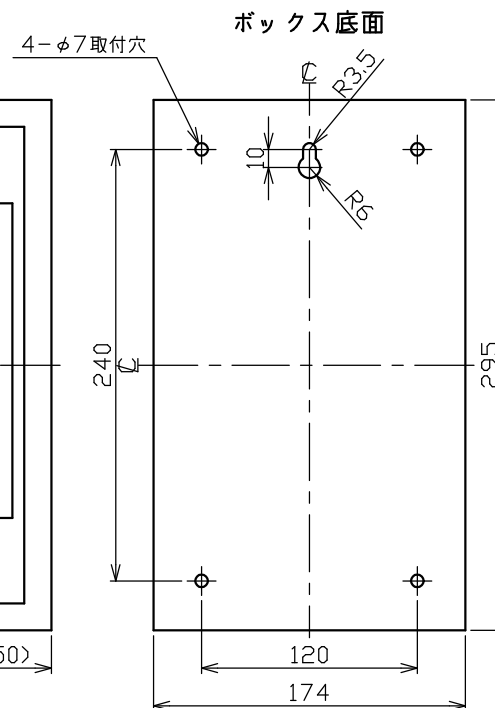


- 配線用遮断器組込
- 鉄製防塵ボックス



キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板 t1.2 マンセル5Y7/1 (半ツヤ)	
ブレーカ取付板	溶融亜鉛メッキ鋼板	
フレーム	50AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧 (V)	AC100-200-415	
定格電流 (A)	40, 50	
定格遮断容量 (kA)		
A C	100V	5.0
	100V/200V	
	200V	5.0
	415V	2.5
D C	125V	
	250V	
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)	
組込遮断器	B-53EC	
重量 (kg)	2.70	

備考	モータ保護兼用
----	---------

御納入先

日付		受領印		数量	
----	--	-----	--	----	--

承認	検 図	製 図	設 計	
今 本	秋 本	長 友	長 友	

[illegible]

テンパール工業株式会社